

OmniSlide Drive Flexible



Het OmniSlide Drive Flexible schuifdeurmechaniek is de meest veelzijdige aandrijving in ons productassortiment. Het mechaniek is leverbaar in een groot aantal configuraties, inclusief deursystemen met inbraakwerende onderdelen, brandwerende deurvleugels of als een speciale nooduitgang, en is geschikt voor situaties waar druk personenverkeer plaatsvindt. De OmniSlide Drive Flexible is ontwikkeld om de beste prestaties te leveren voor de meest uiteenlopende toepassingen.

Bedieningsopties

- Sensoren
- Drukknop
- Kaartlezer
- Sleutelimpulsschakelaar
- Nachtvergrendeling

Eigenschappen

- Enkelvleugelige, dubbelvleugelige en telescopische configuratie
- Open- / sluitsnelheid van 0,03 - 0,8 m/s
- Instelbare openhoudtijd 0-45 seconden

De OmniSlide Drive Flexible is leverbaar met de OmniSlide profielsystemen Basic, Slim en Crystal.






Afmetingen en Specificaties

Type	Doorgangs- breedte (mm)	D Kap- hoogte (mm)	C Min. Installatie- diepte (mm)	Minder- validen- toeganke- lijkheid*	Type Passanten	Vluchtweg	Max. Gewicht Deur- vleugel
Enkelvleugelig	700-2000	140	195			✓	1x 150 kg
Dubbelvleugelig	800-3000	140	210			✓	2x 150 kg
Telescopisch tweevleugelig	1100-3000	140	285			✓	2x 120 kg
Telescopisch viervleugelig	1200-4000	140	285			✓	4x 75 kg

* Er is een minimale doorgangsbreedte van 850 mm vereist

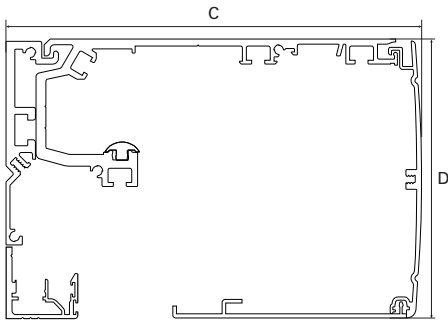

Nooduitgang

De OmniSlide Drive Flexible kan worden uitgerust met accuback-up om te garanderen dat het noodopeningsmechanisme altijd in werking kan worden gesteld. Wanneer de accu leeg is, kan de deur nog één laatste maal worden geopend of gesloten overeenkomstig de vooraf opgegeven programma-instelling. Als er geen accuback-up is geïnstalleerd, komt de deur tot stilstand wanneer de stroom uitvalt. (Vereisten aan vluchtroutes zijn afhankelijk van lokale wetgeving.)

Technische Specificaties

Voeding: 230 VAC, 50 Hz / 115 VAC, 60 Hz

Energieverbruik

In Bedrijf: 280W

Werkings temperatuur: -15°C tot +50°C

Zekering: Externe voeding met trage
zekering van 10A

