

STANDAARD SCHUIFDEUR PSXP PROFIELSYSTEEM



De perfecte combinatie van veelzijdigheid en betrouwbaarheid.


- Enkelvleugelige en dubbelvleugelige schuifdeur
- Telescopische schuifdeur met 2 of 4 vleugels
- Met zij- en/of bovenpaneel en /of beveiligingsvleugel
- Speciale uitvoering voor vluchtweg (redundant) is mogelijk
- Standaard geïntegreerde vergrendeling
- Meerpuntsvergrendeling (Fluveri) onzichtbaar in de vleugel ingewerkt – manueel of automatisch
- Vloervergrendeling/haakvergrendeling
- Vastpuntgeleiding
- Doorlopende vloerrail met of zonder afwatering
- Kan worden bevestigd aan deurlatei of muur
- Zelfdragende structuur met verstevigd montageprofiel
- Verticaal vergrendeld deurslot
- Geschikt voor inbraakwerendheid RC2 of RC3
- De volledige schuifdeur is EN 16361 gecertificeerd
- Gecontroleerd door TÜV, conform met de geldende normen (o.a. EN 16005, DIN 18650)

Gebruiksdomein


Schuifdeur	Vrije doorgangsbreedte	Vrije hoogte	Max. gewicht per vleugel
enkelvleugelig	700 - 2000 mm (redundant 950 - 2000 mm)	tot 3000 mm	150 kg
dubbelvleugelig	800 - 3000 mm (redundant 900 - 3000 mm)	tot 3000 mm	2 x 150 kg
dubbelvleugelige telescoop	1100 - 3000 mm (redundant 1100 - 3000 mm)	tot 3000 mm	2 x 120 kg
viervleugelige telescoop	1200 - 4000 mm (redundant 1200 - 4000 mm)	tot 3000 mm	4 x 75 kg

Mogelijke uitvoeringen


2 vleugelige schuifdeur met zijpanelen

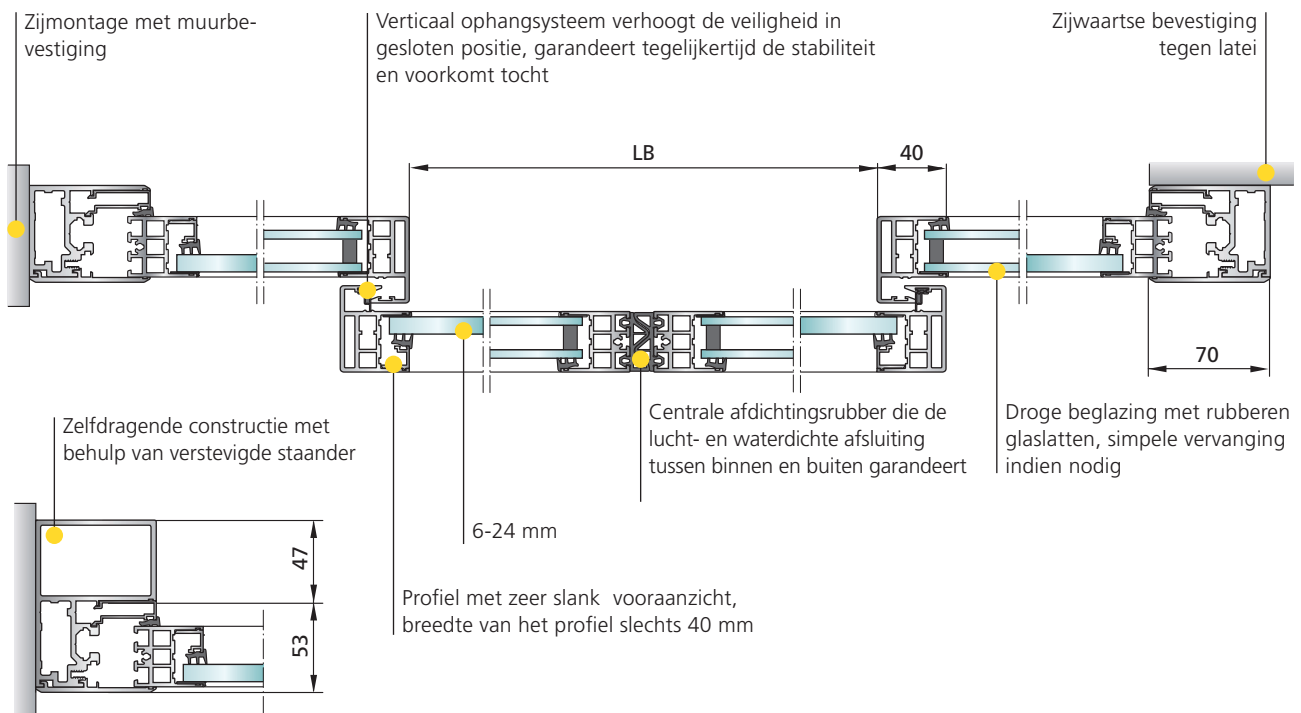




Enkelvleugelige schuifdeur met bovenlicht

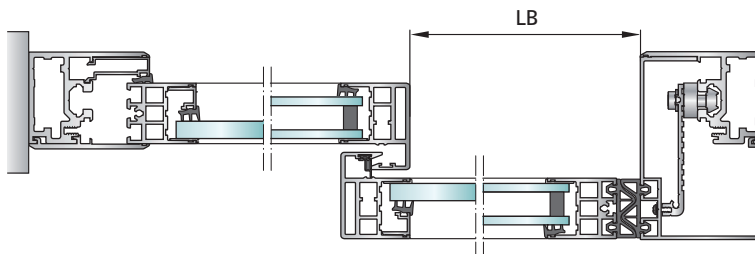


4 vleugelige telescoopschuifdeur met zijpanelen

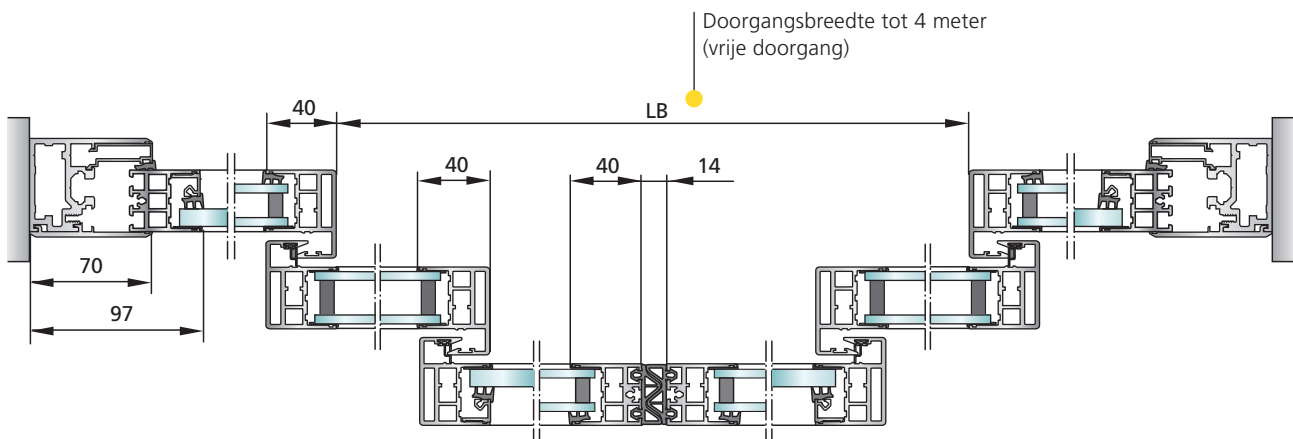


Afkasting rond de aandrijving : hoogte 100 mm en 140 mm

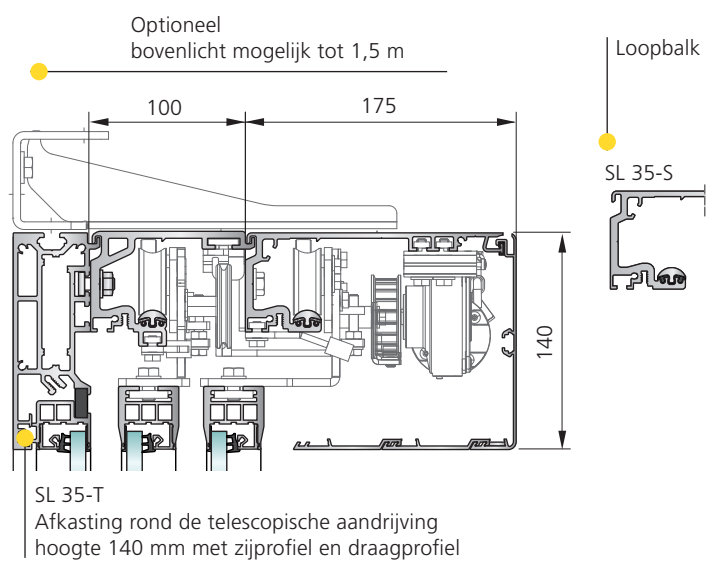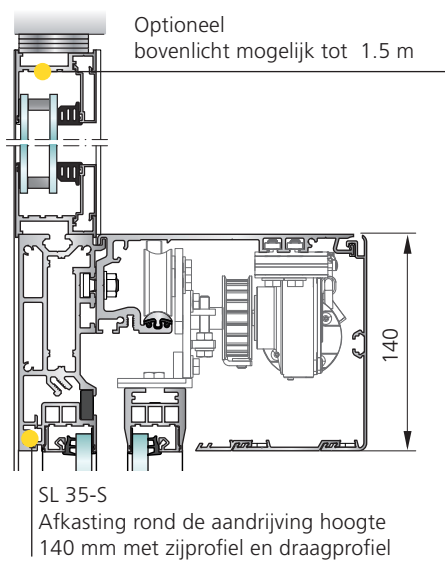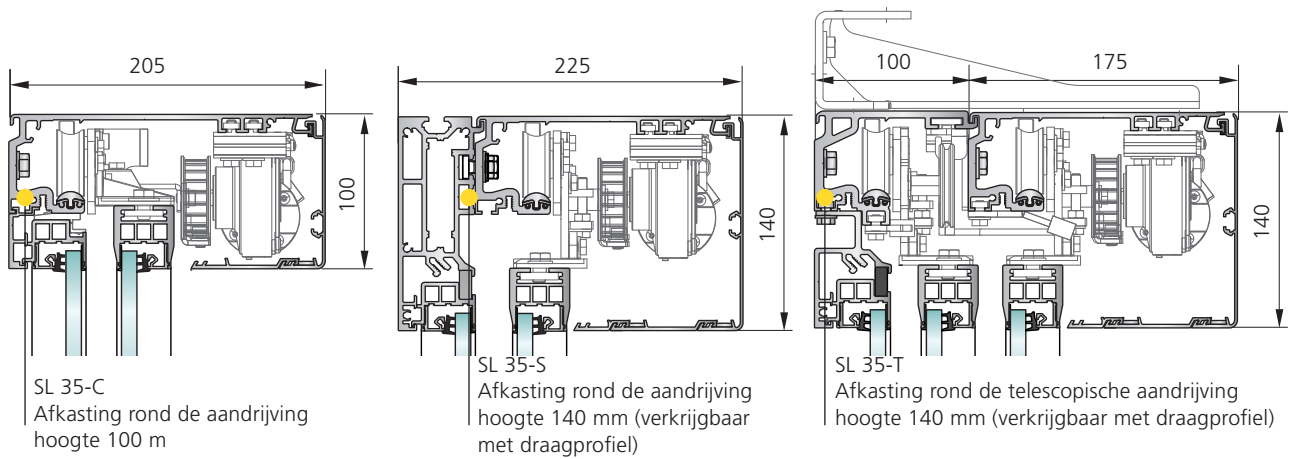


Vloerrail

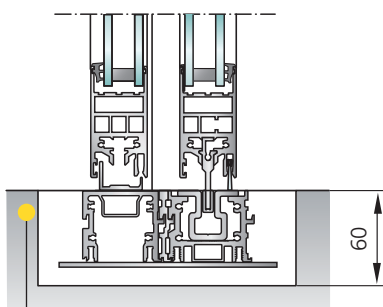

Doorlopende in de vloer ingewerkte vloerrail (verhoogt de veiligheid en de stabiliteit), vloerrail met afwatering in optie

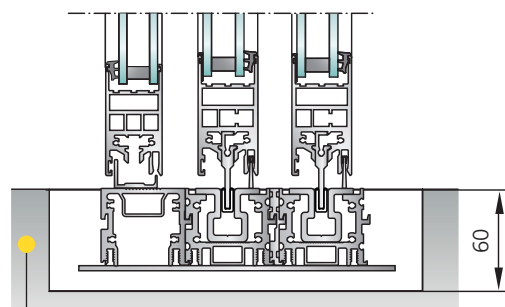

Telescopische vloerrail, vloerrail met afwatering in optie



Glijvoet met vastpuntgeleiding

Systeem getest volgens norm EN 16361



Luchtdichtheid*
• PPD 2



Windbelasting*
• PPD 600 B
• PPD 400 C



Slagregendichtheid*
5 A

* Afhankelijk van de afmetingen van de schuifdeur en de toegepaste varianten

Opties

Meerpuntsvergrendeling Fluveri

- Automatisch of manueel
- Ineengrijpende vleugelvergrendeling, onzichtbaar ingebouwd in het verticale profiel
- Opties
 - Manuele ontgrendelingshendel
 - Vergrendelpin in de vloer bij de manuele versie
 - Controle van de vergrendeling


Haakslot

- Manuele 1 puntssluiting
- Onzichtbaar ingewerkt in het verticale profiel

Manueel vloerslot

Tussenregel (dwarslat)

- Eenvoudige onderverdeling van de deurvleugel
- Voor individuele opvulling van de deurvleugel

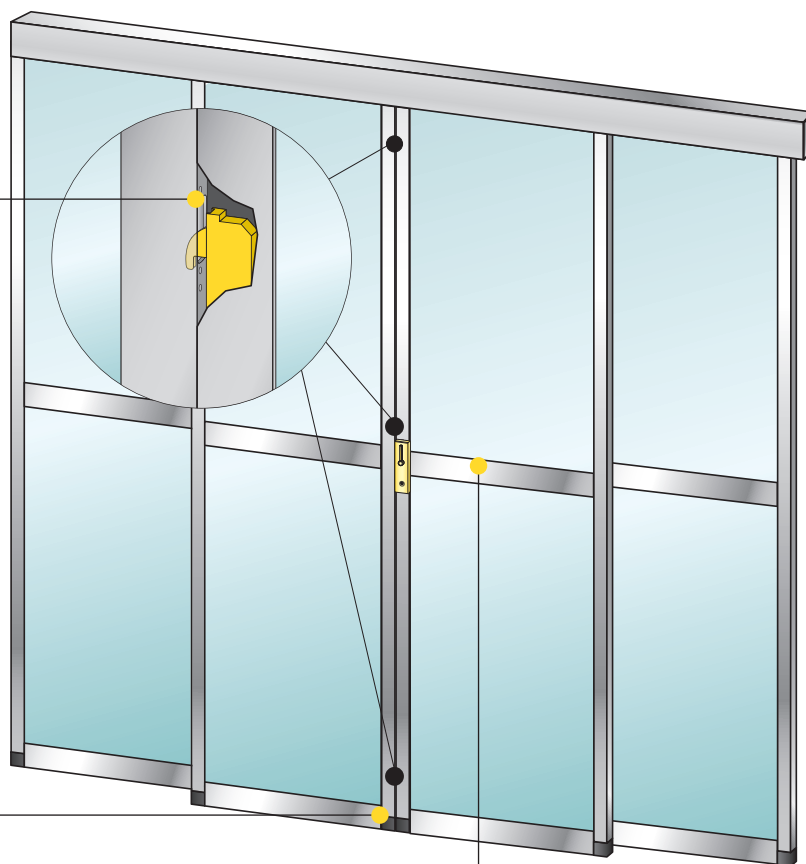

Member of the **Nabtesco** Group

www.gilgendoorsystems.com



Boon Edam BV | Welvaartstraat 14-1 bus 12 | 2200 Herentals | Belgium
+32 (0) 14 28 39 62 | be.sales@boonedam.com
BTW / TVA nr. BE 0479 695 286
www.boonedam.be

BOON EDAM
YOUR ENTRY EXPERTS.