

PORTE COULISSANTE STANDARD SYSTÈME DE PROFILÉ PSXP



La combinaison idéale pour des applications polyvalentes et fiables.


- Portes coulissantes à 1 et 2 vantaux
- Portes coulissantes à 2 et 4 vantaux télescopiques
- Avec partie latérale, imposte et vantail de protection
- Fonction Passage de fuite (redondante)
- Verrouillage standard intégré au mécanisme d'entraînement
- Verrouillage multipoints FLUVERI (intégré de façon invisible dans le vantail) manuel / automatique
- Serrure de fermeture au sol / serrure à crochet
- Guidage à point fixe
- Guidage inférieur continu avec ou sans drainage
- Montage possible contre le linteau ou la paroi
- Structure autoportante renforcée par un montant
- Accrochage opposé vertical du vantail
- Exécution anti-effraction RC2 / RC3
- Système d'ensemble certifié (EN 16361)
- Contrôlé par le TÜV, en conformité avec les normes et exigences en vigueur (p.ex. EN 16005, DIN 18650)

Domaine d'utilisation


Porte coulissante	Largeur libre	Hauteur libre	Poids max. du vantail
à 1 vantail	700 - 2000 mm (redondant 950 - 2000 mm)	jusqu'à 3000 mm	150 kg
à 2 vantaux	800 - 3000 mm (redondant 900 - 3000 mm)	jusqu'à 3000 mm	2 x 150 kg
à 2 vantaux télescopiques	1100 - 3000 mm (redondant 1100 - 3000 mm)	jusqu'à 3000 mm	2 x 120 kg
à 4 vantaux télescopiques	1200 - 4000 mm (redondant 1200 - 4000 mm)	jusqu'à 3000 mm	4 x 75 kg

Possibilités d'exécution


Installation à 2 vantaux avec parties latérales

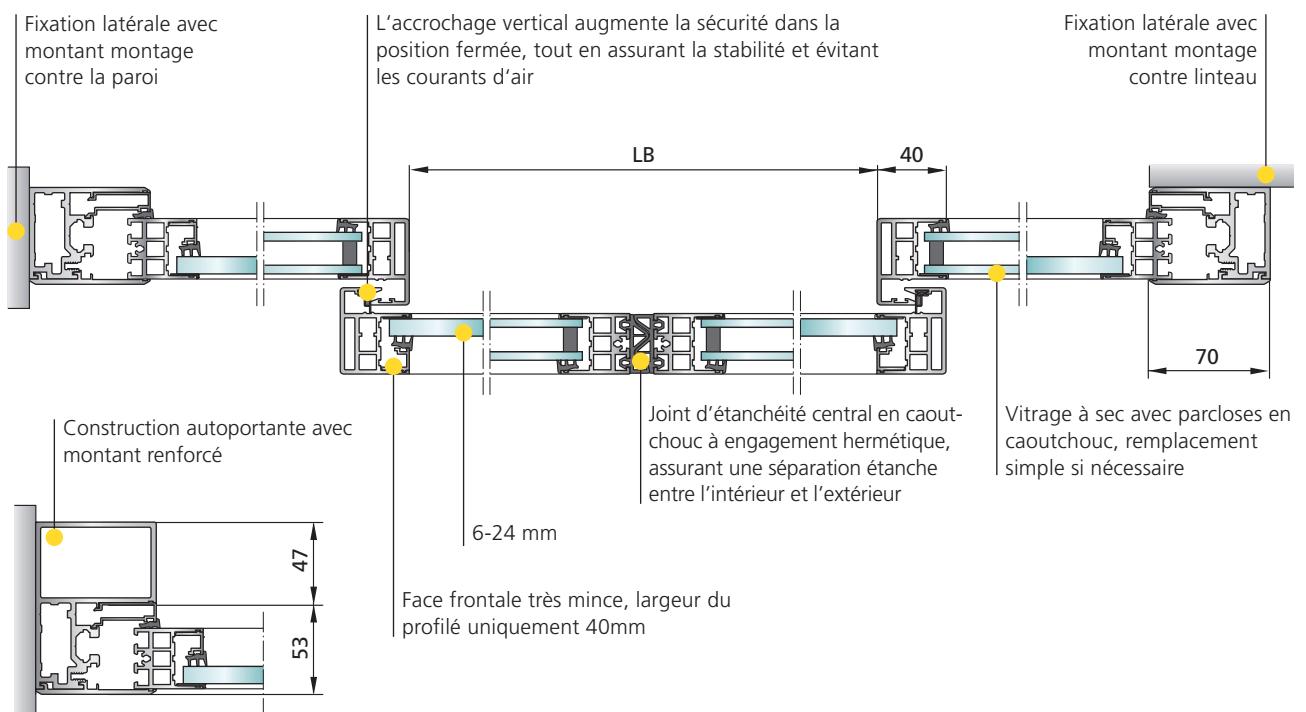



Installation à 1 vantail avec partie latérale

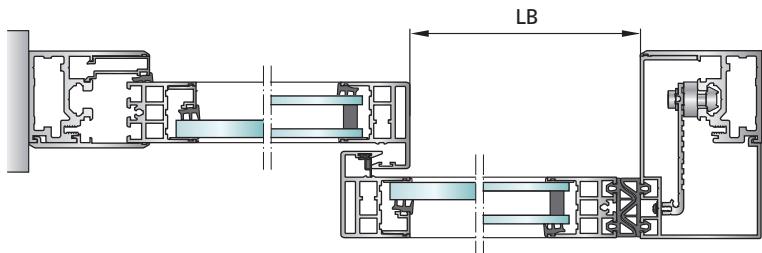



Installation à 4 vantaux télescopiques avec parties latérales

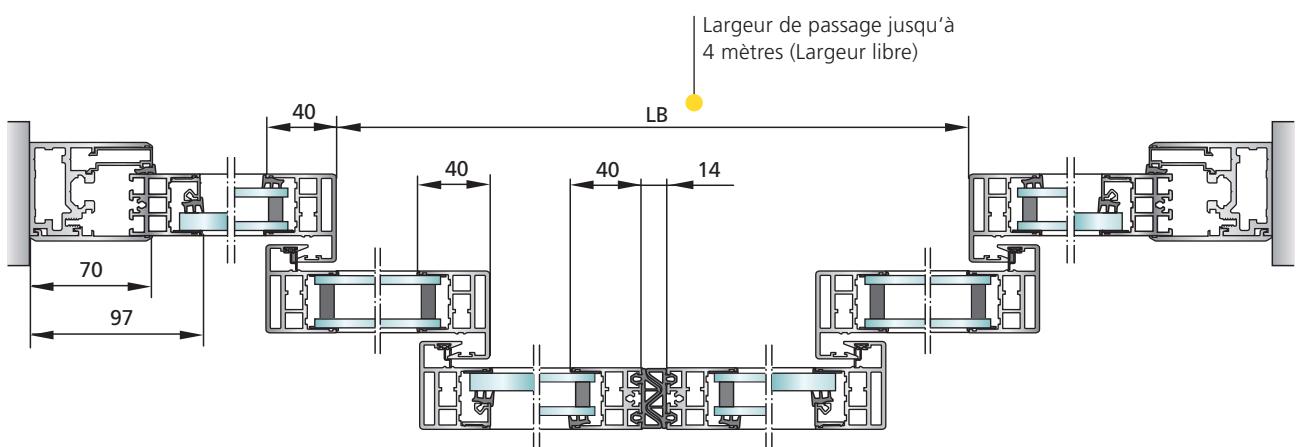

Caisson d'entraînement avec 100 mm et 140 mm

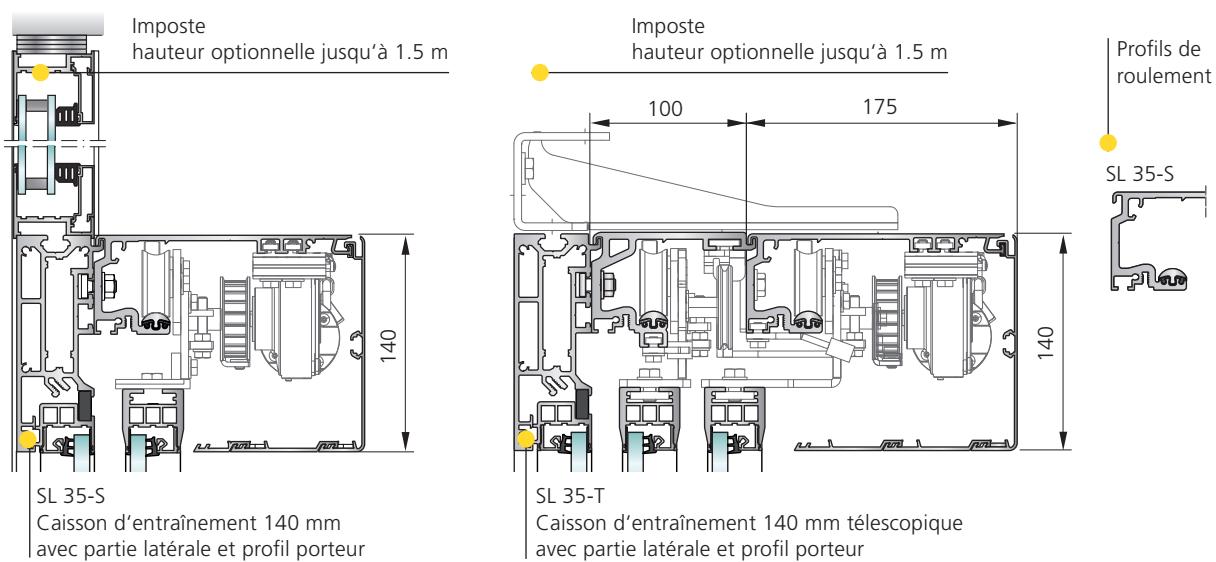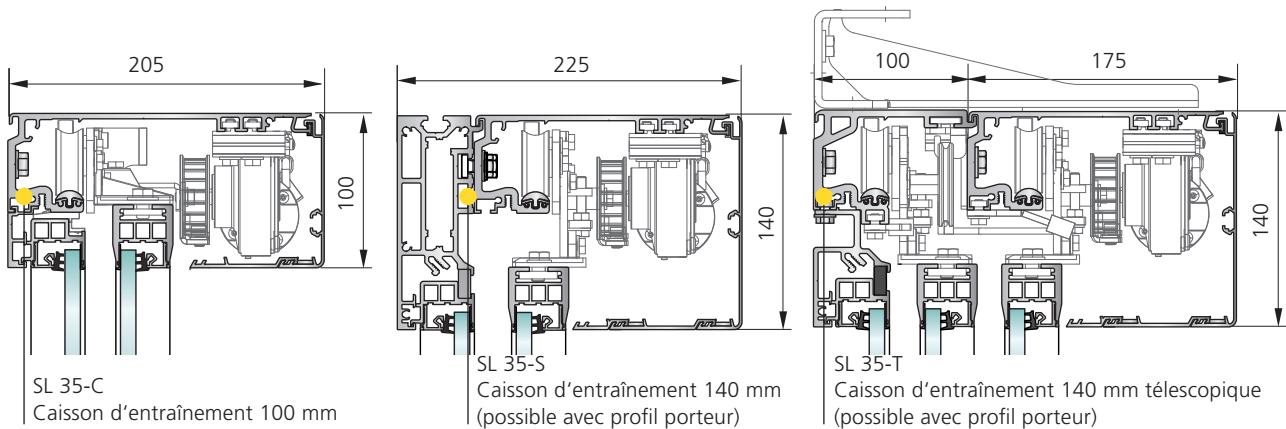

Guidages au sol

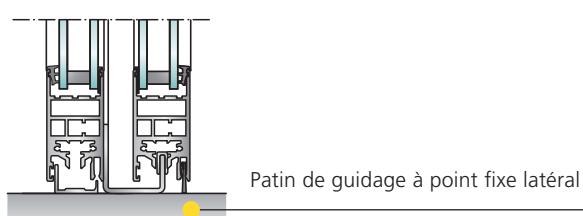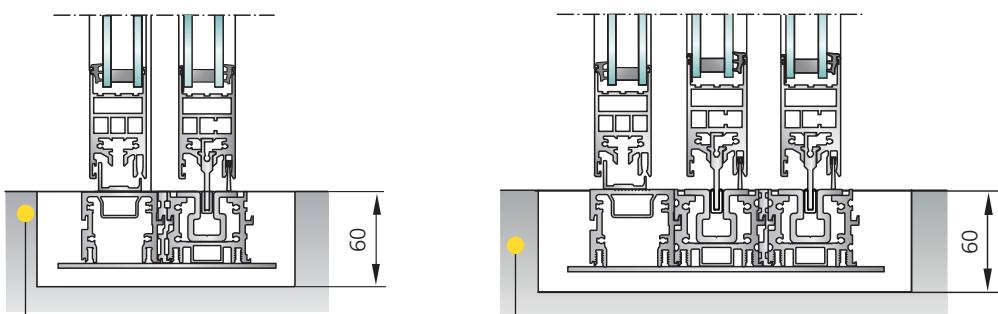

Système testé selon la norme EN 16361



Perméabilité à l'air*
• PPD 2



Charge due à l'action du vent*
• PPD 600 B
• PPD 400 C



Étanchéité à la pluie battante*
• 5 A

* En fonction des dimensions de l'installation et de la variante d'exécution

Options

Verrouillage multipoints FLUVERI

- Automatique ou manuel
- Accrochage opposé des vantaux, incorporé de manière invisible dans le profilé vertical
- Options
 - Levier de déverrouillage manuel
 - Axe de verrouillage s'engageant dans le sol pour la version manuelle
 - Surveillance du verrouillage

Serrure à crochet

- Serrure manuelle à 1 point
- Incorporée de manière invisible dans le profilé vertical

Serrure manuelle de fermeture au sol

Traverse

- Subdivision facile du vantail
- Pour des remplissages individuels du vantail

