

AUTOMATISCHE VOUWDEUR FFM



Een comfortable oplossing bij gebrek aan ruimte

■ Minimale benodigde ruimte

Benut maximaal uw ruimte dankzij onze elegante vouwdeur. De Gilgen vouwdeur vereist slechts een minimale installatieruimte om toch een zo groot mogelijke doorgang te creëren.

■ Een permanente oplossing

De vouwdeur is opgebouwd uit de meest up-to-date componenten die zorgen voor een zeer geavanceerde technologie die de gebruiker het hoogste niveau aan comfort, eerste klasse kwaliteit en beschikbaarheid biedt.

■ Snel en veilig

Het gebruik van de Gilgen automatische vouwdeur garandeert een ongehinderde doorgang en maximale veiligheid.

■ Aanpasbaar op maat



Een ruim scala aan mogelijke maatvoeringen, oppervlakbehandeling van de profielen en soorten glas laat toe om de ideale oplossing te vinden die past bij elke situatie en elk architectonisch concept.

■ Gebruiksvriendelijk

Een uitgebreid gamma aan bedieningspanelen en beveiligingsmogelijkheden laat toe om de meest geschikte vouwdeur samen te stellen voor uw situatie.

Uitvoeringsmogelijkheden

Installatiemogelijkheden in het architecturaal concept

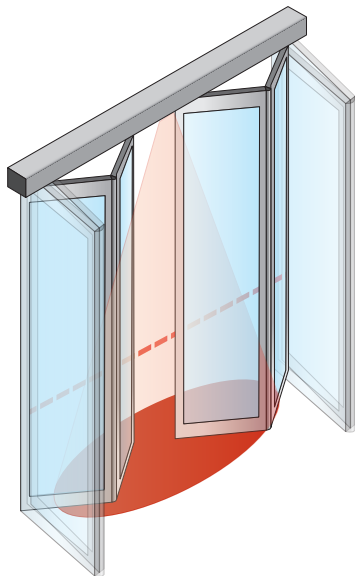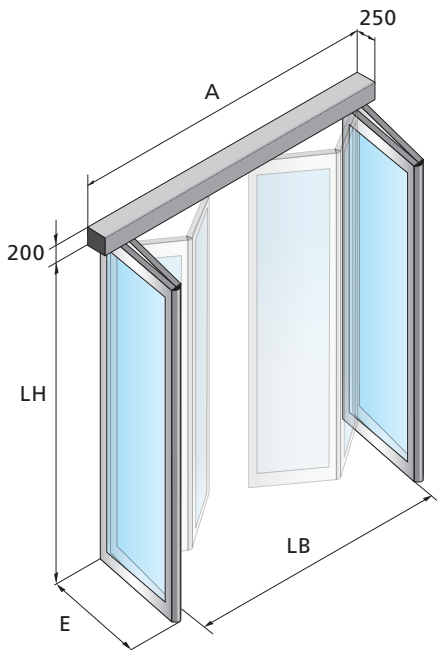

Bewegingsmelders zorgen voor een ongehinderde door- gang. Bijkomende controle-elementen zoals drukknoppen, trekschakelaar en schopschakelaar kunnen een automatische opening verder vergemakkelijken. De deurfuncties “manueel – automatisch-open-nacht-exit” worden via het bedieningstabelau Bedix ingesteld. Doorlopende personen worden beschermd dankzij veiligheidsgordijn, veiligheidsscanners, inversie- en uitschakelapparatuur.

Member of the **Nabtesco** Group



Boon Edam BV | Welvaartstraat 14-1 bus 12 | 2200 Herentals | Belgium
+32 (0) 14 28 39 62 | be.sales@boonedam.com
BTW / TVA nr. BE 0479 695 286
www.boonedam.be

Basisgegevens

Vrije doorgangsbreedte 800 - 1600 mm

Lengte van de aandrijving A L B + 260 mm

Afkasting rond de aandrijving 200 x 250 mm

Vrije hoogte LH bis 2500 mm

Diepte in open stand E 315 - 515 mm

Maximaal gewicht per vleugel 70 kg per vouw-

Glasvarianten deurvleugel

Rekening houdend met het gewicht van de deurvleugel, kan u het gewenste type en de dikte van het glas kiezen:

Vrije doorgangsbreedte Glasdikte

	Veiligheidsglas		Isolerend glas
	ESG	VSG	I V 5/6/5
800 - 1300 mm	10	10/14/16	16
1400- 1500 mm	10	10/14	16
1600 mm	10	10	16

Beschikbare functies

Regelbare snelheid 0,5 - 0,7 m/s

Electronisch bedieningspaneel Bedix ja

Auto-reverse safety mechanisme ja

Safety stop mechanisme ja

Back-up werking (batterij 24 V) mogelijk (optie)

Systematische vergrendeling ja

Bijkomende vergrendeling

van de knikpunten met monitoring mogelijk (optie)

Doorlopende vloerrail mogelijk (optie)

Manuele ontgrendeling langs binnenzijde ja

Manuele ontgrendeling langs buitenzijde mogelijk (optie)

Technische eigenschappen

Netspanning 230 V, 50/60 Hz, 13 A

Netspanningskabel Lengte 4 m

Opgenomen vermogen 200 W

Statische aandrijfkraft max. 150 N

Omgevingstemperatuur tussen - 15 en + 75°C

www.gilgendoorsystems.com