

# PORTE COULISSANTE ISSUE DE SECOURS **BREAK-OUT / BREAK-IN**



**Le système de porte coulissante Gilgen SLX Break-Out / Break-In offre un passage sans obstacles et sans contact dans la vie quotidienne ainsi qu'une issue de secours en cas d'urgence.**

#### **Passage de fuite**

En cas d'urgence, il est possible d'ouvrir les installations de manière sûre et sans problème. Les vantaux coulissants munis d'un accessoire de pivotement sont ouverts manuellement à la manière d'une porte pivotante pour libérer le passage de fuite et la voie de sauvetage. Ce système est spécialement efficace dans des situations de panique.

#### **Système pratique permettant l'ouverture totale de la porte**

En ouvrant les vantaux coulissants et les panneaux latéraux pivotés, on obtient une ouverture très large et pratique permettant de créer une ouverture de transport ou l'ouverture d'été.

#### **Verrouillage des vantaux FLUVERI**

Il est possible d'équiper la porte du verrouillage multipoints FLUVERI pour l'opération de nuit (en option). Il est disponible en version manuelle et automatique et offre une sécurité supplémentaire pendant la nuit contre les intrusions forcées. Le levier de déverrouillage permet d'ouvrir la porte verrouillée de l'intérieur.

#### **Remplissages de vantaux**

- verre de sécurité trempé, feuilleté (ESG, VSG) 6 ...16 mm
- verre isolant (IV-ESG, IV-VSG) 24 mm
- remplissages en matière synthétique, aluminium et bois

#### **Surface des profilés aluminium**

- éloxé naturel ou en couleurs
- couleurs RAL thermolaquées

#### **Sécurité contrôlée**


- contrôlé par le TÜV



# Possibilités de réalisation

## Mécanisme d'entraînement Gilgen SLX-BO/BI pour portes coulissantes combiné au système de profilé PSX

Construction autoporteuse avec Montage contre le linteau  
imposte en option

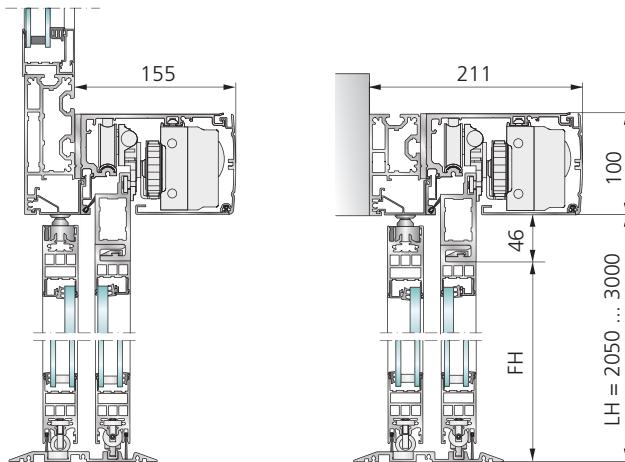


### Domaine d'utilisation de porte coulissante à 2 vantaux Gilgen SLX-BO/BI

Vide de passage (LB)	1000 - 2500 mm
Poids max. du vantail	2 x 120 kg
Hauteur libre (LH)	2050 - 3000 mm Standard 2100 mm Portes extérieures max. 2500 mm


### Porte coulissante Gilgen SLX Break-Out avec des parties latérales pivotantes

Pour assurer l'ouverture de secours dans le sens de la fuite, les vantaux et parties latérales peuvent être pivotés manuellement de n'importe quelle position.

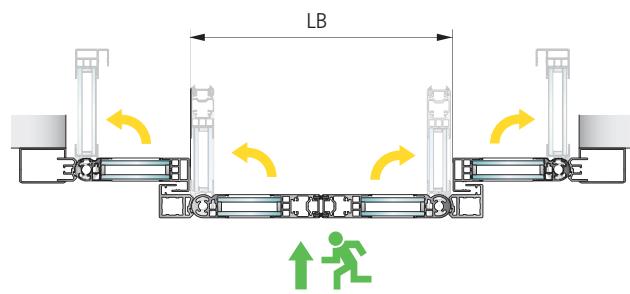

### Porte coulissante Gilgen SLX Break-Out avec des parties latérales pivotantes


Les vantaux et parties latérales pouvant être pivotés manuellement permettent de dégager l'ouverture dans toute sa largeur pour obtenir l'ouverture d'été ou de transport.

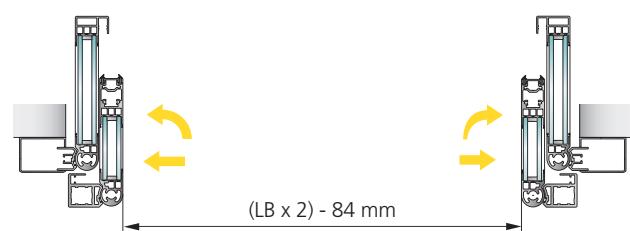

### Porte coulissante Gilgen SLX Break-Out avec des parties latérales fixes \*


Il est possible de faire pivoter manuellement les vantaux coulissants lorsqu'ils sont fermés.

\*Système non autorisé en Allemagne

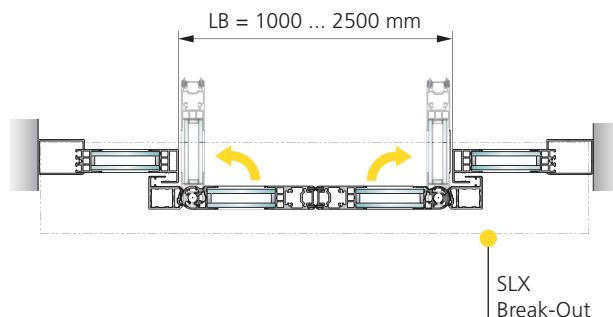

### Porte coulissante Gilgen SLX Break-In avec des parties latérales fixes

Par exemple en tant que porte intérieure d'un tambour d'entrée.

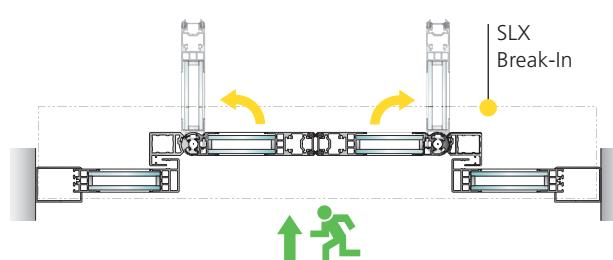

Member of the **Nabtesco** Group



**Boon Edam BV** | Welvaartstraat 14-1 bus 12 | 2200 Herentals | Belgium  
+32 (0) 14 28 39 62 | [be.sales@boonedam.com](mailto:be.sales@boonedam.com)  
BTW / T/A nr. BE 0479 695 286  
[www.boonedam.be](http://www.boonedam.be)

[www.gilgendoorsystems.com](http://www.gilgendoorsystems.com)

**BOON EDAM**  
YOUR **ENTRY** EXPERTS.