

VOLLEDIG GLAZEN SCHUIFDEUR PROFIELSYSTEEM PSF



Het PSF-profielsysteem van Gilgen maakt het mogelijk om een zeer elegante volledig glazen schuifdeur te realiseren.


- Enkelvleugelige en dubbelvleugelige schuifdeur
- Met zijpaneel en/of beveiligingsvleugel
- Speciale uitvoering voor vluchtweg (redundant) is mogelijk
- Standaard geïntegreerde vergrendeling
- Glijvoet met vastpuntgeleiding
- De combinatie met een plintprofiel maakt het mogelijk om een vloerslot en een doorlopende vloergeleiding in roestvrij staal te installeren – elegantie gegarandeerd!
- Kan worden bevestigd aan deurlatei of muur
- Volledig glazen design zonder zichtbare deurvleugelprofielen
- Transparante afdichtingen deurvleugels
- Gecontroleerd door TÜV, conform met de geldende normen (o.a. EN 16005, DIN 18650)

Gebruiksdomein


Schuifdeur	Vrije doorgangsbreedte	Vrije hoogte	Max. gewicht per vleugel
enkelvleugelig	700 - 1500 mm (redundant 950 - 1500 mm)	tot 2500 mm	120 kg
tweevleugelig	800 - 2500 mm (redundant 900 - 2500 mm)	tot 2500 mm	2 x 120 kg

Mogelijke uitvoeringen


2 vleugelige schuifdeur met zijpanelen

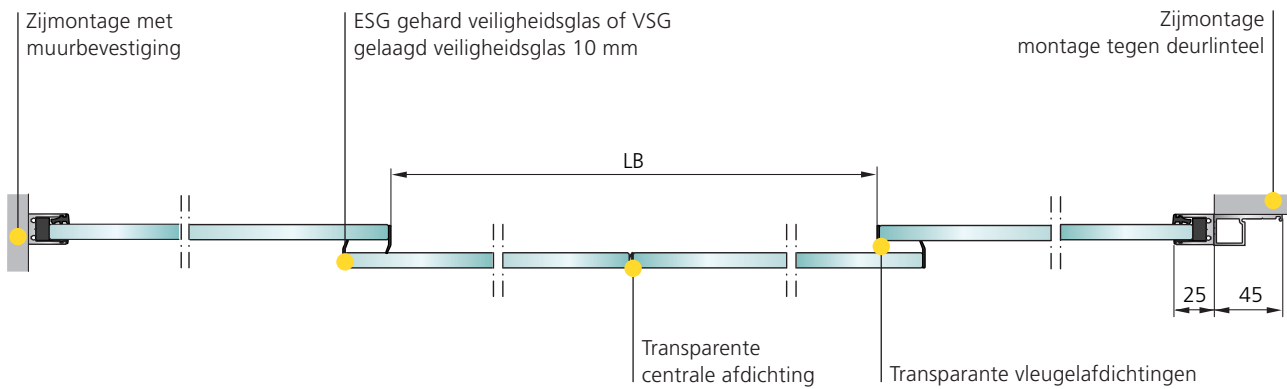


Tweevleugelige schuifdeur zonder zijpanelen

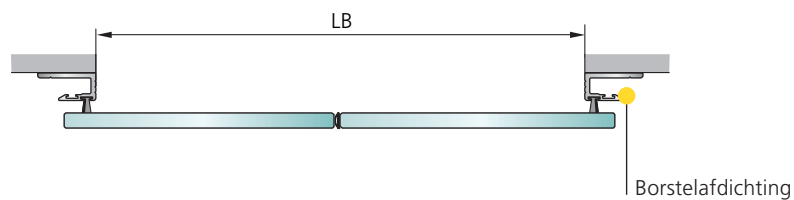


Enkelvleugelige schuifdeur met zijpaneel

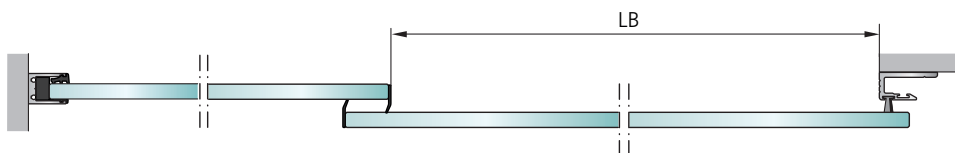


Enkelvleugelige schuifdeur zonder zijpaneel

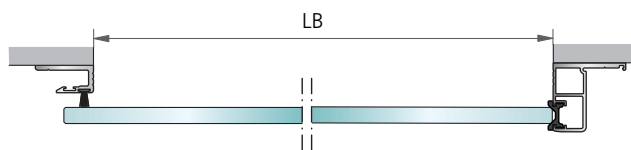


Afkasting rond de aandrijving : hoogte 100 mm en 140 m

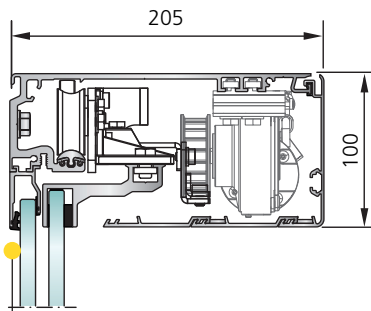


SL 35-C
Afkasting rond de aandrijving :
hoogte 100 mm met zijprofiel

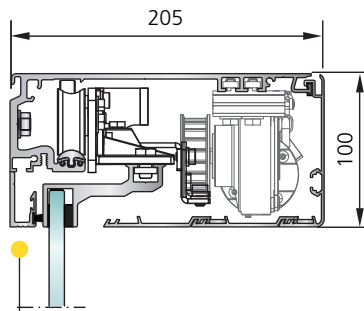


SL 35-C
Afkasting rond de aandrijving :
hoogte 100 mm
zonder zijprofiel
met borstelafdichting

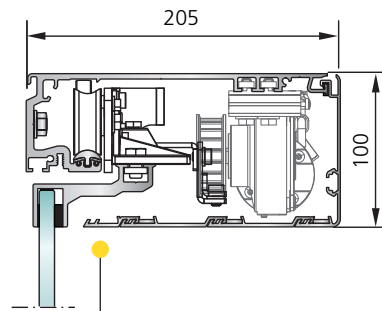


SL 35-C
Afkasting rond de aandrijving :
hoogte 100 mms
zonder zijprofiel

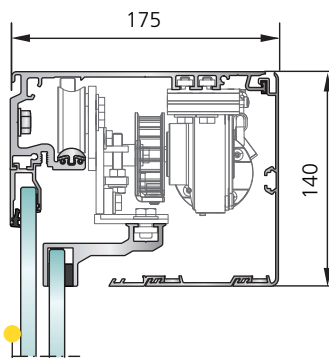

SL 35-C
Afkasting rond de aandrijving :
hoogte 140 mm met zijprofiel

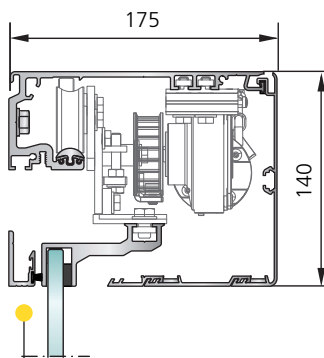


SL 35-C
Afkasting rond de aandrijving :
hoogte 140 mm zonder zijprofiel
met borstelafdichting

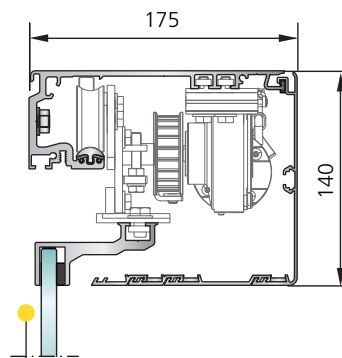


SL 35-C
Afkasting rond de aandrijving :
hoogte 140 mm zonder zijprofiel


Vloerrail

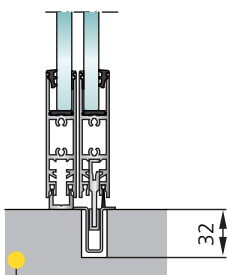


Geïntegreerde vloerrail in roestvrij staal
over de volledige deurbreedte
(verhoogt de bescherming tegen inbraak
en de deurstabiliteit)



Geïntegreerde vloerrail in roestvrij staal
over de volledige deurbreedte
(verhoogt de bescherming tegen inbraak
en de deurstabiliteit)



Glijvoet met zijdelingse
vastpunteigleiding op de grond



Glijvoet met zijdelingse
vastpunteigleiding op de grond

Member of the **Nabtesco** Group

www.gilgendoorsystems.com



Boon Edam BV | Welvaartstraat 14-1 bus 12 | 2200 Herentals | Belgium
+32 (0) 14 28 39 62 | be.sales@boonedam.com
BTW / TVA nr. BE 0479 695 286
www.boonedam.be


BOON EDAM
YOUR **ENTRY** EXPERTS.