

ELEGANTE SCHUIFDEUR MET FIJN PROFIELSYSTEEM PSA



Gilgen's PSA profielsysteem beschermt het glas en bekoort tegelijkertijd dankzij zijn dunne elegante glasomkadering die een maximale transparantie en stabiliteit garanderen.


- Enkelvleugelige en dubbelvleugelige schuifdeur
- Dubbelvleugelige en viervleugelige telescopische schuifdeur
- Met zijpaneel en/of beveiligingsvleugel
- Speciale uitvoering voor vluchtweg (redundant) is mogelijk
- Standaard geïntegreerde vergrendeling
- Met vloerslot
- Vastpuntgeleiding
- Doorlopende vloerrail
- Kan worden bevestigd aan deurlatei of muur
- Verticaal vergrendeld deurslot
- Gecontroleerd door TÜV, conform de geldende normen (o.a. EN 16005, DIN met 18650)

Gebruiksdomein


Schuifdeur	Vrije doorgangsbreedte	Vrije hoogte	Maximaal gewicht per vleugel
enkelvleugelig	700 - 1300 mm (redundant 950 - 1300 mm)	tot 2500 mm	100 kg
dubbelvleugelig	800 - 2500 mm (redundant 900 - 2500 mm)	tot 2500 mm	2 x 100 kg
dubbelvleugelige telescoop	1100 - 3000 mm (redundant 1100 - 3000 mm)	tot 2500 mm	2 x 100 kg
viervleugelige telescoop	1200 - 4000 mm (redundant 1200 - 4000 mm)	tot 2500 mm	4 x 75 kg

Mogelijke uitvoeringen


2 vleugelige schuifdeur met zijpanelen

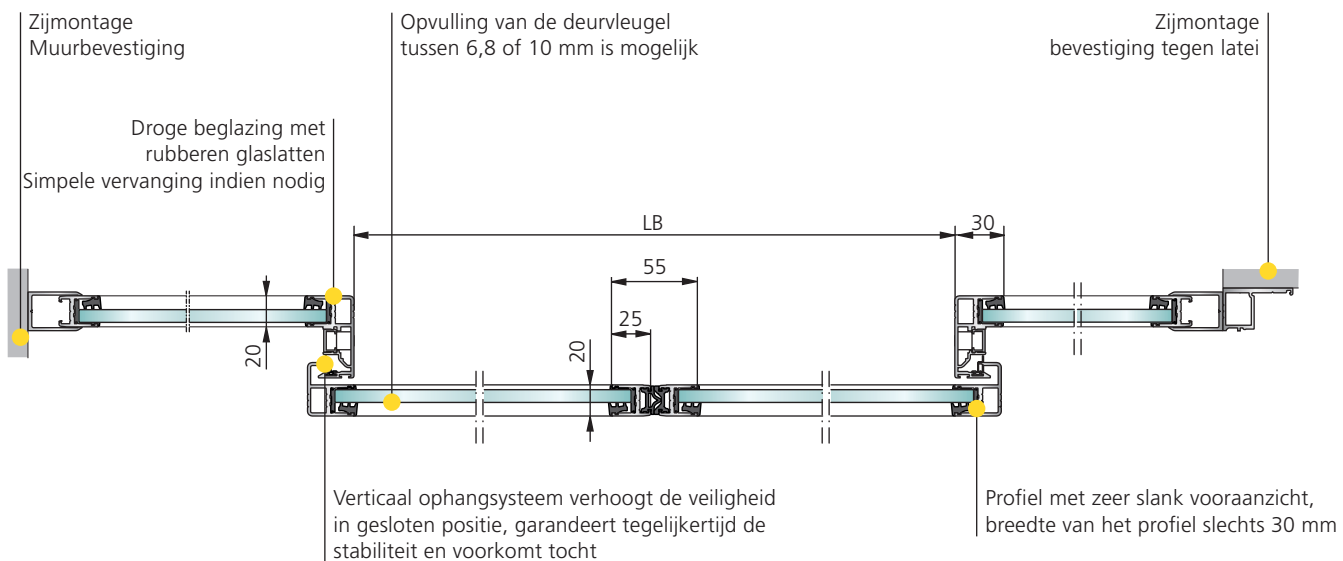


Enkelvleugelige schuifdeur met zijpaneel

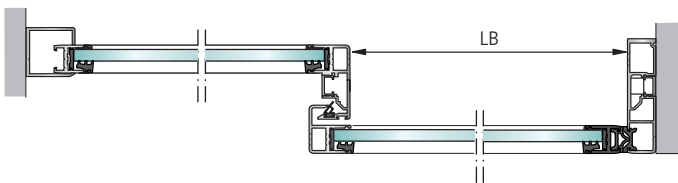


4 vleugelige telescoopschuifdeur met zijpanelen

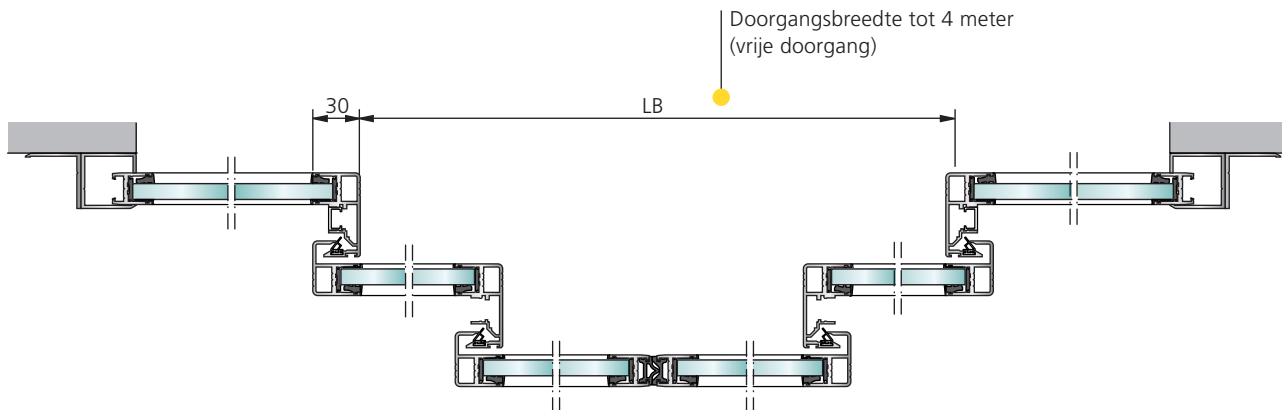


Afkasting rond de aandrijving : hoogte 100 mm en 140 mm

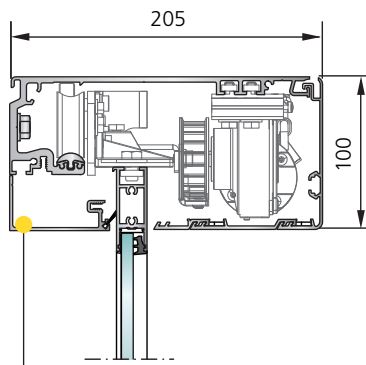


SL 35-C
Afkasting rond de aandrijving
hoogte 100 m zonder zijprofiel

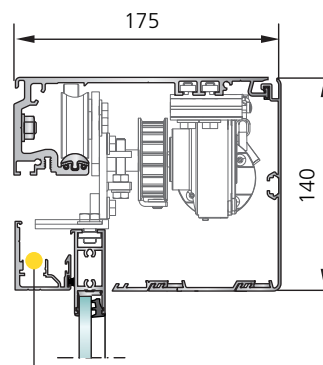


SL 35-S
Afkasting rond de aandrijving hoogte
140 mm zonder zijprofiel
(verkrijgbaar met draagprofiel)

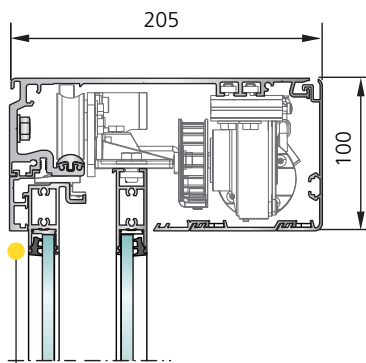

SL 35-C
Afkasting rond de aandrijving
hoogte 100 mm met zijprofiel

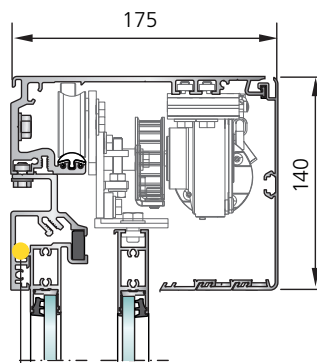


SL 35-S
Afkasting rond de aandrijving
hoogte 140 mm met zijprofiel
(verkrijgbaar met draagprofiel)

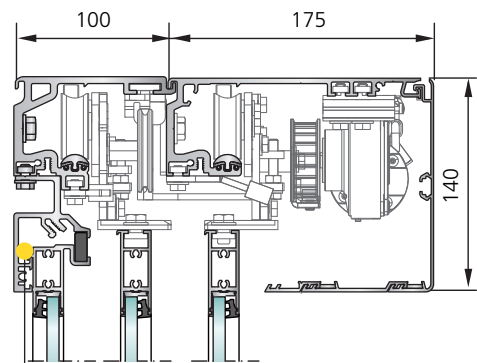


SL 35-T
Afkasting rond de telescopische aandrijving
hoogte 140 mm met zijprofiel
(verkrijgbaar met draagprofiel)


Vloerrail

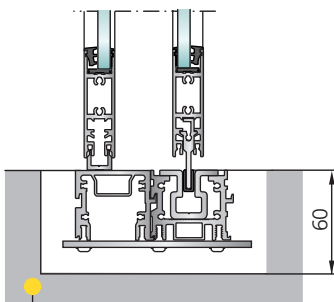

Doorlopende in de vloer ingewerkte
vloerrail (verhoogt de veiligheid en de
stabiliteit)



Glijvoet met zijdelingse vastpunt-
geleiding

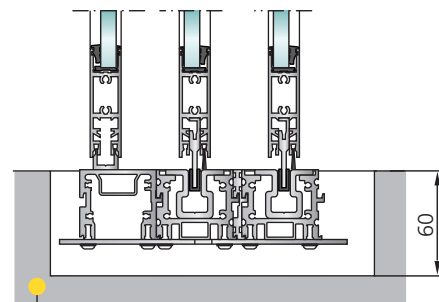

Doorlopende telescopische vloerrail

Member of the **Nabtesco** Group

www.gilgendoorsystems.com



Boon Edam BV | Welvaartstraat 14-1 bus 12 | 2200 Herentals | Belgium
+32 (0) 14 28 39 62 | be.sales@boonedam.com
BTW / TVA nr. BE 0479 695 286
www.boonedam.be


BOON EDAM
YOUR **ENTRY** EXPERTS.