

INBRAAKWERENDE SCHUIFDEUR RC2 EN RC3



De profielen PSXP en PST (thermisch onderbroken) RC2/RC3 bieden U een optimale bescherming tegen inbraak.


- Enkelvleugelige en dubbelvleugelige schuifdeuren
- Met zij- en/of bovenpane(e)l(en) en/of beveiligingsvleugel(s)
- Vluchtwegfunctie (redundant)
- Meerpuntsvergrendeling (Fluveri) onzichtbaar in de vleugel ingewerkt – manueel of automatisch
- Vloerrail over de volledige deurbreedte / afwatering in optie mogelijk
- Zowel montage tegen de latei als tegen de muur is mogelijk
- Zelfdragende verstevigde structuur
- Verticaal vergrendeld deurslot
- Voldoet aan de Europese normen inbraakweerstand van veiligheidsdeuren EN 1627 tot 1630
- De volledige schuifdeur is EN 16361 gecertificeerd
- Gecontroleerd door TÜV, conform met de geldende normen (o.a. EN 16005, DIN 18650)

Toepassingsbereik


	PSXP RC 2	PSXP RC 3	PST RC 2	PST RC3
Vrije doorgangsbreedte	enkelvleugelig (redundant) dubbelvleugelig (redundant)	700 – 1650 mm 950 – 1650 mm 800 – 3000 mm 900 – 3000 mm	enkelvleugelig (redundant) dubbelvleugelig (redundant)	700 – 1650 mm 950 – 1650 mm 800 – 3000 mm 900 – 3000 mm
Vrije hoogte	max. 3300 mm	max. 2640 mm	max. 3000 mm	max. 2640 mm
Hoogte bovenpaneel	300 - 560 mm	300 - 560 mm	300 - 1000 mm	300 - 1000 mm
Max. gewicht deurvleugels	150 kg per deurvleugel	150 kg per deurvleugel	150 kg per deurvleugel	150 kg per deurvleugel

RC3 versie

Schuifdeur met PSXP profiel in RC2 en RC3 uitvoering

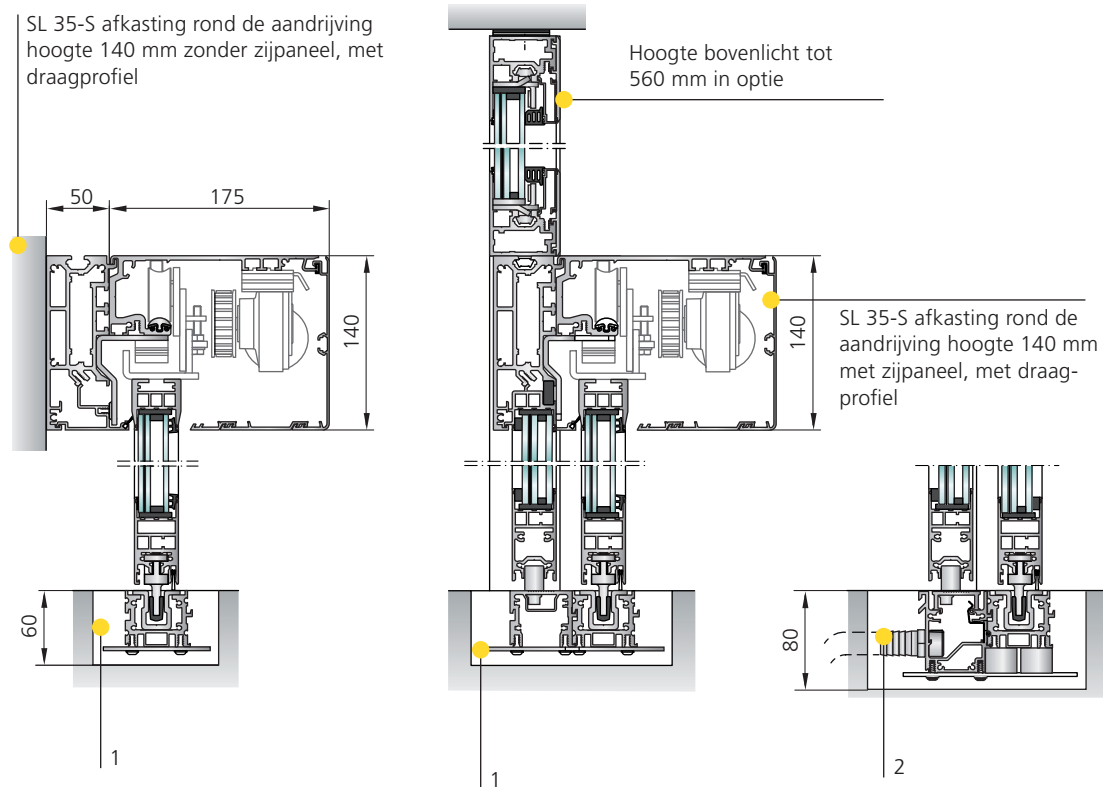

Schuifdeur met PST profiel in RC2 en RC3 uitvoering

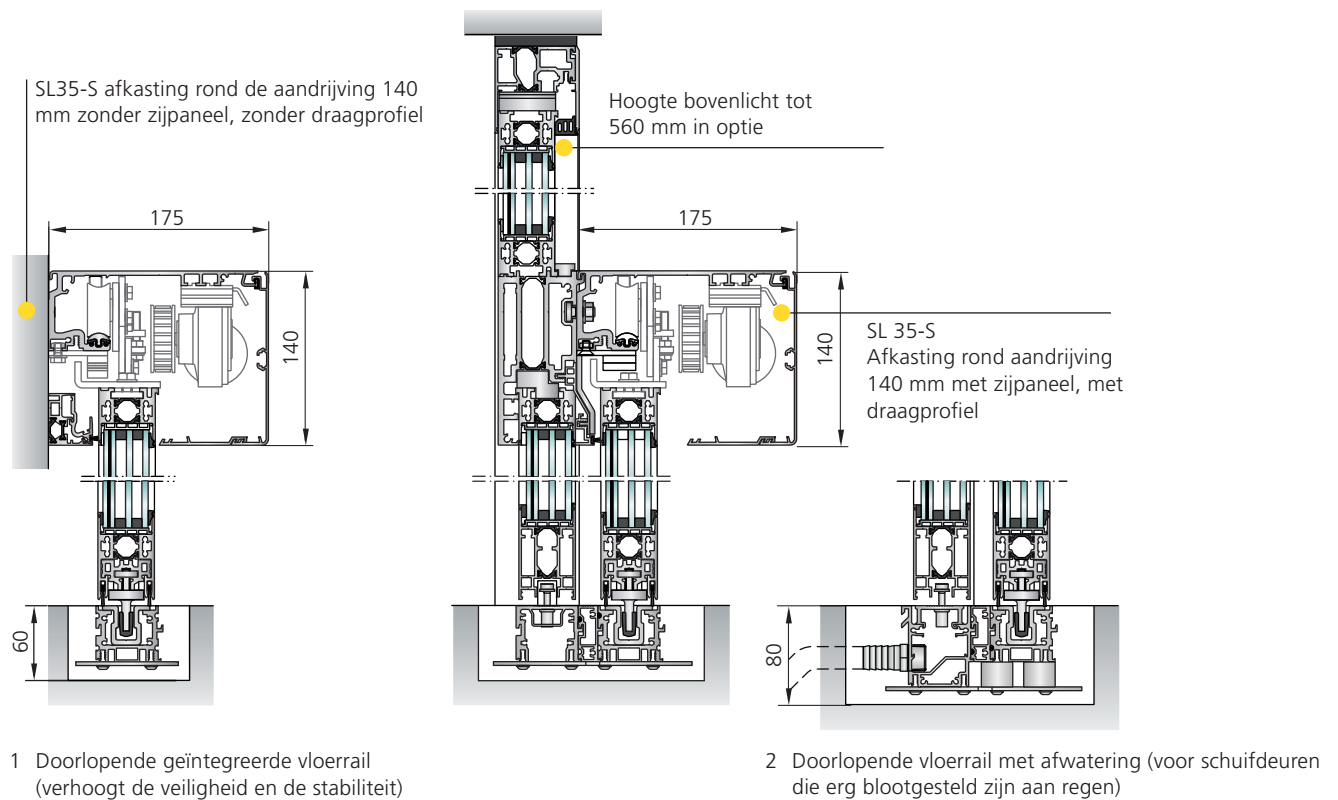

Schuifdeur getest volgens de norm EN 16361



Warmtedoorgangscoefficient**

PSXP:

Ud -waarde bij dubbele isolerende beglazing:
env. 2...2.5 W/(m²K)

PST:

Ud -waarde bij dubbele isolerende beglazing:
env. 1.4...1.8 W/(m²K)

Ud -waarde bij triple isolerende beglazing:
env. 1.1...1.6 W/(m²K)



Slagregendichtheid**

PSXP:

5 A

PST:

5 A



Luchtdichtheid*

PSXP:

PPD 1

PST:

PPD 2



Windbelasting*

PSXP:


- PPD 600 B
- PPD 400 C

PST

- PPD 800 A
- PPD 800 B
- PPD 700 C


*Waarden voor een dubbelvleugelige schuifdeur met vrije doorgangsbreedte 1600 mm en vrije hoogte 2200 mm met zijpaneel en voerrail met afwatering

Vergrendelingscomponenten FLUVERI RC en systeemversterking

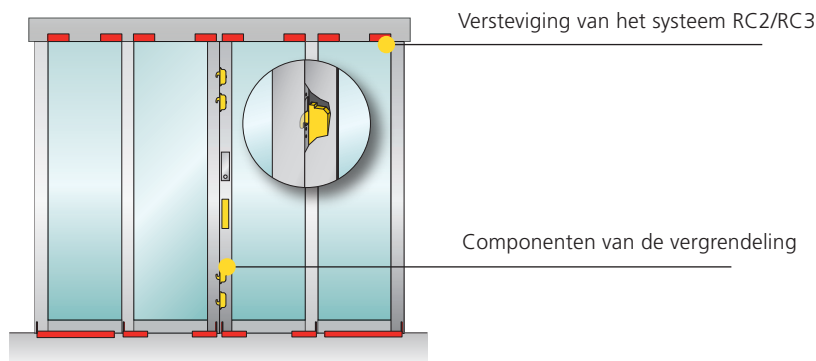


Details van het PST profiel (thermisch onderbroken) bij RC2 en RC3 uitvoering


Tripple beglazing
met glasdikte 34 tot 37 mm




Dubbele beglazing
met glasdikte 34 tot 37 mm





Centrale Afdichting
Thermische onderbroken
profielen



Verticale bevestiging
Voorzien van thermische
onderbreking



Vloerrail met afwatering



Member of the **Nabtesco** Group

www.gilgendoorsystems.com



Boon Edam BV | Welvaartstraat 14-1 bus 12 | 2200 Herentals | Belgium
+32 (0) 14 28 39 62 | be.sales@boonedam.com
BTW / TVA nr. BE 0479 695 286
www.boonedam.be

BOON EDAM
YOUR ENTRY EXPERTS.