

BOON EDAM  
YOUR ENTRY EXPERTS.



NIVEAU DE SÉCURITÉ INTERMÉDIAIRE



## LIFELINE SPEEDLANE SLIDE.

LE COULOIR DE CONTRÔLE D'ACCÈS **ROBUSTE**



## VUE D'ENSEMBLE

Le développement ou l'agrandissement d'un bâtiment pose souvent des défis en matière de sûreté. Les équipements installés doivent être entretenus régulièrement et rester modulables pour respecter des normes obligatoires en constante évolution.

## CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Détection intuitive d'approche
- Guidage intelligent des utilisateurs
- Détection des tentatives de passage en fraude
- Panneaux de verre coulissants à mouvement fluide
- Caissons en forme de V, effilés avec un design ergonomique et un faible encombrement
- Matériaux de qualité supérieure
- Configurations de couloirs flexibles
- Mode veille à faible consommation d'énergie
- Symboles d'affichage universels et éprouvés
- Options flexibles supplémentaires disponibles pour des ajustements précis ou une montée en gamme (voir pages 4/5)

## SÛR ET DURABLE

Ces exigences sont satisfaites grâce à une recherche continue et une conception de produit rigoureuse, garantissant que nos couloirs rapides de contrôle d'accès répondent aux normes les plus élevées. Ils offrent des options d'intégration flexibles, une utilisation facile et sécurisée, et s'intègrent harmonieusement dans chaque environnement unique.

## UN CHOIX POPULAIRE SANS COMPROMIS

Le couloir rapide de contrôle d'accès Lifeline Speedlane Slide a été conçu avec un caisson incurvé permettant un mouvement rapide et fluide des panneaux de verre coulissants. Il intègre des voyants LED intuitifs et colorés qui se déplacent le long d'une surface en verre brillante, guidant les utilisateurs depuis l'entrée jusqu'à l'autorisation, puis vers la sortie. Ce produit s'est révélé être un choix privilégié pour ceux qui ne souhaitent faire aucun compromis entre l'enjeu sûreté et l'enjeu design.

## AVANTAGES CLÉS

- Réduit la charge de travail du personnel de sécurité ou de réception
- S'intègre parfaitement au décor et au design existants du bâtiment
- Longueur de caisson réduite pour optimiser l'utilisation de l'espace au sol
- Conçu pour durer

## SECTEURS D'ACTIVITÉ SUGGÉRÉS

- Sièges sociaux d'entreprise
- Immeubles de bureaux multi-locataires
- Santé et industrie pharmaceutique
- Écoles, universités et instituts
- Installations sportives
- Bâtiments gouvernementaux et ambassades



## VOUS REDONNER LE CONTRÔLE

Il n'existe pas de solution unique pour tous, et c'est pourquoi chez Boon Edam, nous proposons des solutions modulaires. Cette approche permet aux professionnels de la sûreté de concevoir une solution d'entrée sur mesure qui équilibre sûreté, sécurité et esthétique.


Le résultat est une entrée unique, adaptée aux besoins spécifiques de chaque entreprise. Pour commencer, choisissez parmi un éventail d'options standards de haute qualité. Ensuite, faites une montée en gamme (Level Up) là où cela compte le plus pour votre entreprise – qu'il s'agisse du flux de passage, de la sûreté, de la sécurité, de l'esthétique, de la technologie ou du confort utilisateur – ou d'une combinaison de ces éléments. Une approche modulaire vous redonne véritablement le contrôle : celui de créer une entrée raffinée et sur-mesure en toute simplicité.

## LA FLEXIBILITÉ MODULAIRE : L'AVENIR

La possibilité d'intégrer une large gamme de technologies de sûreté secondaires dans nos couloirs rapides de contrôle d'accès permet de renforcer et d'ajuster la protection des entrées selon les besoins en procédant à une montée en gamme (Level Up).

Atteindre vos objectifs de sûreté de manière efficace et en respectant votre budget est la raison pour laquelle nous travaillons ensemble, afin de vous offrir un produit performant, sûr, esthétique et rentable.

**Vous pouvez effectuer une montée en gamme (Level Up) dans chacune de ces catégories :**

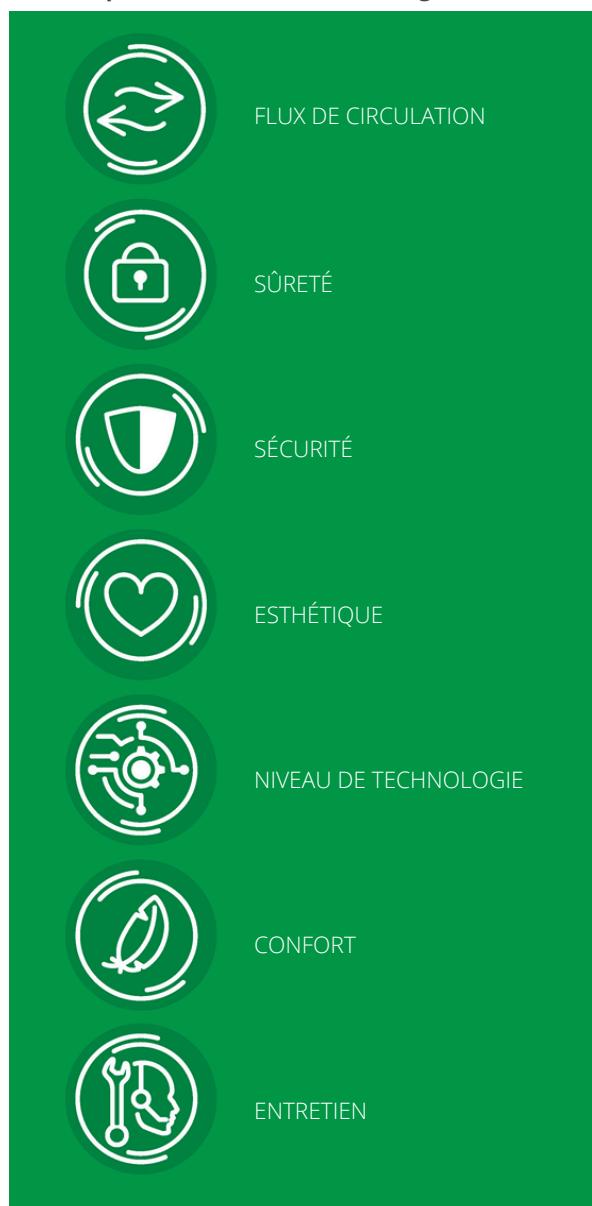

# LEVEL UP


Si nos caractéristiques standards ne répondent pas parfaitement à vos besoins, nous vous offrons la possibilité d'une montée en gamme (Level Up) là où cela compte le plus. Vous pouvez également adapter cette option en fonction de vos priorités les plus stratégiques.

Le tableau des caractéristiques vous présente nos options produits standards ; à droite de celles-ci, vous pouvez facilement consulter et évaluer les options de montée en gamme (Level Up) compatibles pour affiner les réglages du Lifeline Speedlane Slide.







## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

FLUX DE CIRCULATION	STANDARD	OPTIONS LEVEL UP
Flux de circulation	20 - 30 personnes par minute	
Largeur du caisson	312 mm / 12-5/16"	Large : 512 mm / 20-1/8"
Hauteur du caisson	1 035 mm / 40-3/4"	
Longueur du caisson	1 440 mm / 56-11/16"	
Largeur du passage	510 mm / 20-3/16"	Large : 910 mm / 35-13/16"
Largeur total des couloirs	1 134 mm / 44-5/8" (pour un seul couloir)	Large : 1934 mm / 76-3/16"
Vantail / Hauteur de la barrière	980 mm / 38-9/16"	Options hauteurs disponibles : voir page 6
SÛRETÉ	STANDARD	OPTIONS LEVEL UP
Détection des utilisateurs non autorisés	Série de capteurs standards	Détection des tentatives de fraude par passage au-dessus
Signal de badgeage	Signal de badgeage réglable	
Alarme sonore	Sonnerie standard	Module sonore
Détection du talonnage	Portée standard	Tailgate+
SÉCURITÉ	STANDARD	OPTIONS LEVEL UP
Fonctionnement avec sécurité positive	En cas de panne de courant Batterie de secours	
Connexion à l'alarme incendie	Paramètres d'évacuation selon les réglementations locales et la demande client	
Capteurs de sûreté	Standard	La plage peut être affinée
ESTHÉTIQUE	STANDARD	OPTIONS LEVEL UP
Matériau caisson	Acier inoxydable	
Couleur caisson	Acier inoxydable standard	Autres couleurs : Sur demande
		Marquage : Sur demande
NIVEAU DE TECHNOLOGIE	STANDARD	OPTIONS LEVEL UP
Alimentation électrique	110-240 VCA, 50 / 60 Hz	<b>INTEGRATION OPPORTUNITIES :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Lifeline Boost Mount (3 options)</li><li>• Affichage universel de destination ascenseur (8 ascenseurs max.)</li><li>• Panneau de contrôle externe BoonTouch (jusqu'à 6 couloirs)</li></ul>
Puissance de fonctionnement	80 W	
Température de fonctionnement	-5 °C / + 23 °F à + 40 °C / + 104 °F	
Poids	330 Kg / 727.5 lbs	
Système de contrôle d'accès	Contacts secs pour pratiquement tous les dispositifs de contrôle d'accès	
Support lecteur de badges	Sous le sommet du caisson. Dimensions max. : 80 mm x 130 mm x 50 mm / 2" x 5" x 2" (LxLxH)	
CONFORT	STANDARD	OPTIONS LEVEL UP
Accès pour les personnes à mobilité réduite	Option de passage plus large adaptée aux personnes à mobilité réduite	Portillon de contrôle d'accès Winglock Swing Largeur de passage 915 mm / 36"
Intuition	Capteurs d'approche, signaux de retour, LED de guidage Lifeline	
Consommation électrique en mode veille	Stationnaire 60 W, Mode veille 40 W	

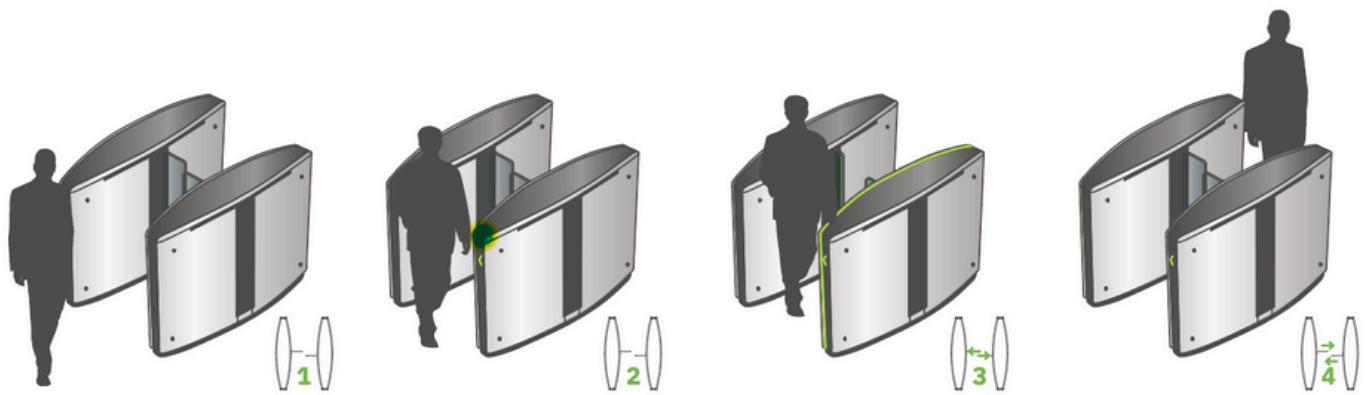

## DESSINS TECHNIQUES

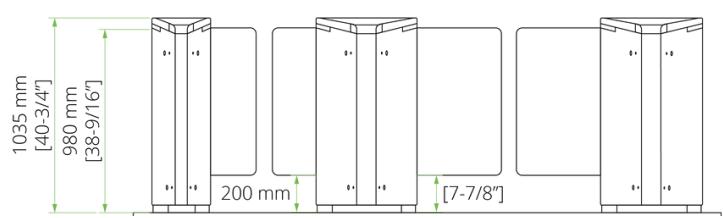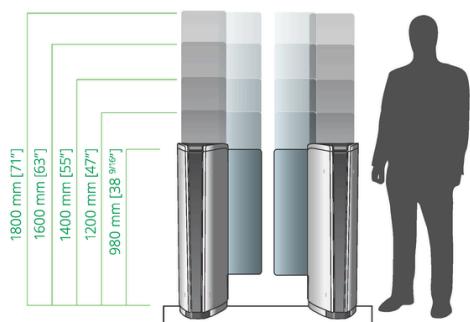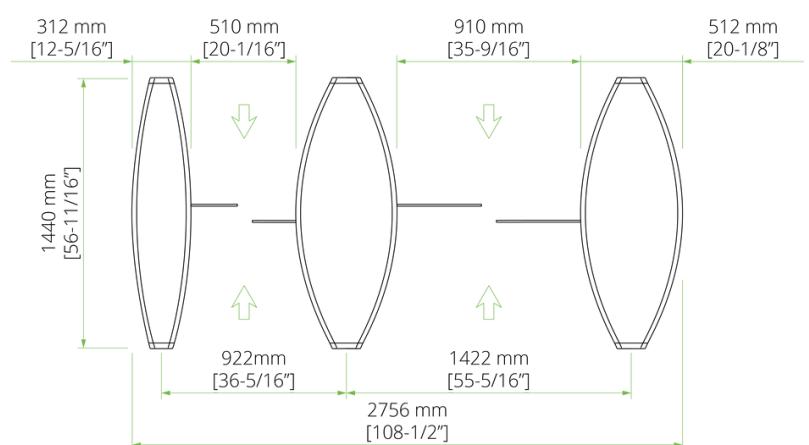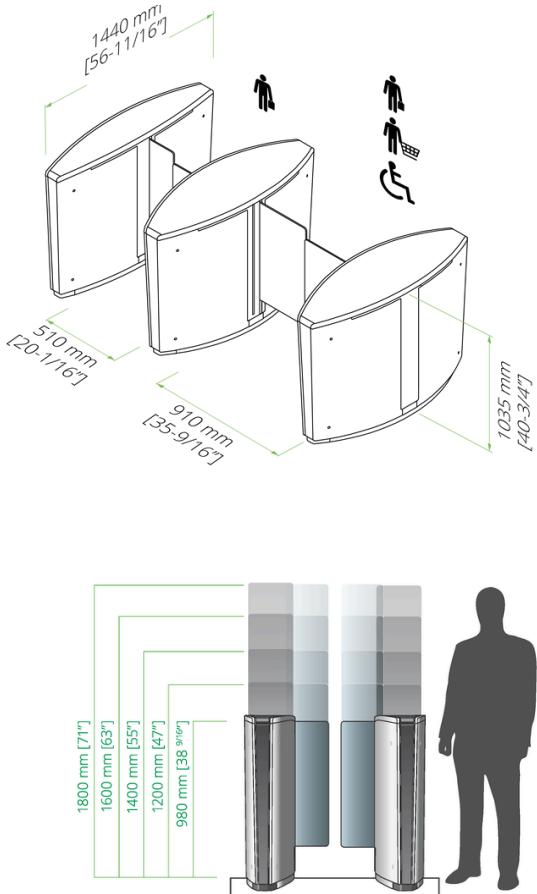



## ENTRETIEN ET MAINTENANCE

Avec des centaines, voire des milliers de visiteurs passant chaque jour par une entrée, un fonctionnement continu et fiable est essentiel. Un entretien et une maintenance réguliers permettent de prévenir les pannes imprévues de l'équipement.

Les équipes de Boon Edam dans le monde entier comprennent les particularités de chaque site et leur impact sur le bon fonctionnement de vos solutions d'accès. Elles peuvent vous proposer des contrats de maintenance adaptés pour garantir la pérennité et la performance de vos équipements.

## CONFORMITÉ

L'objectif d'une organisation est de protéger les biens précieux qu'elle abrite – tant les personnes que les équipements. Comme souvent, les entreprises doivent se conformer aux lois, politiques et réglementations locales et internationales pour atteindre l'objectif essentiel de sûreté et de sécurité globale. Le non-respect des mesures et des critères définis par ces réglementations peut entraîner des incidents graves et des amendes importantes.

Les accès sécurisés de Boon Edam sont des solutions fiables qui permettent aux organisations de se conformer aux réglementations en matière de restriction d'accès aux zones sensibles d'un bâtiment. Nous prenons la conformité et la sécurité très au sérieux, en veillant à ce que nos produits soient fabriqués, installés et entretenus dans le respect des critères stricts requis dans tous les pays. Nous nous engageons à constamment améliorer et à garantir que nos produits soient conformes et certifiés. Plus d'informations sont disponibles sur notre site internet, sous la rubrique "À propos de nous".

### Le Lifeline Speedlane Slide est conforme aux normes européennes suivantes :

- Directive machines (2006/42/CE)
- Directive CEM (2004/108/CE)
- Directive RoHS (2011/65/EU)



# UN RAYONNEMENT INTERNATIONAL.

---

Nous sommes présents depuis 150 ans, en fabriquant des solutions d'entrée esthétiques et sécurisées de haute qualité aux Pays-Bas, aux États-Unis et en Chine. Forts de nos filiales établies dans les grandes villes du monde entier, nous pouvons affirmer en toute confiance que nous couvrons tous les points du globe. En outre, notre service d'exportation à l'international travaille non seulement en partenariat avec nos distributeurs, mais il commercialise aussi nos produits et services en direct partout dans le monde. Ce vaste réseau nous permet d'occuper une solide position dans le monde et de bien comprendre les marchés locaux ainsi que leurs exigences uniques.

Pour trouver votre expert Boon Edam le plus proche, rendez-vous sur le site :

[www.boonedam.com/fr-be](http://www.boonedam.com/fr-be)



**Boon Edam Belux BV**  
T +32 14 21 67 17  
E [be.info@boonedam.com](mailto:be.info@boonedam.com)  
I [www.boonedam.com/fr-be](http://www.boonedam.com/fr-be)

 **BOON EDAM**  
YOUR **ENTRY** EXPERTS.