



BOON EDAM
YOUR **ENTRY** EXPERTS.




MEDIUM LEVEL SECURITY

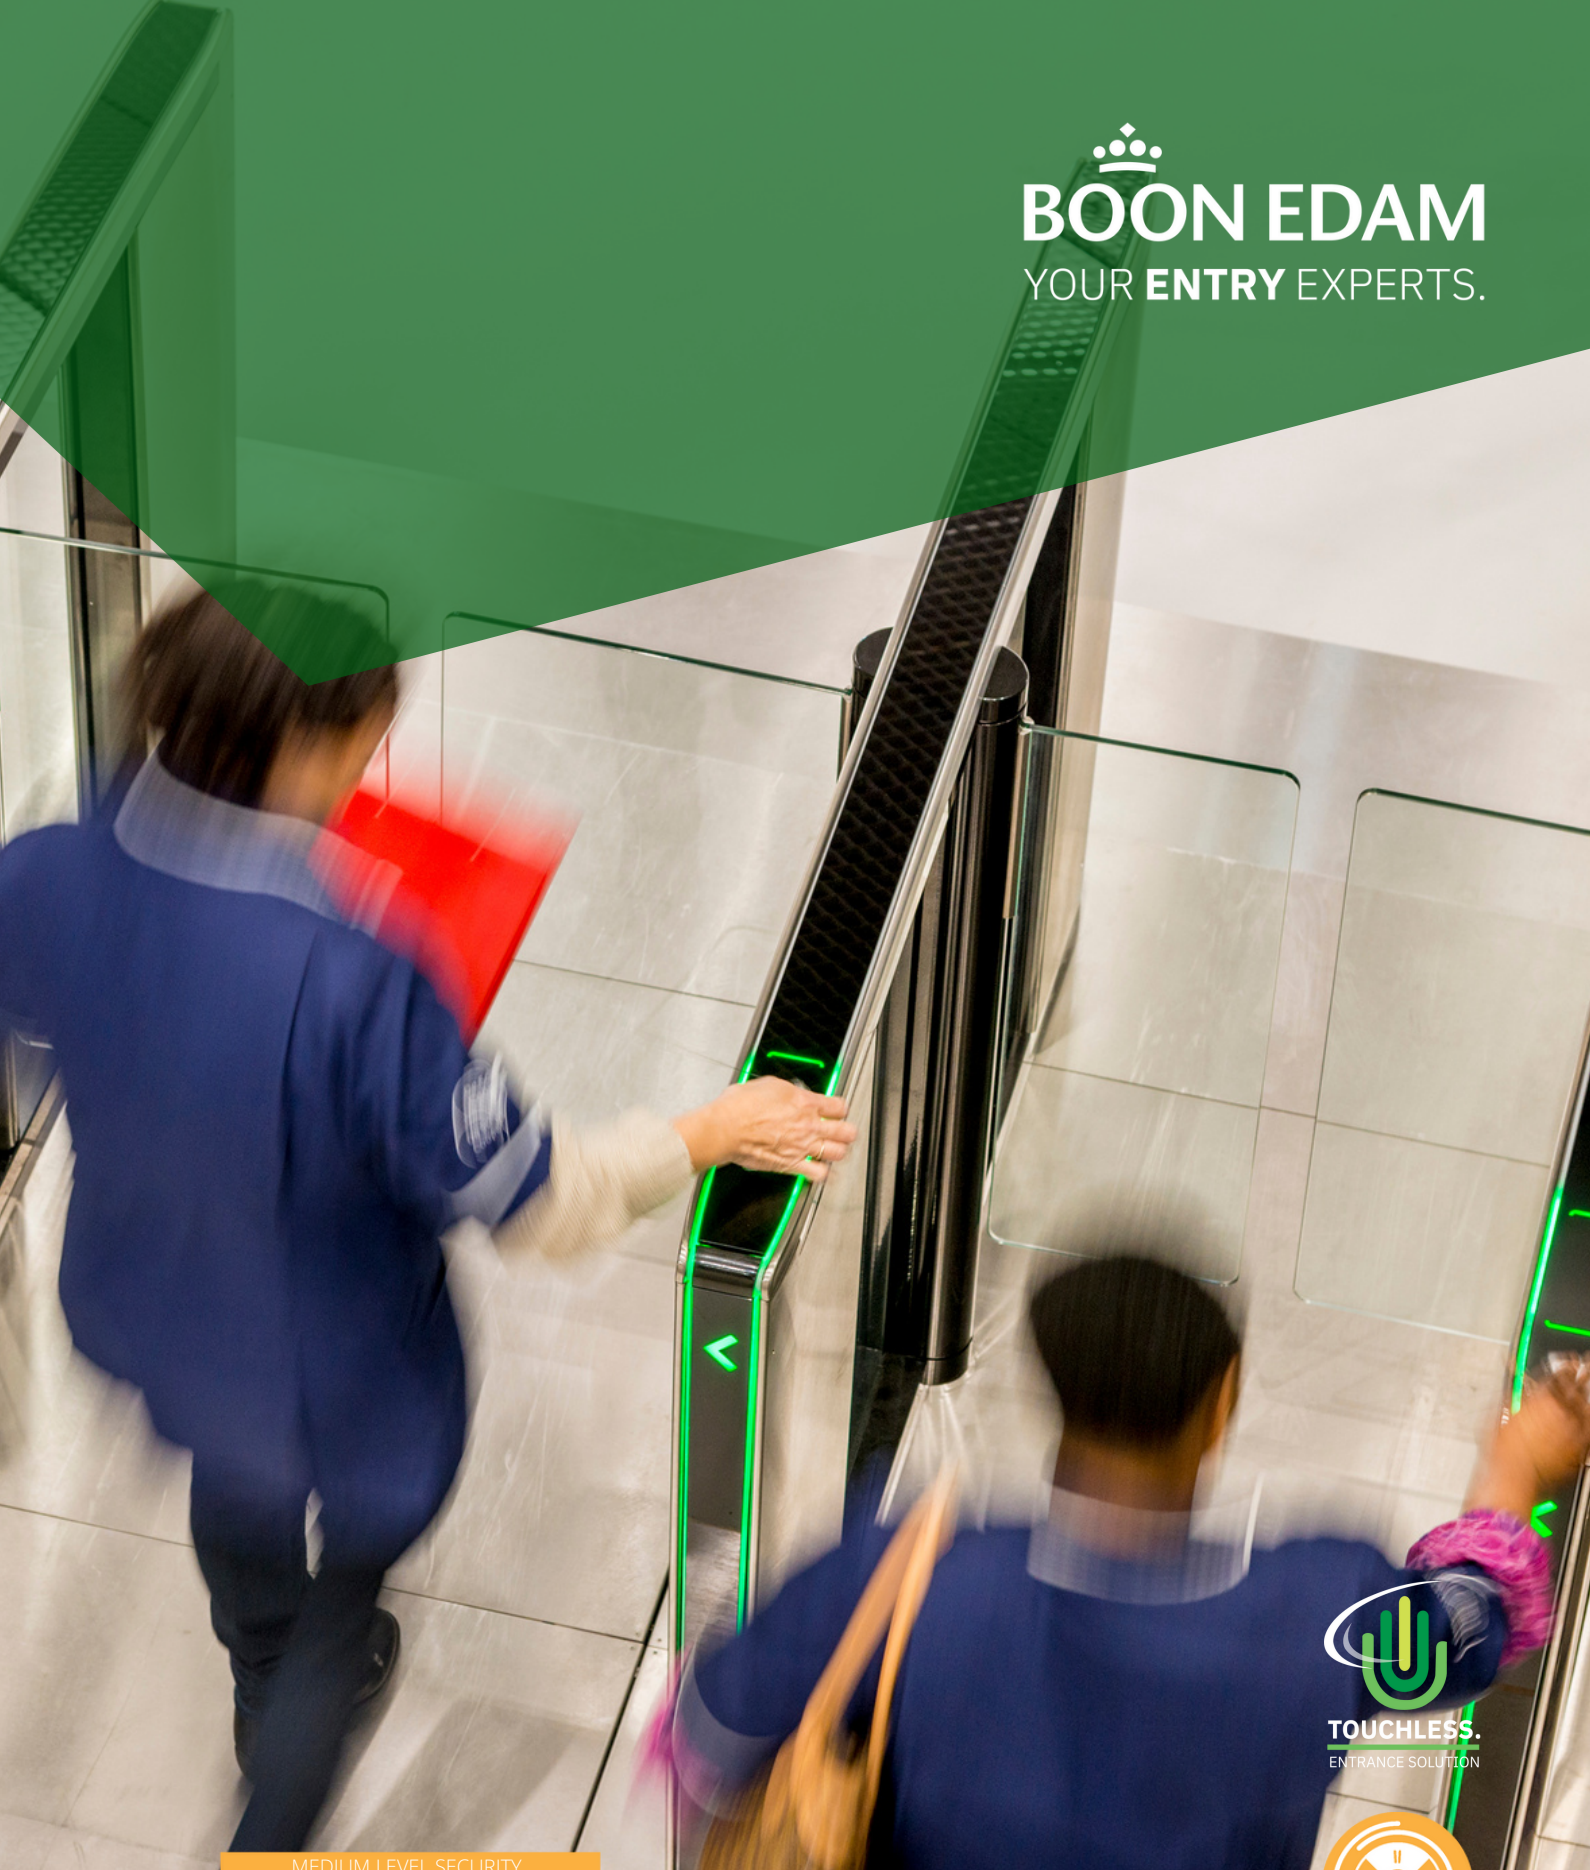

LIFELINE SPEEDLANE SWING.

DE **SLANKE** DOORLOOPLUIS

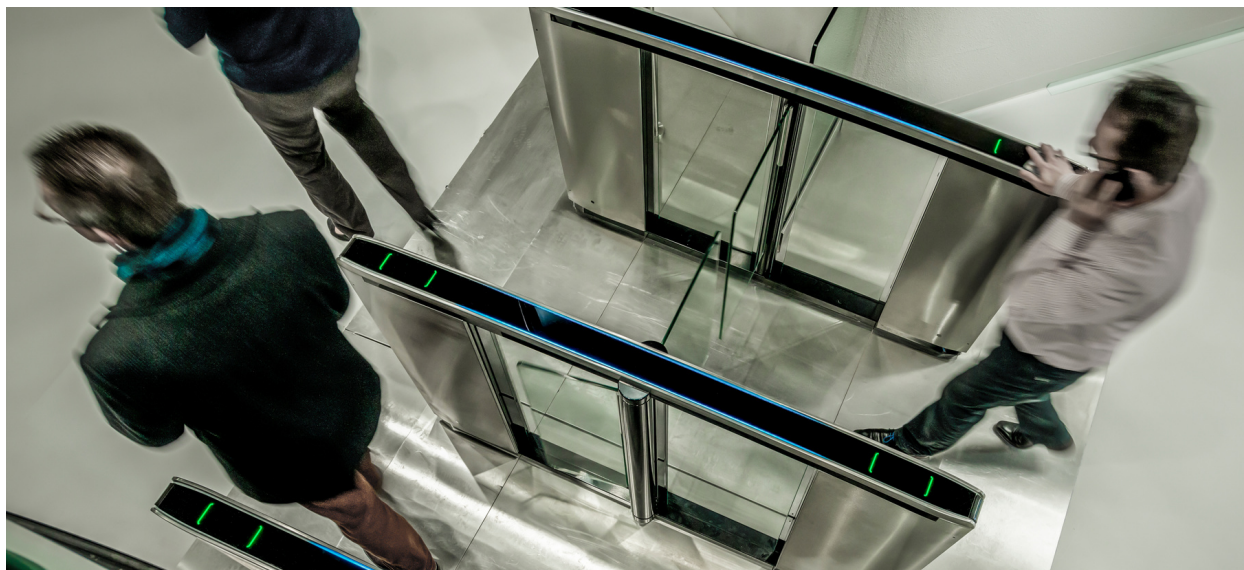

OVERZICHT

Veranderende werkomgevingen en openbare ruimtes moeten kunnen inspelen op grotere aantallen mensen die bestaande kleinere ruimten betreden, met de bijbehorende toenemende beveiligingsproblemen in en rondom drukke ruimtes. Het Lifeline Speedlane Swing-beveiligingspoortje zorgt voor een vloeiende en veilige doorstroom van grote aantallen mensen met behulp van moderne technologie en geavanceerde en intuïtieve sensoren.

GEAVANCEERD, SLANK EN RUIMTEBESPAREND

De Lifeline Speedlane Swing is de smalste doorloopsluis in de Lifeline-serie en een van de slankste poortjes op de markt. Dit, in combinatie met het feit dat het poortje in hoge mate aanpasbaar is, biedt volop mogelijkheden voor de security manager met de taak om binnen een ruimte met omvangrijke mensenstromen te zorgen voor een medium level beveiligingsoplossing. De Lifeline Speedlane Swing fungeert als een scheidslijn tussen openbare en besloten omgevingen en doet dat op een uiterst subtiel manier.

EERSTE KEUS ALS HET GAAT OM EEN COMPACT EN ESTHETISCH ONTWERP

De Lifeline Speedlane Swing is uiterst zorgvuldig en met het oog op een esthetisch ontwerp ontwikkeld. In de stijlvolle behuizing van hoogwaardig glas is intuïtieve ledverlichting in diverse kleuren aangebracht die langs de bovenkant van de behuizing pulseert. Deze verlichting begeleidt gebruikers bij binnenkomst en tijdens de autorisatie door de sluis heen naar de beveiligde zone. Dit beveiligingspoortje voorziet in effectieve detectie van tailgating. Het ontwerp van de doorloopsluis kan eenvoudig naar wens worden aangepast, zodat deze harmonieus opgaat in het interieur of juist in het oog springt.

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

- Intuïtieve naderingsdetectie
- Intelligente begeleiding van gebruikers
- Tailgatingdetectie
- Gladde glazen draaideurvleugels
- Slanke, V-vormige, taps toelopende behuizingen met een ergonomisch en compact ontwerp
- Materialen van premium kwaliteit
- Flexibele doorgangconfiguraties
- Energiezuinige slaapmodus
- Universele en bewezen displaysymbolen
- Aanvullende flexibele opties beschikbaar voor klantspecifieke aanpassing of 'Level Up' (zie pagina 4/5)

BELANGRIJKSTE VOORDELEN

- Ontlast beveiligings- of receptiemedewerkers
- Volledig af te stemmen op het interieur, de huisstijl en het ontwerp van het gebouw
- Maakt het mogelijk om ook in kleinere lobby's of (receptie)ruimtes een fysiek beveiligde toegang te integreren
- Duurzaam

VOORGESTELDE TOEPASSINGEN

- Kantoorgebouwen
- Bedrijfsverzamelgebouwen
- Medische en farmaceutische bedrijven
- Onderwijsinstellingen
- Sportvoorzieningen
- Overheidsgebouwen en ambassades



NEEM HET ONTWERP IN EIGEN HAND

Elke situatie is anders en daarom bestaat ons aanbod bij Boon Edam uit modulaire oplossingen. Dankzij deze aanpak kan de beveiligingsexpert een op maat gemaakte toegangsooplossing ontwerpen waarbij beveiliging en veiligheid gecombineerd worden met esthetiek.

Het resultaat is een unieke entree die aan de behoeften van elke bedrijfstak, toepassing en afzonderlijke onderneming voldoet. Maak om te beginnen een keuze uit een reeks standaard kwaliteitsopties. Pas vervolgens 'Level Up' toe op de aspecten die voor uw organisatie het belangrijkste zijn. Denk bijvoorbeeld aan doorstroming, beveiliging, veiligheid, esthetiek, technologie of gebruiksgemak, of een combinatie hiervan. Dankzij onze modulaire oplossingen komen de touwtjes stevig in uw handen te liggen en kunt u moeiteloos een geavanceerde entree creëren.

SCHAALBARE FLEXIBILITEIT IS DE TOEKOMST

De mogelijkheid om een grote verscheidenheid aan secundaire beveiligingstechnologie in onze doorloopsluizen te integreren, is de ideale manier om de toegangsbeveiliging te verfijnen door 'Leveling Up' wanneer meer bescherming nodig is.

Omdat u zelf bepaalt wat belangrijk is voor uw project, kunt u uw beveiligingsdoel eenvoudig realiseren en hierbij toch binnen uw budget blijven. Samen met u stellen we een oplossing samen die beter bij uw wensen aansluit dan andere producten op de markt. Veilig, mooi en winstgevend.

U kunt Level Up toepassen in de volgende categorieën:



DOORGANGSCAPACITEIT



BEVEILIGING



VEILIGHEID



ESTHETIEK



TECHNOLOGIE



COMFORT



SERVICE

LEVEL UP

Als onze standaardspecificaties niet volledig aansluiten op uw behoeften, bieden we u de mogelijkheid om 'Level Up' toe te passen op de aspecten die het belangrijkst zijn. Of op de onderdelen of eisen die voor u het belangrijkst zijn.

De specificatietabel toont u onze standaard productopties, en rechts hiervan ziet u alle compatibel 'Level Up'-opties voor het op maat maken van de Lifeline Speedlane Swing.





DOORGANGSCAPACITEIT

LEVEL UP OPTIES

Doorgangscapaciteit	20 - 30 mensen per minuut	
Breedte behuizing	106 mm	
Hoogte behuizing	1035 mm	
Lengte behuizing	1776 mm	
Doorgangsbreedte	615 mm (2 deurvleugels)	Smal: 500 mm (1 deurvleugel) Breed: 915 mm (2 deurvleugels)
Totale sluisbreedte (voor een enkelvoudige doorloopsluis)	827 mm (2 deurvleugels)	Smal: 712 mm (1 deurvleugel) Breed: 1127 mm (2 deurvleugels)
Deurvleugel / hoogte barrière	940 mm	Beschikbare opties: zie pagina 6
Betrouwbaarheid (MCBF)	5 miljoen cycli	10 miljoen cycli met periodiek onderhoud



BEVEILIGING

LEVEL UP OPTIES

Detectie van ongeautoriseerde personen	Complete sensorset	Extra overspringdetectie
Waarschuwingssignaal	Instelbaar waarschuwingssignaal	
Geluidsalarm	Standaard zoemtoon	Geluidsmodule
Tailgatingdetectie	Standaardbereik	Tailgate+



VEILIGHEID

LEVEL UP OPTIES

Fail Safe Werking	In geval van stroomuitval	
Gekoppeld aan brandalarm	Instellingen voor noodsituaties afhankelijk van lokale voorschriften en op verzoek klant	
Veiligheidssenoren	Standaard	Bereik/gebied kan worden verfijnd



ESTHETIEK

LEVEL UP OPTIES

Materiaal behuizing	Roestvast staal	
Kleur behuizing	Standaard roestvast staal	Overige kleuren: Op special verzoek
		Huisstijl: Op special verzoek



TECHNOLOGIE

LEVEL UP OPTIES

Voeding	110-240 VAC, 50 / 60 Hz	INTEGRATIE MOGELIJKHEDEN: - Lifeline Boost zuil (3 opties) - Integratie van gezichtsherkenning - Montage op het bovenblad - Universeel display voor liftbestemming (max. 8 liften) - Schindler PORT 4 mini - BoonTouch extern bedieningspaneel (tot 6 beveiligingspoortjes)
Stroomverbruik	80W	
Werkings temperatuur	-15°C tot +50°C	
Gewicht	100 kg	
Toegangscontrolesystemen	Potentiaalvrije contacten voor vrijwel elk toegangscontrolesysteem	
Montage kaartlezer	Naadloos geïntegreerd onder bovenkant behuizing. Max. afmetingen: 55 x 130 x 50 mm (BxLxH)	




COMFORT





LEVEL UP OPTIES

Toegankelijk voor mensen met een beperking	Optie voor brede doorgang voor rolstoelen en scootmobielen	Winglock Swing toegangspoortje Doorgangsbreedte 915 mm
Intuïtief	Naderingssensoren, Feedbacksignalen, Lifeline Led-begeleiding	
Standby energieverbruik	Stationair 50 W, slaapmodus 40 W	

6 WERKINGSPRINCIPE

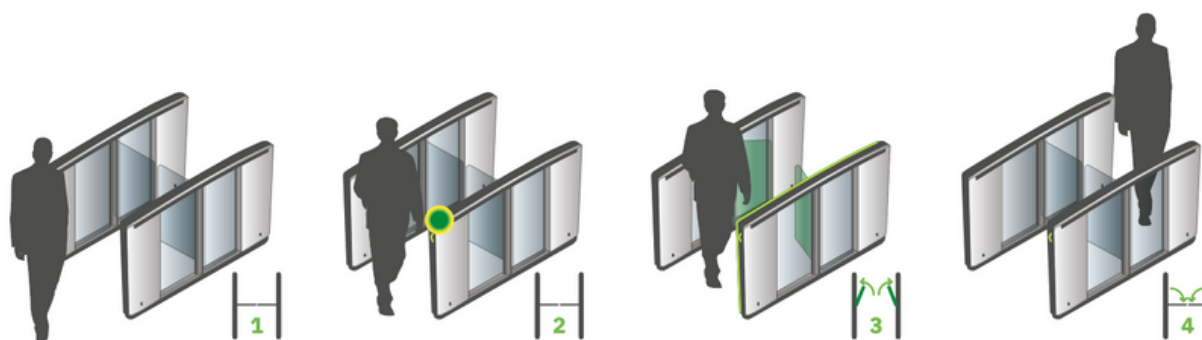

TECHNISCHE TEKENINGEN

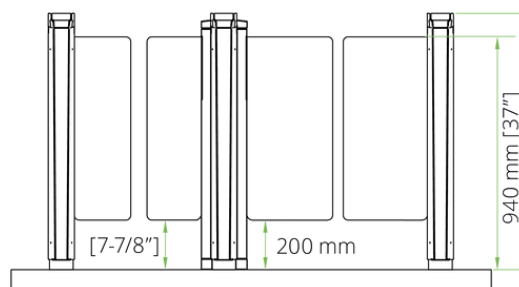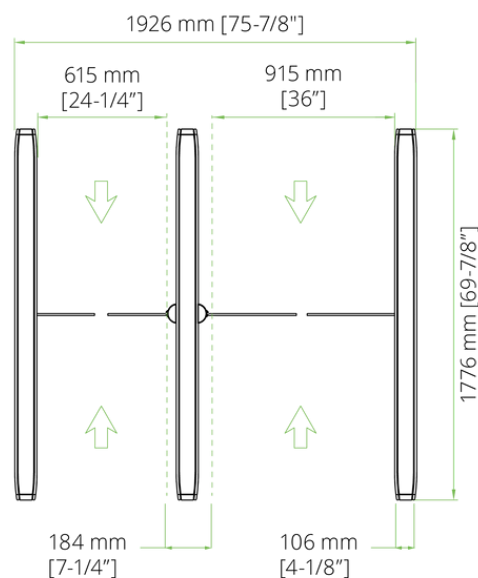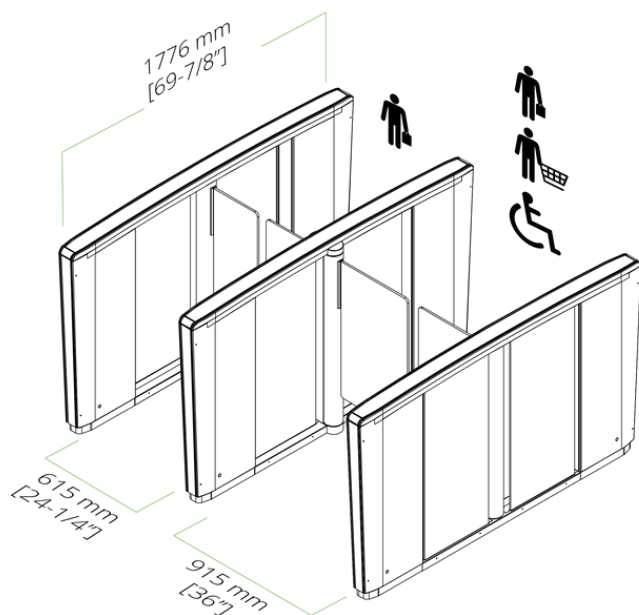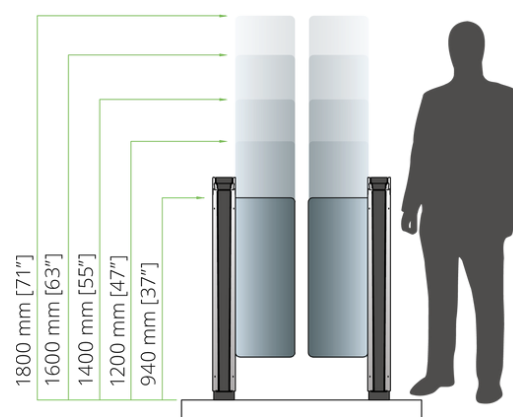



SERVICE EN ONDERHOUD

Als een entree elke dag door honderden of duizenden bezoekers wordt gebruikt, is een ononderbroken en betrouwbare werking van cruciaal belang. Door regelmatig service en onderhoud uit te voeren, kunnen onverwachte materiaaldefecten worden voorkomen. Wereldwijd hebben de service- en onderhoudsteams van Boon Edam ervaring met de effecten die de lokale omstandigheden hebben op de slijtage van uw toegangsooplossingen. Zij kunnen gespecialiseerde service- en onderhoudscontracten aanbieden die perfect zijn afgestemd op die omstandigheden.

Onze toegangsooplossingen zijn ontworpen voor duurzame prestaties in omgevingen met intensief gebruik, met een bewezen Mean Cycle Before Failure (MCBF) van 5 miljoen cycli zonder onderhoud en 10 miljoen cycli met onderhoud. Dit garandeert een continue werking en een minimale total cost of ownership.



VEILIGHEID, WET- & REGELGEVING

Elke organisatie wil de waardevolle bedrijfsmiddelen beschermen, zowel personeel als eigendommen. Voor vrijwel alle sectoren gelden er bepaalde lokale of internationale wetten, beleidsregels en voorschriften, met de algemene veiligheid als belangrijk doel. Als een bedrijf niet de juiste maatregelen treft en zich niet aan de criteria uit deze voorschriften houdt, kan dit leiden tot rampzalige incidenten en/of fikse boetes.

Met de vertrouwde toegangsooplossingen van Boon Edam kunnen organisaties de toegang tot bepaalde gedeelten van hun gebouw beperken en daarbij toch alle voorschriften naleven. Wij nemen naleving en veiligheid zeer serieus en zorgen ervoor dat onze producten worden vervaardigd, geïnstalleerd en onderhouden conform de strenge criteria in elk land waar wij actief zijn. Wij verbeteren onze producten doorlopend, zodat deze gecertificeerd zijn en aan alle van toepassing zijnde wet- en regelgeving voldoen. Meer informatie hierover kunt u vinden op onze website onder 'Onze Verantwoordelijkheid'.

De Lifeline Speedlane Swing voldoet aan de volgende Europese normen:

- Machinerichtlijn (2006/42/EG)
- EMC-richtlijn (2004/108/EG)
- RoHS-richtlijn (2011/65/EU)

WERELDWIJD AANWEZIG.

Wij zijn al meer dan 150 jaar actief in de productie van premium esthetische en beveiligde toegangsoplossingen in Nederland, de Verenigde Staten en China. Wij kunnen vol vertrouwen zeggen dat onze vestigingen wereldwijd te vinden zijn. In landen zonder eigen Boon Edam vestiging werkt onze Global Export divisie samen met exclusieve distributeurs of biedt ze directe verkoop en services. Door onze wereldwijde aanwezigheid hebben wij uitgebreide kennis van lokale markten en hun unieke toegangseisen.

Bezoek onze website om een Boon Edam expert in uw regio te vinden: www.boonedam.be/contact



Boon Edam Belux BV
T +32 (0) 142 167 17
E be.info@boonedam.com
W www.boonedam.be

V2-2505


BOON EDAM
YOUR **ENTRY** EXPERTS.