


BOON EDAM

YOUR
ENTRY
EXPERTS.

适用于中安防等级



LIFELINE SPEEDLANE OPEN.



低调的出入口解决方案

纤细、流畅、独特的 Lifeline Speedlane Open 是一款带智能传感器的开放型安全通道，可实现包含报警通知在内的尾随侦测功能。无门翼的时尚造型能够营造便于使用的领先友好体验，开放式设计也有助于打造更快速的通行体验，同时占用较少空间。



总览

世界已经发生改变，而且变化得非常快。加强公共场所安全的需求已不再是一种选择，而是一种责任。

考虑到这种情况我们不得不提出疑问：如何保护某个区域的安全，而不让人们感到被拒之门外。

Lifeline Speedlane Open

为这一热门安全解决方案做出了回答。这款速通门采用无障碍流线设计，完美兼顾两大需求。

通过整合时间管理“进/出”系统，这一入口解决方案还提供了一种时尚、安全的方式来追踪建筑物中的人员。

无形的安全操作程序

当访客靠近时，速通门将自行运作。光束沿着装置移动，吸引访客的目光。

当面板上的光滑黑色弧形玻璃顶部点亮时，一个时尚箭头符号指引用户进入速通门，邀请用户出示有效的“通行证”。在访客出示“通行证”并获得批准后，他/她即可随着通道上的光束轻松通行。

这一个循环完成后，速通门已经准备好迎接下一位访客。该系统同时还能稳妥地侦测未经授权的用户。在经过一段预设的空闲时期（无任何用户操作）后，Lifeline Speedlane Open 将进入睡眠状态以节省能源。

主要特征

- 人机直观互动
- 尾随监测
- 纤薄的“V”形锥状机体，设计符合人体工程学，占地面积小
- 顶级的制作材料
- 灵活的通道配置
- 低能耗，“休眠”模式
- 显示符号通用易懂，广泛受到认可
- 提供灵活的选项用以微调或“Level Up”（参见第4/5 页）

符合人体工程学的快速通行体验

Lifeline Speedlane Open 是一款无障碍速通门，能够最大化利用空间，减小占地面积。这款速通门在访客轻松进出场所中起到了重要作用。

该产品为重点领域或有需要降低风险的区域提供了一个中级安防解决方案。保安人员仍然需要值班，如果敏感地区出现任何安保事故，他们会迅速得到提醒并进行应对。

主要优势

- 可以减轻安防人员或接待人员的压力
- 与建筑现有的装饰和设计风格协调一致
- 低调朴素的安全侦测方案
- 机箱设计简凑，可让宝贵的建筑面积得到充分利用
- 经久耐用

建议应用场所


- 集团总部、高档办公楼
- 多层租赁建筑
- 医疗和制药设施
- 中、小学校 and 大学院校
- 运动设施
- 政府和使馆建筑

灵活兼具扩展性，引领未来的技术

当需要加强保护时，将多种二级安全技术集成到我们的速度门中是通过‘Leveling Up’入口安全性来进行微调的理想方式。

对于您项目中最重要方面进行全面、细致考量并全权抉择，使您可以在预算内轻松实现安防目标。通过我们与您共同努力，确保这些选装配置使您最终的解决方案出类拔萃。

您可以围绕以下方面进行升级：

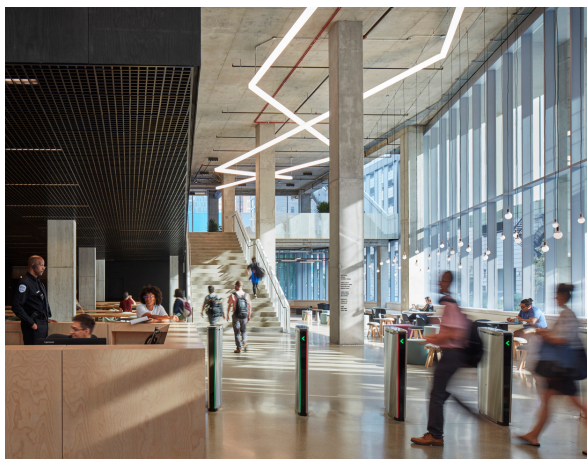

将选择的权力交还于您

单一尺寸并不能适用于所有项目，这就是我们 Boon Edam 信奉模块化解决方案的原因。通过安防专业人士设计定制出入口解决方案，使安防性、安全性与美学设计各方面达到平衡。

打造符合不同行业、不同建筑类型以及每家公司需求的独特入口。首先，请从质量标准系列选项中进行选择。然后，“Level Up”充分考虑那些最影响您的地方——通行量、安防性能、安全、美学设计、技术或用户舒适度等等，全面兼顾或者以上任意方面的组合。模块化解决方案方法真正把轻松创建精致型入口的权力——交还给您。



LEVEL UP

如果标准规格无法完全满足您的需求，您可以为建筑中的重要区域部署“Level UP”选项。您也可以根据最重要的价值驱动因素来确定升级需求。:


这个规格表向您展示了我们的标准产品选项，在这些选项的右侧，您可以很容易地看到并考虑任何兼容的“升级”选项，用于微调 Lifeline Speedlane Open 产品。






技术规格

 通行量	标准	LEVEL UP
通行量	20 - 30 人/ 分钟	
机体宽	160 mm / 4-1/8"	
机体高	1035 mm / 40-3/4"	
机体长	760 mm / 29-15/16"	
通道宽度	615 mm / 24-1/4"	之间的任何宽度 500 - 915 mm / 19-11/16" - 36-1/16"
通道通宽	935 mm / 36-13/16" (适用于单通道)	之间的任何宽度 820 - 1235 mm / 32-1/4" - 48-5/8"
门翼/ 屏障 高	-	
 安防	标准	LEVEL UP
对未经授权用户的监测	标准传感器套件	
预订信号	预订信号可调	
发声报警	标准蜂鸣器	声音模块
尾随监测	标准范围	
 安全性	标准	LEVEL UP
火警警报器连接	紧急出口设置取决于当地法规和客户要求	
 美学设计	标准	LEVEL UP
机体材料	不锈钢	
机体颜色	标准不锈钢	其他颜色：非标处理
		品牌：非标处理
 技术	标准	LEVEL UP
电源	110-240 VAC, 50 / 60 Hz	可集成:
功耗	50W	- Lifeline Boost 底座 (3 个可选) - BoonTouch 外置控制板 (最多控制6条通道)
运行温度	-15°C / +5°F to +50°C / +122°F	
重量	100 Kg / 220.4 lbs	
门禁系统	干触点，真正适用于任何门禁设备	
读卡器底座	无缝集成于顶板下方。最大尺寸 55 x 130 x 50 mm / 2" x 5" x 2" (WxLxH)	
 舒适度	标准	LEVEL UP
无障碍通道	宽通道选项，适用于无障碍通道	Winglock Swing 物流门 通道宽度 915 mm / 36"
直观	接近传感器、反馈信号、Lifeline LED 指示灯	
待机耗电量	"待机"模式 45 W, "休眠"模式 40 W	

6 工作原理

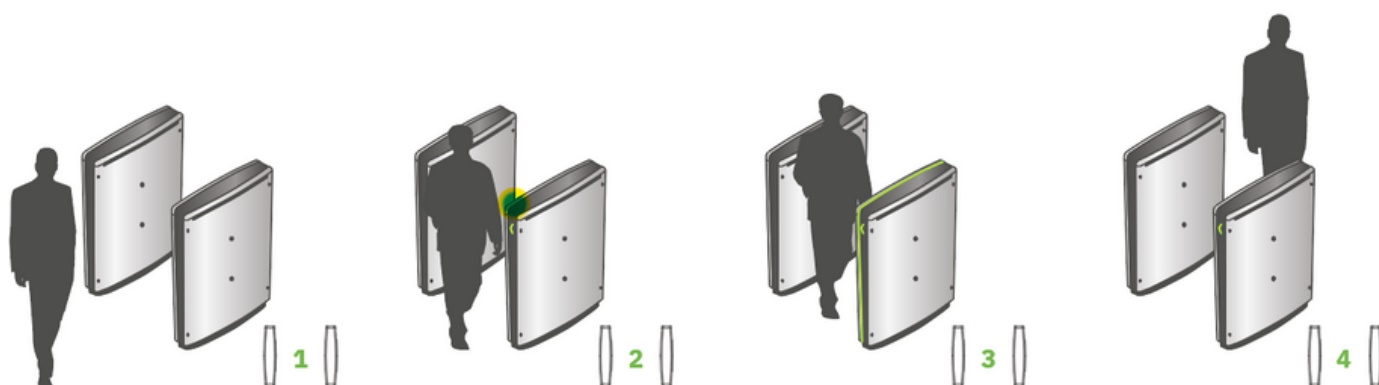

技术图纸

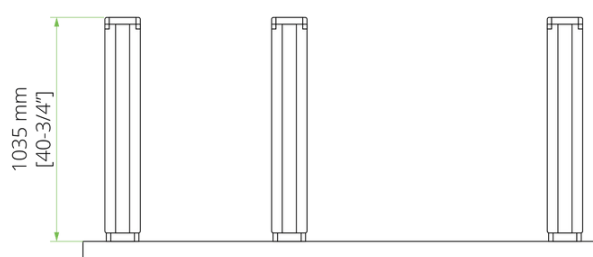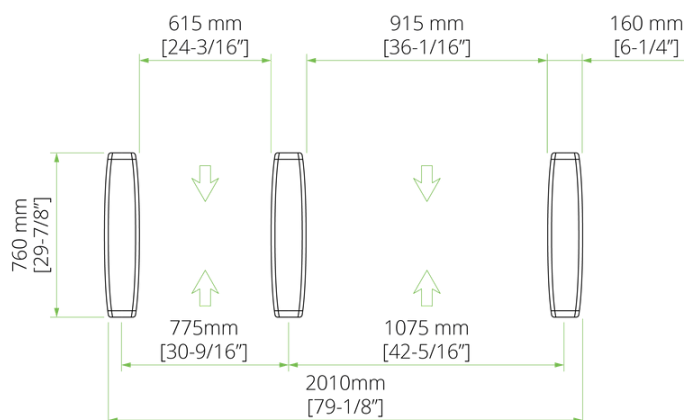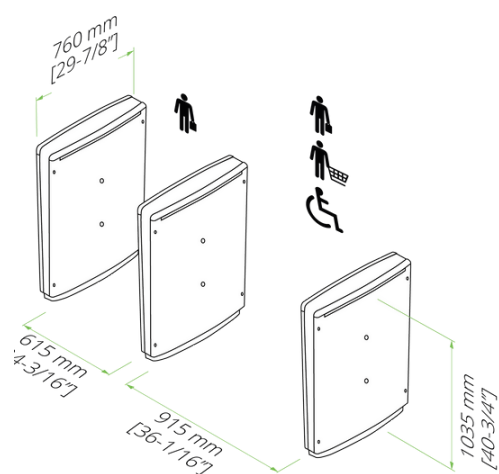



维修与保养

每天进出口的人员络绎不绝，确保系统能够持续可靠的运行则显得至关重要。定期巡护、维修及保养，能够有效预防由于软硬件方面出现的意外故障造成的人身伤害。Boon Edam 宝盾的维修和保养团队遍布全球各地，对您的出入口解决方案在本地化使用环境中的损耗情况了如指掌，能够因地制宜为您提供专业化的维修和保养服务。

合规性

企业需要保护内部宝贵的资产，包括人员及财产。各行各业往往都必须遵守相关的地方乃至全球的法律、政策及法规，以实现整体安全性的重要目标。超出法规所规定的范围和标准可能会导致灾难性事件及巨额罚款。

Boon Edam 的安全出入口解决方案一直深受客户信赖，通过帮助企业为建筑物内部区域建立门禁系统，从而满足相关合规要求。我们非常重视合规性和安全性，并致力于确保我们的产品制造、安装和维护均满足所有国家/地区的严格标准。我们始终坚持精益求精，力求让我们的产品符合所有规定并通过相关认证。如需了解更多信息，请访问我们的网站并查阅“我们的职责”版块。

Lifeline Speedlane Open 符合以下欧洲标准：

- Machine Directive (2006/42/EC)
- EMC Directive (2004/108/EC)
- RoHS Directive (2011/65/EU)



我们的业务遍及全球。

宝盾专注于生产高端、美观且安全的出入口解决方案已超过140年，产品来自荷兰、美国及中国三个生产基地。我们能够自豪的宣布，宝盾的产品覆盖全球每一个角落，分公司能够通达服务于全球的主要城市。

此外，我们不仅通过自身的全球出口部门与经销商合作，而且还直接销售和服务于每一个地区。我们经由这个网络涉足于全球，也使个性化定制和符合当地独特需求成为可能。

如您需要获知更多的内容，请登录Boon Edam的官方网站：
www.boonedam.cn/contact



Beijing Boon Edam Entrance Technology Co. Ltd
T +86 (0) 10 67877766
E cn.info@boonedam.com
I www.boonedam.cn


BOON EDAM
YOUR ENTRY EXPERTS.