

# Crystal Tourniket



BOON EDAM

除门框和顶盖采用极少量的不锈钢之外，Crystal Tourniket 几乎为全玻璃构造，是市场上最为透明的旋转门。尽管通体透明，它却可以成为任何建筑物最引人注目的入口。Crystal Tourniket 提供三门翼和四门翼型号，具有手动或自动运行模式。

#### 可选项

- 固定式或折叠式门组
- 临时低速按钮
- Safety Plus Package, 适用于安全要求较高的应用
- Power assist, Positioning Speed Control (PPS), 适用于手动门
- 怠速
- 被动红外式或雷达式动作探测器
- 不锈钢拱腹
- 适用于玻璃拱腹、弧形壁和夜锁门的彩色夹层
- 顶部镶边

- 地垫
- Teleboon 远程监控
- 带可调转矩的电机驱动装置
- Push & Go 或动作探测启动

#### 夜锁选项

- 夜间防护门
- 机械锁（门翼）


 *your entry experts*



## 尺寸和规格

A		门翼数	残障通道	通行类型	紧急出口*	B	C	D	E
直径 (mm)	通行人数 / 分钟					安装宽度 (mm)	通道打开宽度 (mm)	通行下高度 (mm)	华盖高度 (mm)
1600	2x 22	3	x	♂	x	1650	719	2100-3000	18
1600	2x 26	4	x	♂	x	1650	1069	2100-3000	18
1800	2x 22	3	x	♂	x	1850	819	2100-3000	18
1800	2x 26	4	x	♂	x	1850	1211	2100-3000	18
2000	2x 22	3	x	♂	x	2050	919	2100-3000	18
2000	2x 26	4	x	♂	x	2050	1352	2100-3000	18
2200	2x 20	3	x	♂	✓	2250	1019	2100-3000	18
2200	2x 26	4	x	♂	✓	2250	1494	2100-3000	18
2400	2x 18	3	x	♂	✓	2450	1119	2100-3000	18
2400	2x 24	4	x	♂	✓	2450	1635	2100-3000	18
2600	2x 33	3	x	♂	✓	2650	1219	2100-3000	18
2600	2x 22	4	x	♂	✓	2650	1777	2100-3000	18
2800	2x 31	3	x	♂	✓	2850	1319	2100-3000	18
2800	2x 20	4	x	♂	✓	2850	1918	2100-3000	18
3000	2x 29	3	x	♂	✓	3050	1419	2100-3000	18
3000	2x 38	4	x	♂	✓	3050	2060	2100-3000	18

\* 只适用于选装可折叠的门翼。必须符合当地法规的规定

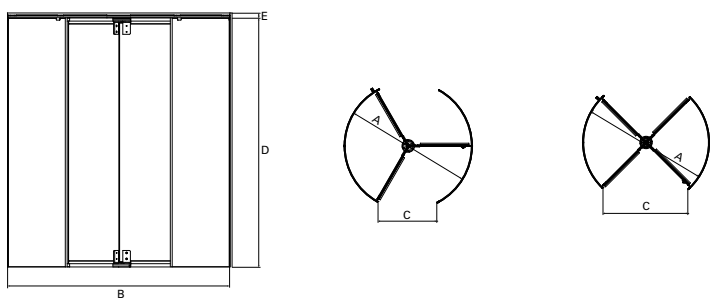

## 紧急出口

只要配备可折叠门翼，Crystal Tourniket 即可安装在紧急出口处。在发生电力故障或消防警报的情况下，门组将自动解锁，此时可将门翼折叠起来以形成一个开放的通道。此外，也可按下门上的紧急打开按钮，使 Crystal Tourniket 解锁。（逃生通道需遵从当地法规要求）

## 技术规格

电源:	200-240 VAC, 50/60 Hz
电机:	三相 AC 电机
<b>功耗</b>	
运行时:	150W
待机时:	75W
环境温度:	-20° C - +50° C
保险丝:	16A 慢熔外部电源保险丝