

# Tournex



**BOON EDAM**

Tournex 直径大且隔间宽敞，是理想的大通行量的入口解决方案。Tournex自动旋转门提供三翼和四翼型号，并且可以采用弧形或平面玻璃围绕中央门柱配置一个展箱。该展箱可用作广告空间或提升建筑物的整体形象。

#### 可选项

- 可折叠门组
- 怠速
- 临时低速按钮
- Safety Plus Package, 适用于安全要求较高的应用
- 玻璃防护板
- 遥控门翼锁定
- 节能吸顶灯
- 热风幕
- 地垫

#### 夜锁选项

- 夜锁门
- 2 个机械锁（门翼）

 *your entry experts*




## 尺寸和规格

A		门翼数	残障通道	通行类型	紧急出口*	B	C	D	E
直径 (mm)	通行人数 / 小时					安装宽度 (mm)	开口宽度 (mm)	通行高度 (mm)	华盖高度 (mm)
3600	2x 36	3	♿	♿	✓	3740	1570	2200-2600	300-1200
3600	2x 32	4	x	♿	✓	3740	2356	2200-2600	300-1200
4200	2x 51	3	♿	♿	✓	4340	1870	2200-2600	300-1200
4200	2x 41	4	♿	♿	✓	4340	2780	2200-2600	300-1200
4800	2x 54	3	♿	♿	✓	4940	2170	2200-2600	300-1200
4800	2x 60	4	♿	♿	✓	4940	3204	2200-2600	300-1200
5400	2x 65	3	♿	♿	✓	5540	2470	2200-2600	300-1200
5400	2x 65	4	♿	♿	✓	5540	3629	2200-2600	300-1200
6000	2x 72	3	♿	♿	✓	6140	2770	2200-2600	300-1200
6000	2x 77	4	♿	♿	✓	6140	4053	2200-2600	300-1200
7400**	2x 91	3	♿	♿	✓	7540	3470	2200-2300	300-600

\* 只适用于选装可折叠的门翼。必须符合当地法规的规定

\*\* 只适用于铝制外包饰

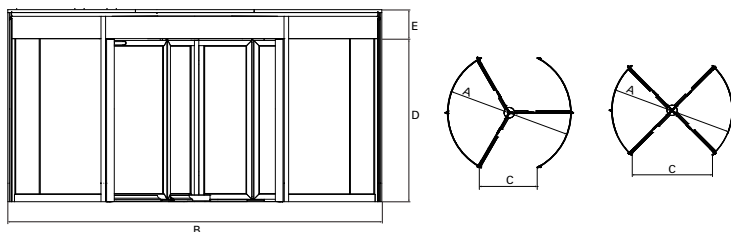

## 紧急出口

只要配备可折叠门翼，Tournex 即可安装在紧急出口处。在发生电力故障或消防警报的情况下，门翼将自动解锁，此时可将门翼折叠起来以形成一个开放的通道。此外，也可按下门上的紧急打开按钮，使 Tournex 解锁。（逃生通道需遵从当地法规要求）

## 防盗

我们提供经认证的 3 级防盗组件，其中包含防盗夹胶玻璃、特殊门锁和强化门框。本系统根据适用的欧盟标准开发和测试，并已通过欧盟公告机构的认证。

## 技术规格

电源: 200-240 VAC, 50/60 Hz

电机: 三相 AC 电机

### 功耗

运行时: 440W

待机时: 350W

环境温度: -20° C to +50° C

保险丝: 16A 慢熔外部电源保险丝