

Tourniket



BOON EDAM

Tourniket 是宝盾用途最广泛的出入口解决方案。它不但有各种色彩或外包饰可供选择，还提供三翼或四翼、手动或自动运行模式等丰富的其他选择，是能够完美融入各类不同建筑的终极解决方案。

可选项

- 带速度控制的低扭矩驱动电机
- 带定位、助力及速控装置（PPS）
- 手动速度控制
- 急速
- Push & Go 或动作探测启动
- 被动红外式或雷达式动作探测器
- 临时降速按钮
- 高级安全版，适用于安全要求较高的场所
- 遥控锁定
- Teleboon 远程监控
- 固定式或折叠式门翼

- 风幕
- 地垫

夜锁选项


- 外部夜锁门
- 自动夜锁门
- 内部夜锁门
- 机械锁（门翼）
- 双固定锁（仅在自动模式下）
- 授权夜间进入

 *your entry experts*

尺寸和规格

A	B	C	D	E					
直径 (mm)	通行人数 / 分钟	门翼数	残障通道	通行类型	紧急出口*	安装宽度 (mm)	开口宽度 (mm)	通行高度 (mm)	华盖高度 (mm)
1600	2x 22	3	x	♂	✓	1677	695	2100-3600	200-1200
1600	2x 26	4	x	♂	✓	1677	1046	2100-3600	200-1200
1800	2x 22	3	x	♂	✓	1877	795	2100-3600	200-1200
1800	2x 26	4	x	♂	✓	1877	1187	2100-3600	200-1200
2000	2x 22	3	x	♂	✓	2077	895	2100-3600	200-1200
2000	2x 26	4	x	♂	✓	2077	1329	2100-3600	200-1200
2200	2x 20	3	x	♂	✓	2277	995	2100-3600	200-1200
2200	2x 26	4	x	♂	✓	2277	1470	2100-3600	200-1200
2400	2x 18	3	x	♂	✓	2477	1095	2100-3600	200-1200
2400	2x 24	4	x	♂	✓	2477	1612	2100-3600	200-1200
2600	2x 33	3	x	♂	✓	2677	1195	2100-3600	200-1200
2600	2x 22	4	x	♂	✓	2677	1753	2100-3600	200-1200
2800	2x 31	3	x	♂	✓	2877	1295	2100-3200	200-1200
2800	2x 20	4	x	♂	✓	2877	1894	2100-3200	200-1200
3000	2x 29	3	x	♂	✓	3077	1395	2100-3000	200-1200
3000	2x 38	4	x	♂	✓	3077	2036	2100-3000	200-1200
3200	2x 41	3	x	♂	✓	3277	1495	2100-2800	200-1200
3200	2x 36	4	x	♂	✓	3277	2177	2100-2800	200-1200
3400	2x 38	3	♿	♂	✓	3477	1595	2100-2600	200-1200
3400	2x 34	4	x	♂	✓	3477	2319	2100-2600	200-1200
3600	2x 36	3	♿	♂	✓	3677	1695	2100-2500	200-1200
3600	2x 32	4	x	♂	✓	3677	2460	2100-2500	200-1200
3800	2x 46	3	♿	♂	✓	3877	1795	2100-2300	200-1200
3800	2x 46	4	x	♂	✓	3877	2601	2100-2300	200-1200

* 只适用于选装可折叠的门翼。必须符合当地法规的规定

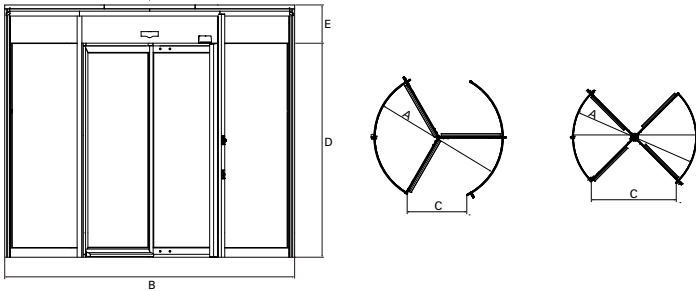

紧急出口

只要配备可折叠门翼，Tourniket 即可安装在紧急出口处。在发生电力故障或消防警报的情况下，门翼将自动解锁，此时可将门翼折叠起来以形成一个开放的通道。此外，也可按下门柱上的紧急按钮，使 Tourniket 解锁。（逃生通道需遵从当地法规要求）

防盗

我们提供经认证的 3 级防盗组件，其中包含防盗夹胶玻璃、特殊门锁和强化门框。本系统根据适用的欧盟标准开发和测试，并已通过欧盟公告机构的认证。

Autofolding Tourniket

如需在狭小的入口处设置一条残障通道，可让可折叠门翼的 Tourniket 为您解决。这款三翼旋转门有多种直径可供选择，范围从 2400 mm 到 3800 mm 不等。更多信息，请访问我们的网站：www.boonedam.cn。

技术规格

电源:	200-240 VAC, 50/60 Hz
电机:	三相 AC 电机
功耗	
运行时:	150W
待机时:	75W
环境温度:	-20° C - +50° C
保险丝:	16A 慢熔外部电源保险丝