



BOON EDAM
YOUR **ENTRY** EXPERTS.

1-24



中安防级别



SWINGLANE C920.

宝盾经典款速通道产品，适合在任何建筑中重要区域形成安全通道，保障建筑对于通行人员身份的管控。



概述

Swinglane C920 将市场上主流的双摆翼设计与通透的箱体合二为一，搭配多点复合红外精准感应探测的双摆翼通道，具备迅速开合、安保功能全面的特点，为室内安防通行管理提供了一个完善的硬件解决方案。

多种外观材质与颜色的定制，为用户及设计师匹配内装风格要求提供了更多的选择。

产品优势

- ✓ 极易嵌入建筑内大堂，实现安防功能
- ✓ 短小的机体符合人体工程学
- ✓ 直观、通俗的用户导向及通行显示符号
- ✓ 机体内部空间宽敞，轻松应对未来的功能升级及第三方设备安装
- ✓ 顶级材质及工业 4.0 工艺水准，体现皇家风范
- ✓ 灵活的通道配置（包括适用于无障碍通行和大型物体通行的宽通道）
- ✓ 灵活的扩展选项，极大拓展了功能选择空间
- ✓ 根据客户需求，提供更多款式的外包饰及定制化服务

快速摆动门翼

Swinglane C920 不但具备市场青睐的外观设计优点，而且结合了点复合红外传感器的性能优势，通过精准且节能的双摆翼驱动设计，使其两道摆动门翼在人员正确授权后迅捷的打开并关闭，适应当今快节奏的工作氛围。同时又能保证在发生人员尾随、闯入时及时阻止并发出警报。

获奖外观设计的承袭

Swinglane C920 融合了双摆翼以及获奖外观箱体设计，其外观保持了宝盾摆动翼产品金属与玻璃材质结合的一贯设计原则，通透、友好且易与室内精装修风格高度融合。先进的板载主控装置及侧面安装设计，使其具备更多的扩展空间、更加便于安装和维护。

系统解决方案整合

Swignlane C920 产品可以提供完整而成熟的第三方门禁设备整合方案，其涵盖了市场最流行的：

- 梯控联动（MINI PORT）
- 人脸识别
- 体温监控
- 生物识别（指纹、虹膜、掌静脉等）
- 门禁卡等

各类现代化且技术先进的门禁设备，降低安防风险。

您也可以通过我们的“升级”包对设备进行功能调整及升级，使出色的安防解决方案与您的预算达到完美平衡。

建议应用场所

- ✓ 建筑办公大堂
- ✓ 高端商业楼宇
- ✓ 企业总部
- ✓ 政府
- ✓ 金融机构

您可以对以下方面进行升级或调整：



通行量 / 通行能力



安保



安全



美观




技术



舒适度




LEVEL UP

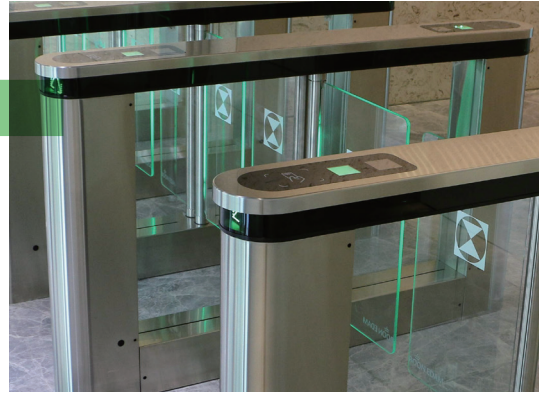


如果标准规格无法完全满足您的需求，您可根据需要在室内重要区域选择“Level Up”选项。同时，您也可以按照最理想的需求来确定升级需求。

我们在以下的规格表中展示了标准产品选项，在这些规格的右侧，您可以很轻松地看到并考虑任何兼容的“升级”选项，用于调整 Swinglane C920 产品功能。

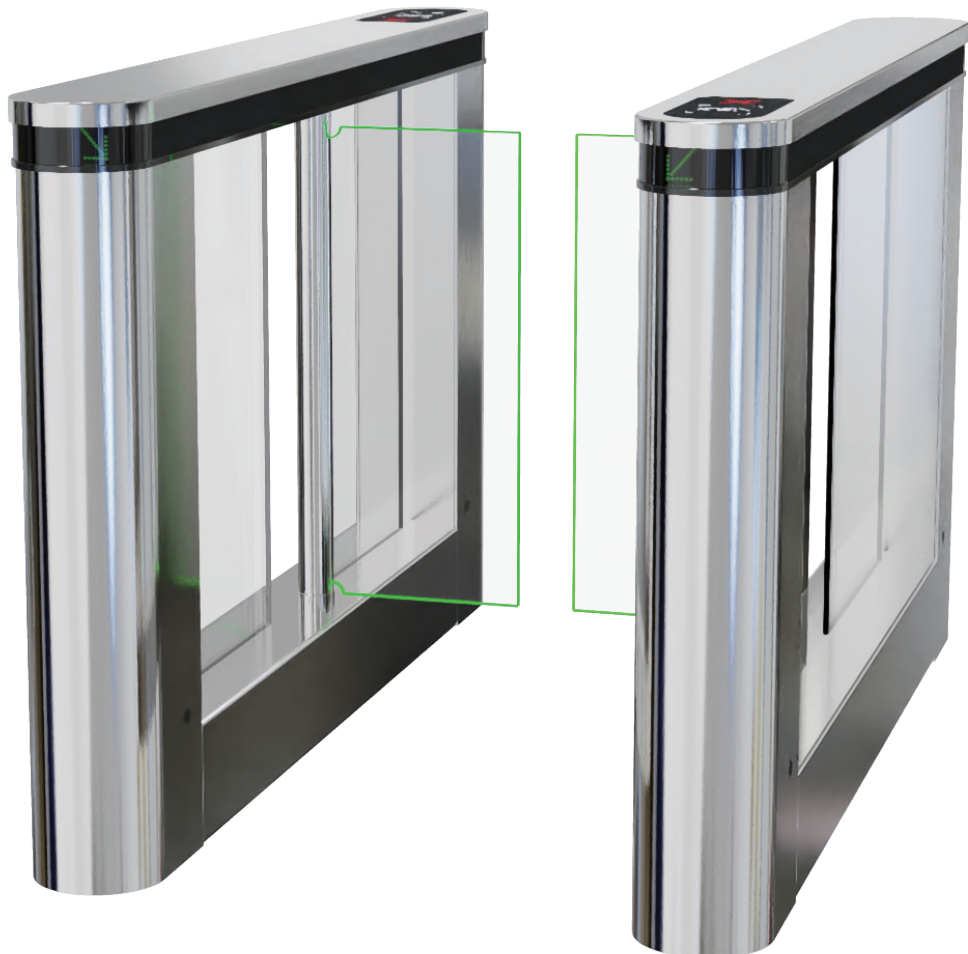


	通行量		标准	Level Up
	通行量		25 - 30 人 / 分钟	
	机体宽		185 mm	
	机体高		995 mm	
	机体长		1650 mm	
	通行宽度		550 mm	宽通道 900 - 1090 mm
	通道总宽		920 mm	宽通道 1270 mm
	门翼高度		880 mm	
	安防性能		标准	Level Up
	对未经授权用户的监测		完整的传感器组件	
	预约信号		预约信号可调节	
	声音报警		蜂鸣器	
	尾随监测		标准范围	
	安全性		标准	Level Up
	失效安全运行		在停电的情况下	
	火警信号接口		紧急出口取决于当地法规和客户要求	
	安全传感器		完整的传感器组件	
	美学外观		标准	Level Up
	机体材质		标准不锈钢	
	机体颜色		本色	其他颜色：非标处理
				品牌：非标处理
	地板 / 安装		于完全水平的、已竣工的楼面	
	技术		标准	Level Up
	电源		220-240 VAC, 50 / 60 Hz	可集成：
	工作功率		150W	外置或内置的人脸识别、测温门禁设备
	工作温度		-15°C to +50°C	
	重量		125 公斤	
	门禁系统		干接点，真正适用于任何门禁设备	
	控制面板			
	舒适度		标准	Level Up
	无障碍通道		宽通道选项，适用于无障碍通道	Winglock Swing 入口闸机 通道宽度 915 mm
	直观		反馈信号 直观的用户导向	
	待机能耗		待机 60W	

工作原理

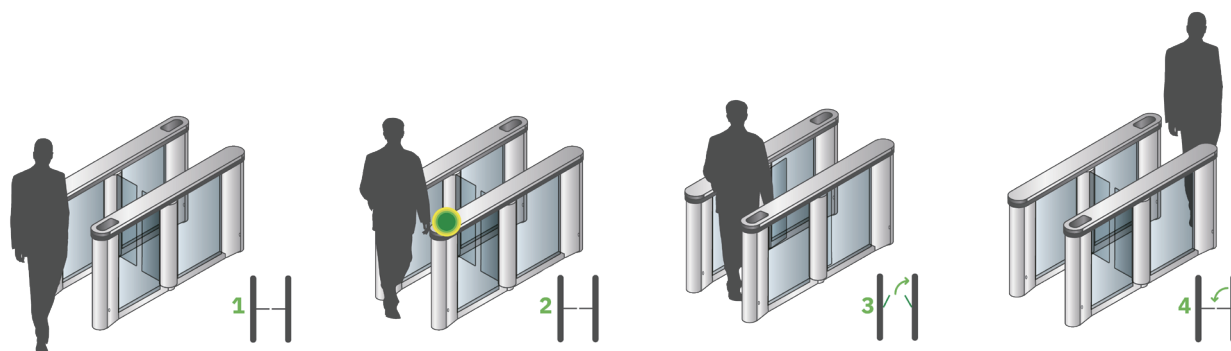

技术图纸

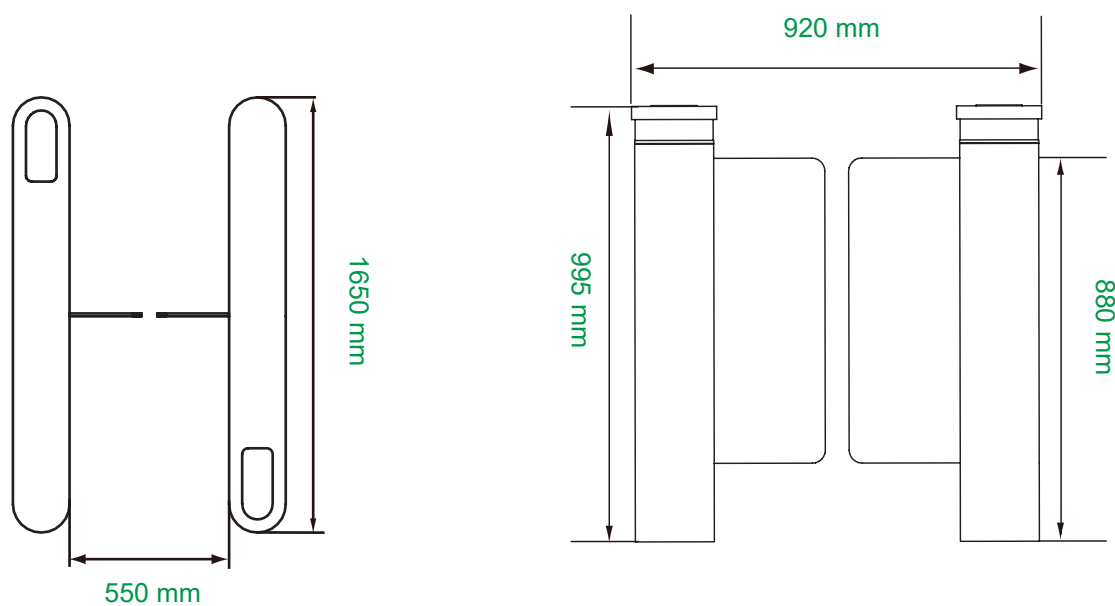

标准款



维修与保养

每天进出口的人员络绎不绝，确保系统能够持续可靠的运行则显得至关重要。定期巡护、维修及保养，能够有效预防因软硬件意外故障而造成的人身伤害。

Boon Edam 宝盾的维修和保养团队遍布全球各地，对您的出入口解决方案在本地化使用环境中的损耗情况进行了如指掌，能够因地制宜为您提供专业化的维修和保养服务。

合规性

企业需要保护内部员工及财产的安全。为了实现整体安全这一重要目标，所有行业都必须遵循相关的地方和国际法律、政策及法规等。违反这些法规所规定的范围和标准可能导致灾难性事件或巨额罚款。

Boon Edam 宝盾的安全出入口解决方案一直深受客户信赖，通过为企业内部区域建立门禁系统，从而满足相关法规要求。我们非常重视合规性和安全性，并致力于确保我们的产品制造、安装和维护均满足所有国家 / 地区的严格标准。我们始终坚持精益求精，力求让我们的产品符合所有规定并通过相关认证。如需了解更多信息，请访问我们的网站并查阅“我们的责任”版块。

Swinglane C920 符合以下标准：

- ✓ Machine Directive (2006/42/EC)
(注：采用了 NEN-EN 16005 标准的适用章节)。
- ✓ EMC Directive (2004/108/EC)
- ✓ RoHS Directive (2011/65/EU)
- ✓ GA/T 1260-2016




OUR REACH IS GLOBAL.

宝盾专注于生产高端、美观且安全的出入口解决方案已超过 140 年，产品来自荷兰、美国及中国三个生产基地。我们能够自豪的宣布，宝盾的产品覆盖全球每一个角落，分公司能够通达服务于全球的主要城市。

此外，我们不仅通过自身的全球出口部门与经销商合作，而且还直接销售和服务于每一个地区。我们经由这个网络涉足于全球，也使个性化定制和符合当地独特需求成为可能。

如您需要获知更多的内容，请登录我们的官方网站：
www.boonedam.com



欢迎关注宝盾（中国）官方微信公众号及抖音账号



北京宝盾门业技术有限公司

地址：北京经济技术开发区同济北路 10 号

邮编：100176

电话：(+86) 10 6787 7766

传真：(+86) 10 6787 7805

Email: cn.info@boonedam.com


YOUR ENTRY EXPERTS.