



BOON EDAM
YOUR ENTRY EXPERTS.



中安防等级



LIFELINE SPEEDLANE SLIDE.

坚固的安防通道



总览

建筑群的不断发展壮大，通常会与实际安保需求产生矛盾。

建筑物内的固定物理防范需要与时俱进、灵活应变，以符合不断变化的强制性规范标准。

主要特征

- 人机直观互动
- 用户导向智能
- 尾随监测
- 光滑的推拉门翼
- “V”字形锥形机身，人体工学设计，占地面积小
- 顶级的制作材料
- 灵活的通道配置
- 低能耗，“休眠”模式
- 显示符号通用易懂，广泛受到认可
- 提供灵活的选项用以微调或“Level Up”(参见第4/5页)

长久安全有效

为履行上述责任，我们不断研究并精研产品设计，以确保我们的速通门能满足最高标准，提供灵活的集成机会，安全易用且能与任何独特的环境完美匹配。

毋庸置疑的热门选择

Lifeline Speedlane Slide 速通门采用了弧形机体设计，可实现玻璃门翼的快速滑动运动，还配有沿玻璃顶盖轻松滑动的直观彩色 LED 灯，引导用户进入速通门并获得授权，然后走入出口。

事实证明，对于那些在安全和设计方面不容丝毫妥协的人来说，这款产品是热门之选。

主要优势

- 可以减轻安防人员或接待人员的压力
- 与建筑现有的装饰和设计风格协调一致
- 缩短机箱长度，优化宝贵建筑面积的使用率
- 经久耐用

建议应用场所

- 集团总部、高档办公楼
- 多层租赁建筑
- 医疗和制药设施
- 中、小学校 and 大学院校
- 运动设施
- 政府和使馆建筑

灵活兼具扩展性，引领未来的技术

当需要加强保护时，将多种二级安全技术集成到我们的速度门中是通过‘Leveling Up’入口安全性来进行微调的理想方式。

对于您项目中最重要方面进行全面、细致考量并全权抉择，使您可以在预算内轻松实现安防目标。通过我们与您共同努力，确保这些选装配置使您最终的解决方案出类拔萃。

您可以围绕以下方面进行升级：



将选择的权力交还于您

单一尺寸并不能适用于所有项目，这就是我们 Boon Edam 信奉模块化解决方案的原因。通过安防专业人士设计定制出入口解决方案，使安防性、安全性与美学设计各方面达到平衡。

打造符合不同行业、不同建筑类型以及每家公司需求的独特入口。首先，请从质量标准系列选项中进行选择。然后，“Level Up”充分考虑那些最影响您的地方——通行量、安防性能、安全、美学设计、技术或用户舒适度等等，全面兼顾或者以上任意方面的组合。模块化解决方案方法真正把轻松创建精致型入口的权力——交还给您。



LEVEL UP



如果标准规格无法完全满足您的需求，您可以为建筑中的重要区域部署“Level UP”选项。您也可以根据最重要的价值驱动因素来确定升级需求。：


这个规格表向您展示了我们的标准产品选项，在这些选项的右侧，您可以很容易地看到并考虑任何兼容的“升级”选项，用于微调 Lifeline Speedlane Slide 产品。







技术规格

通行量		标准	LEVEL UP
通行量	20 - 30人/分钟		
机体宽	312 mm		宽: 512 mm
机体高	1035 mm		
机体长	1440 mm		
通道宽度	510 mm		宽: 910 mm
通道通宽	1134 mm (适用于单通道)		宽: 1934 mm
门翼/屏障 高	980 mm		可选高度: 请查看第6页
安防		标准	LEVEL UP
对未经授权用户的监测	标准传感器套件		可增设的防翻越探测
预订信号	预订信号可调		
发声报警	标准蜂鸣器		声音模块
尾随监测	标准范围		Tailgate+
安全性		标准	LEVEL UP
失效安全操作	在停电的情况下 备用电池		
火警报警器连接	紧急出口设置取决于当地法规和客户要求		
安全传感器	标准		区域、排序可微调
美学设计		标准	LEVEL UP
机体材料	不锈钢		
机体颜色	标准不锈钢		其他颜色: 非标处理
			品牌: 非标处理
技术		标准	LEVEL UP
电源	110-240 VAC, 50 / 60 Hz		可集成:
功耗	80W		<ul style="list-style-type: none"> Lifeline Boost 底座 (3 个可选) 通用电梯目的地派梯 (最多8部电梯) BoonTouch 外置控制板 (最多控制6条通道)
运行温度	-5°C 至 +40°C		
重量	330 公斤		
门禁系统	干触点, 真正适用于任何门禁设备		
读卡器底座	无缝集成于顶板下方。最大尺寸: 80 x 130 x 50 mm (WxLxH)		
舒适度		标准	LEVEL UP
无障碍通道	宽通道选项, 适用于无障碍通道		Winglock Swing 物流门 通道宽度 915 mm
直观	接近传感器、反馈信号、Lifeline LED 指示灯		
待机耗电量	"待机"模式 60 W, "休眠"模式 40 W		

6 工作原理

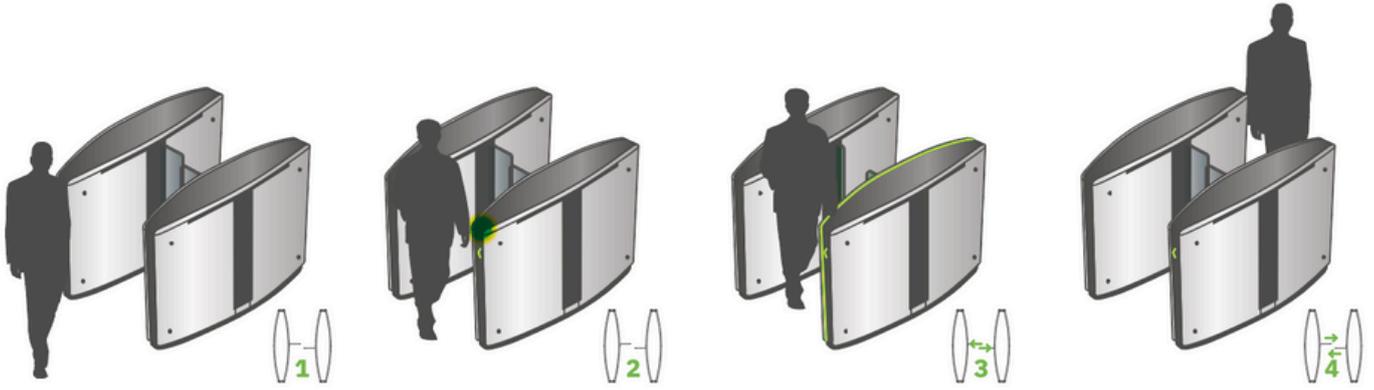

技术图纸

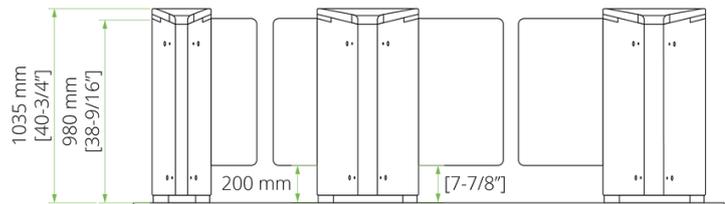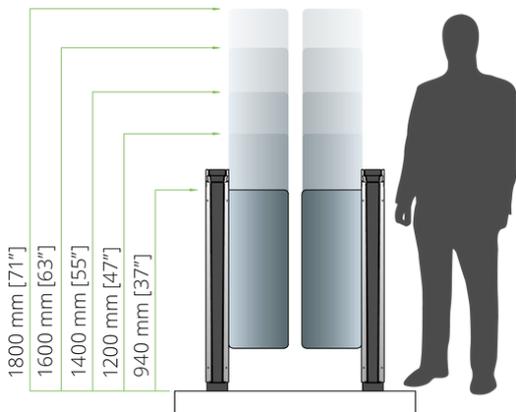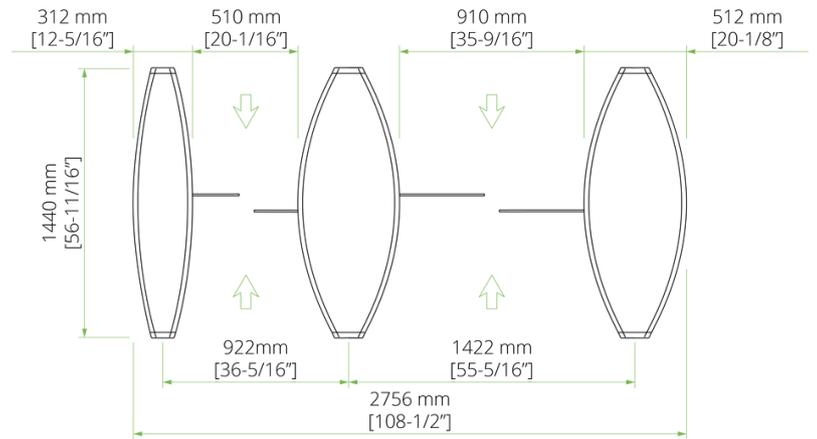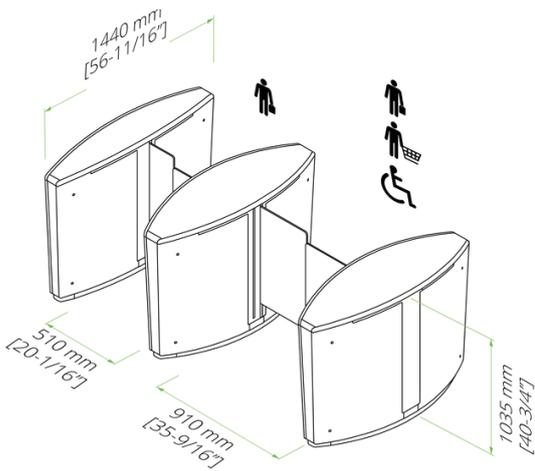



维修与保养

每天进出口的人员络绎不绝，确保系统能够持续可靠的运行则显得至关重要。定期巡护、维修及保养，能够有效预防由于软硬件方面出现的意外故障造成的人身伤害。Boon Edam 宝盾的维修和保养团队遍布全球各地，对您的出入口解决方案在本地化使用环境中的损耗情况了如指掌，能够因地制宜为您提供专业化的维修和保养服务。

合规性

企业需要保护内部宝贵的资产，包括人员及财产。各行各业往往都必须遵守相关的地方乃至全球的法律、政策及法规，以实现整体安全性的重要目标。超出法规所规定的范围和标准可能会导致灾难性事件及巨额罚款。

Boon Edam 的安全出入口解决方案一直深受客户信赖，通过帮助企业为建筑物内部区域建立门禁系统，从而满足相关合规要求。我们非常重视合规性和安全性，并致力于确保我们的产品制造、安装和维护均满足所有国家/地区的严格标准。我们始终坚持精益求精，力求让我们的产品符合所有规定并通过相关认证。如需了解更多信息，请访问我们的网站并查阅“我们的职责”版块。

Lifeline Speedlane Slide 符合以下欧洲标准：

- Machine Directive (2006/42/EC)
- EMC Directive (2004/108/EC)
- RoHS Directive (2011/65/EU)



我们的业务 遍及全球

宝盾专注于生产高端、美观且安全的出入口解决方案已超过140年，产品来自荷兰、美国及中国三个生产基地。我们能够自豪的宣布，宝盾的产品覆盖全球每一个角落，分公司能够通达服务于全球的主要城市。

此外，我们不仅通过自身的全球出口部门与经销商合作，而且还直接销售和服务于每一个地区。我们经由这个网络涉足于全球，也使个性化定制和符合当地独特需求成为可能。

如您需要获知更多的内容，请登录Boon Edam的官方网站：
www.boonedam.cn/contact



Beijing Boon Edam Entrance Technology Co. Ltd.

T +86 (0) 106 787 77 66

E cn.info@boonedam.com

I www.boonedam.cn


BOON EDAM
YOUR ENTRY EXPERTS.