

# Swinglane C930



YOUR  
ENTRY  
EXPERTS.

中 安 防 级 别



## 可室外安装的安防速通道

- 作为唯一一款室外使用的速通道产品，能够在建筑外围重要区域形成安全通道，保障建筑对于通行人员身份的管控；
- 可集成丰富的配置，使 Swinglane C930 产品能够实现您对多场景下安防速通道的需求；
- 安装简易，IP66 防护等级认证保证闸机本身在室外环境下性能无碍；
- 力求满足客户所需，使访客感到宾至如归、安心无忧。



## 概述

Swinglane C930 结合了室内外都能使用和多组传感器探测分析的优势，是一款具有高通行能力的安防速通道，能在保证安全通行的情况下，防止尾随进入。根据安装环境的不同，我们可以提供不同材质、不同造型、不同外观的产品来满足您的需要。

所有这些产品的核心部件都是统一的。通过多种不同的应用模式，适应您在不同时段、不同情况下对安全的需要，比如进出都需要刷卡；刷卡进自由出，尾随时立即关门；亦或尾随时不关门但系统会报警。

## 产品优势

- ✓ 实现纯露天环境下的外围安防功能
- ✓ 短小的机体符合人体工程学
- ✓ 直观、通俗的用户导向及通行显示符号
- ✓ 多种不同的应用模式，以适应不同时段、不同情况下对安全的需要
- ✓ 顶级材质及工业 4.0 工艺水准，体现皇家风范
- ✓ 灵活的通道配置（包括适用于无障碍通行和大型物体通行的宽通道）
- ✓ 灵活的扩展选项，极大拓展了功能选择空间
- ✓ 根据客户需求，提供更多款式的外包饰及定制化服务

## 快速摆动门翼

全自动 Swinglane C930 分为单开门和双开门两种快速开启模式。单开门为标准通道型号，双开门为加宽通道型号，后者适用于自行车或货运小车的通行。

此产品适用于双方向的安全通行，但不能同时进行双向操作。通过使用这款可双向摆动门翼的速通道，可以为使用者提供更加舒适和安全的保障。

## IP66 防护等级认证

作为宝盾唯一一款可用于纯露天环境的速通道类安防产品，经过独立机构认证符合 IP66 防护等级，Swinglane C930 完全适用于露天环境下的各种气候条件并可有效达到较高等级的防尘、防水性能。

## 系统解决方案整合


Swignlane C930 产品可以提供完整而成熟第三方门禁设备整合方案，其涵盖了市场最流行的：

- 人脸识别
- 体温监控
- 生物识别（指纹、虹膜、掌静脉等）
- 门禁卡等

各类现代化且技术先进的门禁设备，降低安防风险。

您也可以通过我们的“升级”包对设备进行功能调整及升级，使出色的安防解决方案与您的预算达到完美平衡。

您可以对以下方面进行升级或调整：

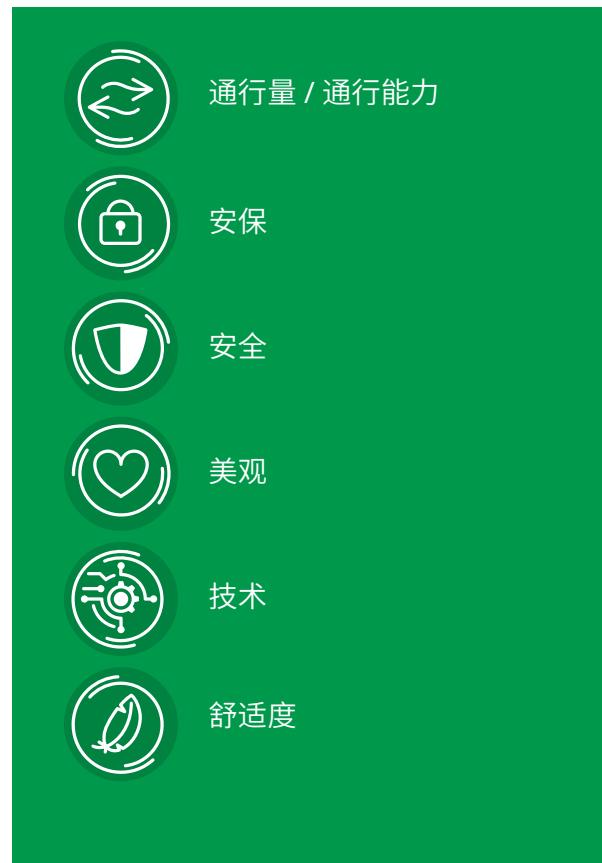

## 建议应用场所

- ✓ 高端商业楼宇
- ✓ 企业总部
- ✓ 政府
- ✓ 金融机构



# LEVEL UP



如果标准规格无法完全满足您的需求，您可根据需要在室内重要区域选择“Level Up”选项。同时，您也可以按照最理想的需求来确定升级需求。

我们在以下的规格表中展示了标准产品选项，在这些规格的右侧，您可以很轻松地看到并考虑任何兼容的“升级”选项，用于调整 Swinglane C930 产品功能。



## 技术规格




通行量		
标准		Level Up
通行量	25 - 30 人 / 分钟	
机体宽		
机体高	1000 mm	
机体长	1600 mm	
通行宽度	550 mm	宽通道 900 - 1200 mm
通道总宽	886 mm	宽通道 1236 mm
门翼高度	860 mm	
安防性能		
标准		Level Up
对未经授权用户的监测	完整的传感器组件	
预约信号	预约信号可调节	
声音报警	-	
尾随监测	标准范围	
安全性		
标准		Level Up
失效安全运行	在停电的情况下	
火警信号接口	紧急出口取决于当地法规和客户要求	
安全传感器	完整的传感器组件	
美学外观		
标准		Level Up
机体材质	标准不锈钢	
机体颜色	本色	其他颜色：非标处理
		品牌：非标处理
地板 / 安装	于完全水平的、已竣工的楼面	
技术		
标准		Level Up
电源	220-240 VAC, 50 / 60 Hz	可集成：
工作功率	150W	外置的人脸识别、二维码识别门禁设备
工作温度	-15°C to +50°C	
重量	-	
门禁系统	干接点，真正适用于任何门禁设备	
控制面板		
舒适度		
标准		Level Up
无障碍通道	宽通道选项，适用于无障碍通道	
直观	反馈信号 直观的用户导向	
待机能耗	待机 60W	

## 工作原理



## 技术图纸

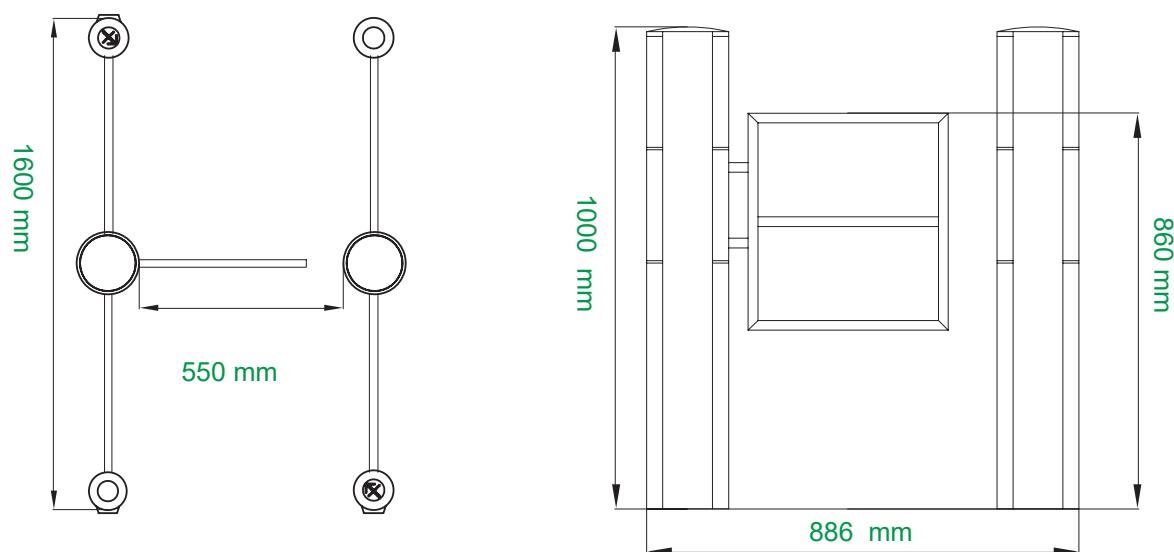

标准款



## 维修与保养

每天进出入口的人员络绎不绝，确保系统能够持续可靠的运行则显得至关重要。定期巡护、维修及保养，能够有效预防因软硬件意外故障而造成的人身伤害。

Boon Edam 宝盾的维修和保养团队遍布全球各地，对您的出入口解决方案在本地化使用环境中的损耗情况了如指掌，能够因地制宜为您提供专业化的维修和保养服务。

## 合规性

企业需要保护内部员工及财产的安全。为了实现整体安全这一重要目标，所有行业都必须遵循相关的地方和国际法律、政策及法规等。违反这些法规所规定的范围和标准可能导致灾难性事件或巨额罚款。

Boon Edam 宝盾的安全出入口解决方案一直深受客户信赖，通过为企业内部区域建立门禁系统，从而满足相关法规要求。我们非常重视合规性和安全性，并致力于确保我们的产品制造、安装和维护均满足所有国家 / 地区的严格标准。我们始终坚持精益求精，力求让我们的产品符合所有规定并通过相关认证。如需了解更多信息，请访问我们的网站并查阅“我们的责任”版块。



### Swinglane C930 符合以下标准：

- ✓ Machine Directive (2006/42/EC)  
(注：采用了 NEN-EN 16005 标准的适用章节) .
- ✓ EMC Directive (2004/108/EC)
- ✓ RoHS Directive (2011/65/EU)
- ✓ GA/T 1260-2016

# OUR REACH IS GLOBAL.

宝盾专注于生产高端、美观且安全的出入口解决方案已超过 140 年，产品来自荷兰、美国及中国三个生产基地。我们能够自豪的宣布，宝盾的产品覆盖全球每一个角落，分公司能够通达服务于全球的主要城市。

此外，我们不仅通过自身的全球出口部门与经销商合作，而且还直接销售和服务于每一个地区。我们经由这个网络涉足于全球，也使个性化定制和符合当地独特需求成为可能。

如您需要获知更多的内容，请登录我们的官方网站：  
[www.boonedam.com](http://www.boonedam.com)



欢迎关注宝盾（中国）官方微信公众号及抖音账号

本产品外观设计已受专利保护，仿冒必究。宝盾奉行精益求精的产品政策，本产品说明所列数据仅供参考，宝盾保留随时更改和更新的权利。一切以最终确认的图纸为准。



北京宝盾门业技术有限公司

地址：北京经济技术开发区同济北路 10 号  
邮编：100176  
电话：(+86) 10 6787 7766  
传真：(+86) 10 6787 7805  
Email: [cn.info@boonedam.com](mailto:cn.info@boonedam.com)

 **BOON EDAM**  
YOUR ENTRY EXPERTS.