



YOUR  
**ENTRY**  
EXPERTS.

NIVEL ALTO DE SEGURIDAD



## TOURLOCK 120S.



### LA PUERTA DE SEGURIDAD **UNIDIRECCIONAL PARA SALIDA ÚNICAMENTE**

La Tourlock 120S es una puerta giratoria de seguridad automática unidireccional que es ideal para aplicaciones en las que se necesita una solución de salida única y de alta capacidad en, por ejemplo, terminales de aeropuerto y juzgados. Esta puerta automática de tres hojas está disponible prácticamente en todos los colores o acabados que combinan tanto con un entorno moderno como con uno tradicional.



## VISIÓN GENERAL

La Tourlock 120S es una puerta giratoria de seguridad automatizada de tres hojas ideal para uso público. Las tres hojas brindan más espacio en cada segmento, dando al usuario autorizado una experiencia cómoda al pasar por ella. La Tourlock 120S ofrece un nivel de rendimiento moderado y permite tráfico en una sola dirección.

## EVITA EL REINGRESO DE LOS USUARIOS A TRAVÉS DE LA PUERTA

Esta puerta se usa para tráfico en una sola dirección. Una vez que un usuario pase por la puerta, si se da la vuelta y trata de volver a pasar por la misma puerta, pisará sobre un tapete de contacto y la puerta dejará de girar y emitirá un mensaje audible indicándole que salga de la puerta. La Tourlock 120A debe ser monitoreada por personal de guardia para dar indicaciones a cualquier persona que use la puerta de manera incorrecta. La puerta está equipada con una serie de características automáticas de seguridad, que incluyen configuraciones ajustables de velocidad, un botón de "presionar para disminuir la velocidad" y un botón de "parada de emergencia".

## SIMPLE Y EFICAZ

La Tourlock 120S es utilizada por el público en general para escenarios de salida de un solo sentido, como en juzgados, terminales y vestíbulos de aeropuertos, museos e instalaciones recreativas. Como todas las puertas giratorias automáticas, la rotación se activa cuando alguien se acerca a la abertura de la puerta. La puerta no requiere contacto por parte de los usuarios para funcionar con normalidad.

## OPCIONES SIN NECESIDAD DE TOCAR PARA UN MUNDO NUEVO

La Tourlock 120S es una puerta giratoria completamente automática y, por lo tanto, permite crear una experiencia totalmente sin contacto para los usuarios en una instalación.

### FUNCIONES CLAVE

- La rotación de salida unidireccional evita el reingreso de los usuarios mediante el uso de tapetes que reaccionan al contacto y sensores
- Sistema de comunicación con el usuario a bordo
- Materiales de primera calidad
- Beneficios de ahorro de energía gracias al funcionamiento "siempre abierto, siempre cerrado"

### BENEFICIOS CLAVE

- Maneja un flujo moderado de usuarios del edificio
- Da apoyo al personal de seguridad
- Su estética de alto nivel encaja en el diseño de los edificios

## PARTE DE LA IMAGEN MÁS GRANDE

Los productos de Boon Edam forman parte de la seguridad general de una instalación, especialmente cuando hablamos de la introducción de seguridad de nivel alto en forma de puertas de seguridad. La Tourlock 120S se puede integrar con una variedad de dispositivos modernos y tecnológicamente avanzados para mitigar riesgos. Trabajamos en estrecha colaboración con proveedores de dispositivos como lectores de tarjetas, lectores de códigos de barras, teclados, videovigilancia, etc., y llevamos años construyendo buenas relaciones para ayudar a nuestros clientes a aprovechar aún más sus soluciones de entradas de Boon Edam.

## SEGMENTOS SUGERIDOS DE APLICACIÓN

- Aeropuertos
- Salas de audiencia y juzgados
- Museos
- Instalaciones recreativas
- Edificios de oficinas clase A
- Financiero
- Tecnológico
- Gubernamental / militar

**Puede Level Up (Subir de nivel) en cualquiera de estas categorías:**





# LEVEL UP

Si nuestras especificaciones estándares no se adaptan a sus necesidades, le ofrecemos oportunidades para "Level Up" (Subir de nivel) en donde impacte más. También puede hacer esto de acuerdo con su impulsor de valor más motivador.

La tabla de especificaciones muestra nuestras opciones de productos estándar y a la derecha de estas, puede ver y considerar fácilmente cualquier opción de "Level Up" (Subir de nivel) compatible para afinar la Tourlock 120S.



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

|  <b>FLUJO DE USUARIOS</b> | ESTÁNDAR                                 | OPCIONES DE "LEVEL UP"  |
|--|--|---|
|  | Flujo de usuarios                        | 15-20 Personas por minuto en una dirección  |
|  | Diámetro                                 | 9' 9" / 2975 mm   |
|  | Altura                                   | 7' 11-7/8" / 2435 mm  |
|  | Altura del dosel                         | 11-7/8" / 300 mm  |
|  | Apertura de la garganta                  | 4' 6-1/8" / 1375 mm   |
|  | Número de hojas de puerta                | 3   |
|  | Flujo                                    | Unidireccional solamente  |
|  <b>SEGURIDAD</b>         | ESTÁNDAR                                 | OPCIONES DE "LEVEL UP"  |
|  | Evita el reingreso de los usuarios       | El tapete de contacto y los sensores superiores evitan el paso en la dirección incorrecta |
|  | Bloqueo nocturno                         | El bloqueo eléctrico del eje evita el acceso no autorizado fuera de horario               |
|  <b>PROTECCIÓN</b>        | ESTÁNDAR                                 | OPCIONES DE "LEVEL UP"  |
|  | Salida de emergencia                     | Conjunto de puerta plegable   |
|  | Operación en caso de falla de energía    | La puerta se puede operar manualmente, a prueba de fallas                                 |
|  | Operación en caso de alarma de incendios | La puerta se puede operar manualmente y plegar para la salida, a prueba de fallas         |
|  | Botones de función Lento / Parar         | El usuario puede presionar botones que reducen el movimiento y la velocidad               |
|  | Sensores que cumplen con ANSI            | Varios sensores desaceleran o detienen la rotación de la puerta                           |
|  <b>ESTÉTICA</b>        | ESTÁNDAR                                 | OPCIONES DE "LEVEL UP"  |
|  | Material                                 | Aluminio anodizado  |
|  | Paneles de vidrio                        | Vidrio de seguridad transparente templado de 1/4"   |
|  | Señalización                             | Calcomanías para puertas automáticas que cumplen con las normas ANSI                      |
|  <b>TECNOLOGÍA</b>      | ESTÁNDAR                                 | OPCIONES DE "LEVEL UP"  |
|  | Fuente de alimentación                   | 110 VAC, 50 - 60 Hz   |
|  | Alimentación de funcionamiento           | 250W  |
|  | Temperatura de funcionamiento            | -4°F to +122°F  |
|  <b>COMODIDAD</b>       | ESTÁNDAR                                 | OPCIONES DE "LEVEL UP"  |
|  | Iluminación                              | Plafones LED  |
|  | Comunicación con el usuario              | Módulo de voz para comandos de usuario  |

Cerraduras mecánicas de perno deslizante en las puertas, puerta corrediza externa con cerradura


Batería de respaldo UPS con duración de 15 minutos

Color de la pintura personalizado con revestimiento de acero inoxidable


Vidrio de seguridad laminado de 7/16"


Calcomanías instructivas personalizadas

6 PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO

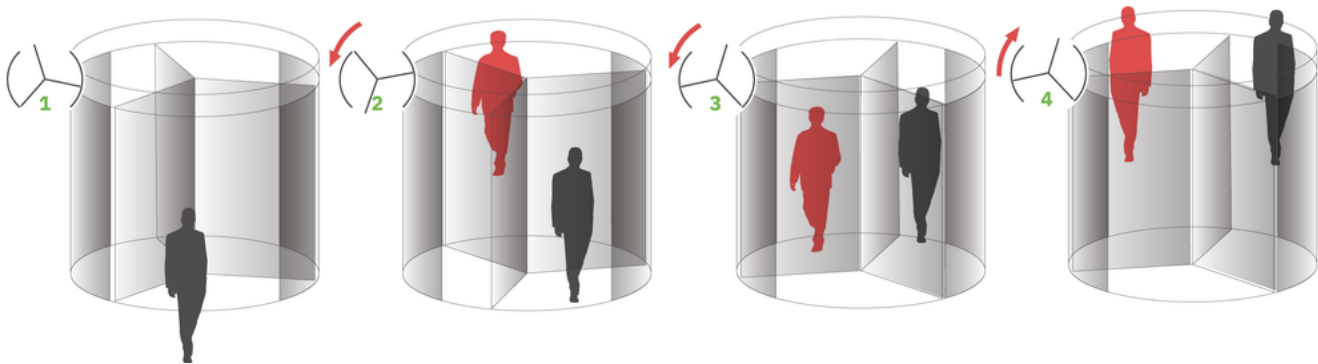

PLANOS TÉCNICOS

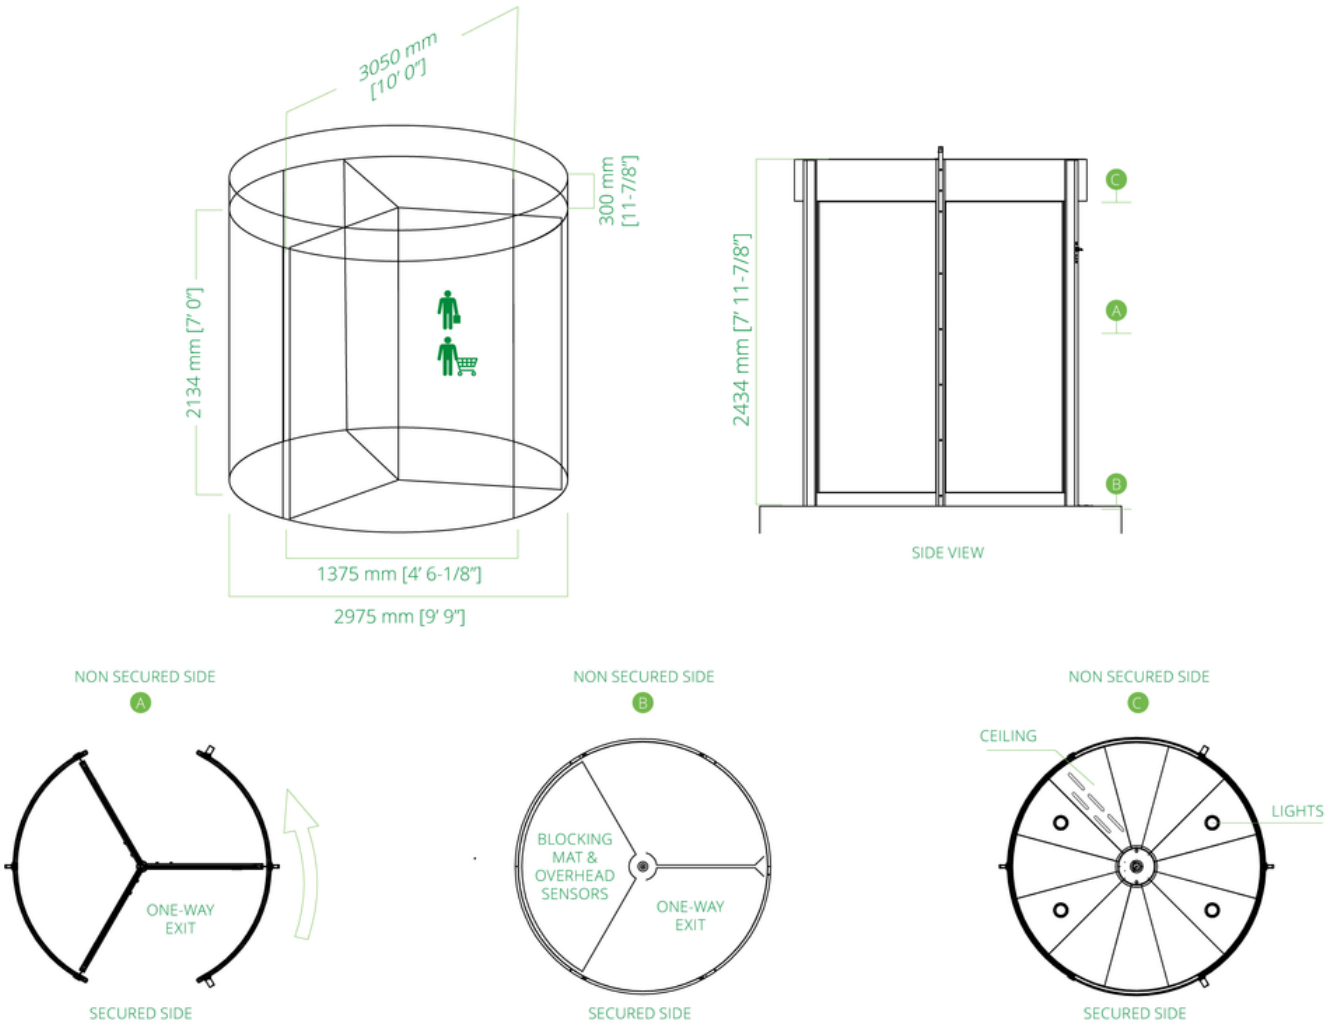

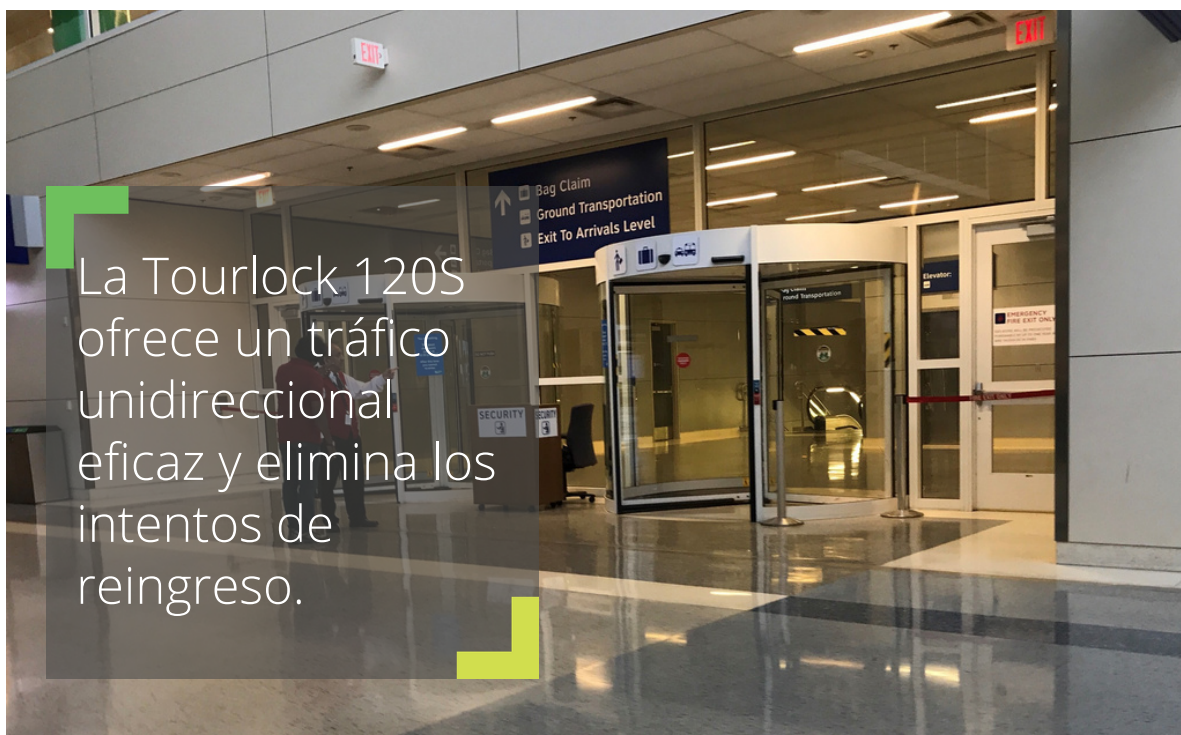

La Tourlock 120S  
ofrece un tráfico  
unidireccional  
eficaz y elimina los  
intentos de  
reingreso.

### SERVICIO Y MANTENIMIENTO

Con cientos o miles de visitantes que pasan por una entrada cada día, un funcionamiento continuo y confiable es de vital importancia. Las tareas regulares de servicio y mantenimiento pueden evitar las fallas imprevistas del hardware. Los equipos de servicio y mantenimiento de Boon Edam en todo el mundo tienen experiencia en los efectos que las condiciones locales tienen sobre el desgaste de sus soluciones de entrada y pueden ofrecer servicios especializados y contratos de mantenimiento que correspondan perfectamente a esas condiciones.

### CUMPLIMIENTO

Las entradas de seguridad de Boon Edam son soluciones confiables que permiten a las organizaciones cumplir con las regulaciones de cumplimiento relacionadas con la restricción del acceso a áreas dentro de un edificio. Nos tomamos muy en serio el cumplimiento y la seguridad y nos aseguramos de que nuestros productos se fabriquen, instalen y reciban mantenimiento para cumplir con los estrictos criterios requeridos en todos los países en los que operamos. Siempre estamos mejorando y siempre nos comprometemos a asegurarnos de que nuestros productos cumplan con las normas y estén certificados. Puede encontrar más información en nuestro sitio web en "Acerca de nosotros".



# TENEMOS ALCANCE MUNDIAL.

---

Tenemos más de 140 años en este negocio y fabricamos soluciones para entradas estéticas y seguras de primera calidad en los Países Bajos, Estados Unidos de América y China. Podemos decir con confianza que cubrimos todos los rincones del mundo mediante nuestras empresas subsidiarias que operan en las principales ciudades del mundo. Además, nuestra división de exportación global no solo se asocia con nuestros distribuidores, sino que también ofrece ventas directas y servicio en cada territorio. Esta amplia red nos permite tener una presencia mundial sólida y un conocimiento personal de los mercados locales y sus requisitos particulares para las entradas.

Para encontrar al experto de Boon Edam más cercano, visite: [www.boonedam.mx/contacto](http://www.boonedam.mx/contacto)



**Boon Edam Inc.**

**T** +1 910 814 3800

**E** [ventas@boonedam.mx](mailto:ventas@boonedam.mx)

**I** [www.boonedam.mx](http://www.boonedam.mx)

  
**BOON EDAM**  
YOUR **ENTRY** EXPERTS.