



YOUR
ENTRY
EXPERTS.



BERØRINGSFRIE AUTOMATISKE SIKKERHETSINNGANGER.

Berøringsfrie sikkerhetsinnganger gir organisasjoner mulighet til å kontrollere adgangen samtidig som ansatte og gjester får en berøringsfri og bakteriefri opplevelse. Med mer enn 10 000 berøringsfrie sikkerhetsinnganger i drift over hele verden har vi den nødvendige ekspertisen for å hjelpe dere å forbedre det fysiske sikkerhetsopplegget. Inngangene kan også integreres med adgangskontrollsystemer og biometrisk utstyr for å skape en strømlineformet inngangsprosess som hindrer uautorisert adgang.



HVA ER EN «BERØRINGSFRI» SIKKERHETSINNGANG?

En berøringsfri sikkerhetsinngang fungerer automatisk etter et innsignal fra et adgangskontrollsystem. Når en bruker viser gyldig adgangstegn eller identitet, åpnes inngangen automatisk slik at brukeren kan passere uhindret.

I noen tilfeller vil sikkerhets løsningen kreve to-faktor autentisering for og gi tilgang til bygningen.

En berøringsfri inngang forsikrer at personen som oppga informasjonen sin er den samme personen som går inn i sikkerhetssonen.

Hvorfor er berøringsfri inngang viktig i dag?

Verden endrer seg, og mange bedrifter ønsker «berøringsfrie» bygninger som er tilpasset såkalt sosial distansering. Og denne endringen påvirker inngangen.

SKAPE OG BRUKE KONTAKTFRIE BEVEGELSESBANER

Den tradisjonelle berøringsfrie inngangen er en karusellør med personsensorer for automatisk passering. Denne metoden gir et berøringsfritt miljø, men den medfører risiko for uautorisert adgang (tailgating eller piggybacking).

Hvorfor?

Automatiske dører lukkes vanligvis etter et forhåndsinnstilt tidsrom for å unngå at døren lukkes før brukeren rekke å passere. Ytterligere sikkerhetssensorer sørger for at døren stopper og åpnes igjen hvis en person befinner seg i døråpningen. Disse sikkerhetstiltakene gir praktisk passering for autoriserte brukere, men uautoriserte brukere – enten de er uskyldige eller har onde hensikter – kan også passere.

FRIKSJONSFRI BEVEGELSE MED SOSIAL DISTANSERING

Berøringsfrie sikkerhetsinnganger er en defensiv løsning som hindrer uautorisert passering samtidig som de tilrettelegger for såkalt sosial distansering. De negative konsekvensene av uautorisert adgang kan være katastrofale for en bedrift – fra bøter til tyverier og tap av liv.



ADGANGSKONTROLL OG **BIOMETRISK INTEGRERING.**

Vi ser på adgangskontrollen og de biometriske enhetene som «hjertet» i sikkerhetsinngangen. Når det gjelder berøringsfri adgang, er sikkerhetsinnganger integrert med adgangskontrollutstyr en effektiv måte å kontrollere adgangen til en bygning på.

Sikkerhetsinnganger kan brukes sammen med praktisk talt alle adgangskontroll- eller biometriske systemer:

- Adgangskort og kortlesere
- Mobil-/Bluetooth-lesere
- Ansikts- eller irisgjenkjenning
- Håndbevegelsesteknologi
- 3D, berøringsfri fingeravtryksleser

Og mange andre systemer.


SIKKERHETSKARUSELL DØRER OG SLUSER.

SIKKERHETSKARUSELLDØRER

Automatiske sikkerhetskarusellporter er av natur en utmerket høysikkerhetsløsning. Dørbåsene i full høyde brukes til å hindre tailgating og piggybacking, og gir samtidig høy gjennomgangskapasitet. Avanserte, høyt monterte sensorsystemer gir adgang for én enkelt person etter godkjenning, og eliminerer behovet for bemannet sikkerhet. Det gjør dem til en attraktiv investering for mange bruksområder.


TAILGATING

Tailgating forekommer når uautoriserte brukere prøver å få tilgang til et sikret område ved å gå inn i en sikkerhetskarusell i dørbåsen rett bak en autorisert bruker. Høysikkerhetskarusellporter registrerer og forebygger tailgating uavhengig av hvilket adgangskontrollsystem som brukes

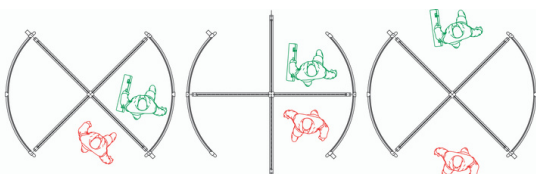

PIGGYBACKING

Piggybacking er forsøk på å få adgang til et sikret område ved å gå inn samtidig som en autorisert bruker. Presis påvisning av piggybacking krever mer avanserte sensorsystemer som kan tolke fasoner, for eksempel StereoVision time-of-flight-teknologi.

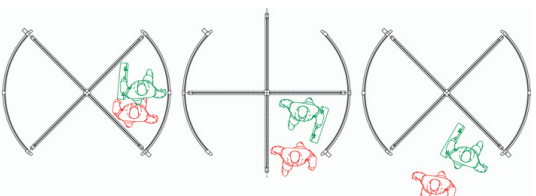

HØYSIKKERHETSSLUSER

Sikkerhetssluser er komplette løsninger som slipper igjennom én og én bruker ved hjelp av to automatiske skyvedører der bare én kan være åpen om gangen. Ved godkjenning åpnes den første døren, slik at brukeren kan gå inn i slusen. Integrerte sensorer kontrollerer om brukeren er alene, og åpner i så fall den andre skyvedøren slik at brukeren kan gå inn i det sikrede området.


Et sekundært biometrisk system kan brukes til å bekrefte identiteten inne i slusen. Sikkerhetssluser har relativt lav kapasitet, men de gir sikkerhet på høyeste nivå og er ment for ubemannede områder.



TOURLLOCK 180.

Tourlock 180 er en automatisk sikkerhetskarusellør med fire dørblader som forebygger tailgating og piggybacking samtidig som det er mulig å passere i to retninger samtidig. Et takmontert sikkerhetssystem kontrollerer for tailgating og eventuelt piggybacking mens karuselløren roterer 180 grader. Denne automatiske døren leveres med ulike diametere fra 1600 til 2200 mm.

Tourlock 180 støtter sosial distansering fordi brukerne bare kan gå inn i ett segment om gangen. Adgangskontrollsystemet kan også brukes til å telle og holde oversikt over antall personer inne i en bygning eller et område.




VIKTIGE BERØRINGSFRIE TEKNOLOGIER:

- Kortlesere og adgangsteglesere
- Mobil-/Bluetooth-lesere
- Ansikts- og irisgjenkjenning
- Berøringsfrie fingeravtrykks- og blodårelesere
- Sensoraktivert, fri utgang

TOURLLOCK 120.

Tourlock 120 er en automatisk sikkerhetskarusellør med tre dørblader som gir fortløpende passering i to retninger og forebygger tailgating. Løsningen er velegnet for bruksområder med høy persontrafikk i én bestemt retning på bestemte tidspunkter i løpet av dagen. Tourlock 120 leveres med diameter fra 1600 mm til 2200 mm.





CIRCLELOCK SOLO.


Circlelock Solo sikkerhetssluse bruker StereoVision time-of-flight-teknologi til å forebygge piggybacking inn til sikrede områder. Vandalisme- og skuddsikkert glass er også tilgjengelig. Høysikkerhetssluser er en enestående løsning for oppgradering av en manuell karuselldør, som gir en ideell berøringsfri og sikker inngang.

CIRCLELOCK COMBI.

Denne unike halvsluseløsningen monteres på eksisterende dører av standard eller branntype. Combi bruker samme StereoVision-teknologi som Circlelock Solo, og er en ettermontert løsning som sparer både kostnader og plass.


VIKTIGE BERØRINGSFRIE TEKNOLOGIER:

- Kortlesere og adgangsteglesere
- Mobil-/Bluetooth-lesere
- Ansikts- og irisgjenkjenning
- Berøringsfrie fingeravtrykks- og blodårelesere
- Sensoraktivert, fri utgang



SPEED GATES.

Boon Edam speed gates kombinerer registrering av tailgating med rask gjennomgang. Infrarød sensorteknologi for anti-tailgating er innebygd i kabinettene, og gir diskret kontroll av personstrømmen inn til sikre områder. De automatiske sperrene gir problemfri og berøringsfri passering.



LIFELINE SPEEDLANE SWING.

Lifeline Speedlane Swing er vår smaleste automatiske speed gate. Det er en fleksibel løsning med god estetisk utforming og høy sikkerhet for presis beskyttelse mot tailgating og piggybacking.

Lifeline Speedlane Swing er tilgjengelig med to karusellpaneler i glass i ulike bredder og høyder. Speed gates er tilgjengelige med passeringsbredder på 500 mm, 615 mm og 915 mm.


VIKTIGE BERØRINGSFRIE TEKNOLOGIER:

- Adgangskort og kortlesere
- Mobil-/Bluetooth-lesere
- Integrert ansikts- og irisgjenkjenning
- Berøringsfrie fingeravtrykks- og blodårelesere
- Sensoraktivert, fri utgang



LIFELINE SPEEDLANE SLIDE.

Lifeline Speedlane Slide er utstyrt med skyvepaneler i glass, som er tilgjengelige i ulike bredder og høyder, samt en unik vingedesign. Denne solide speed gaten er tilgjengelig med passeringsbredder på 510 mm og 910 mm..




VIKTIGE BERØRINGSFRIE TEKNOLOGIER:

- Adgangskort og kortlesere
- Mobil-/Bluetooth-lesere
- Berøringsfrie fingeravtrykks- og blodåreleseres
- Sensoraktivert, fri utgang



LIFELINE SPEEDLANE OPEN.

Lifeline Speedlane Open er en barrierrefri speed gate som gir seriens mest uhindrede passering. Hvis en tailgating-hendelse forekommer, utløser enheten alarmen og varsler sikkerhetsvaktene om bruddet på adgangssikringen. Passeringsbredder i alle størrelser fra 535 til 915 mm er tilgjengelige.




SPEEDLANE COMPACT.

Speedlane Compact har vår korteste og enkleste kabinettutforming, og er ideell for lobbysikkerhet i høyhus der plassen er begrenset.

Speedlane Compact har sving paneler med glass i midjehøyde, og er tilgjengelig med to passeringsbaner i 615 mm og 915 mm bredde.

VIKTIGE BERØRINGSFRIE TEKNOLOGIER:

- Adgangskort og kortlesere
- Mobil-/Bluetooth-lesere
- Integrert ansikts- og irisgjenkjenning
- Berøringsfrie fingeravtrykks- og blodårelesere
- Sensoraktivert, fri utgang



ADGANGS PORTER.

Automatiske adgangsporter er designet for å gi autorisert tilgang til bevegelseshemmede, varelevering og vogner, og brukes vanligvis sammen med speed gates.

Boon Edams adgangsporter er designet for å være et ideelt tillegg til våre speed gates.


WINGLOCK SWING.

Denne automatiske adgangsporten med ett dørblad er designet for å være et tillegg til våre Lifeline Speedlane speed gates, og kombinerer elegant utseende med enkel installasjon og drift.

Winglock Swing tar lite plass, og er egnet for effektiv utnyttelse av gulvarealet. Passeringsbredden er 915 mm for en enkeltport.

VIKTIGE BERØRINGSFRIE TEKNOLOGIER:

- Access card and tag readers
- Mobile / Bluetooth readers
- Touchless fingerprint and vein readers



VI HAR GLOBAL REKKEVIDDE.

Vi produserer adgangsløsninger med førsteklasses utseende og sikkerhet i Nederland, USA og Kina, og har vært i bransjen i mer enn 140 år. Vi har datterselskaper i større byer over hele verden, og kan trygt si at vi dekker alle verdenshjørner. Vår globale eksportdivisjon samarbeider ikke bare med våre distributører, men tilbyr også direktesalg og service over hele verden. Dette store nettverket gir oss en sterk global tilstedeværelse og gode kunnskaper om lokale markeder med unike krav til adgangskontroll.

Finn din nærmeste Boon Edam-ekspert her:
www.boonedam.no/kontakt



Boon Edam AS
T +47 67 10 33 40
E info@boonedam.no
I www.boonedam.no


BOON EDAM
YOUR **ENTRY** EXPERTS.