

Duotour



BOON EDAM

Duotour har to dørblad, valgfritt med eller uten utstillingsmontre på hver side og enten et sett med skyve- eller slagdører midt i dørsettet. Dette gjør døren til en av de mest allsidige karuselldørene på markedet. Den har to romslige segmenter, automatisk drift og passer svært godt til bruk ved helseinstitusjoner eller handlesentre.

Valgmuligheter

- Utstillingsmontre
- Beskyttelsesplater på glassene
- Varmluftsporter
- Gulvmatter
- Frost sikring <-15°C

Alternativer for Nattlåsing

- Dørblad med mekaniske låser
- Elektromekanisk bi-stabil lås
- Autorisert nattinngang

 *your entry experts*






Dimensjoner og Spesifikasjoner

A						B	C	D	E
Diameter (mm)	Kapasitet / Minutt	Antall Dørblad	Rullestol- tilgang	Type Trafikk	Nødutgang*	Utvendig Bredde (mm)	Åpnings Bredde (mm)	Høyde Under Overbygg (mm)	Høyde Overbygg (mm)
3600	2x 40	2			x	3804	1654	2200-2600	300-600
4200	2x 48	2			x	4404	1954	2200-2600	300-600
4800	2x 54	2			x	5004	2254	2200-2600	300-600
5400**	2x 59	2			x	5604	2554	2200-2300	300-600

* Krav til nødutgang må følge lokale forskrifter

** Bare i aluminiumsutførelse

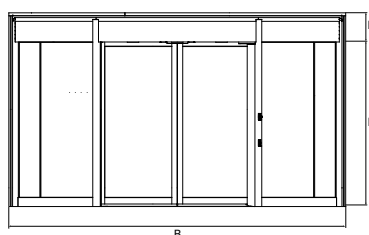

Passasje Uten Hindringer

Skyve- eller slagdører midt i dørsettet kan åpnes for å gi ekstra plass for store traller, senger eller akuttpersonell. I motsetning til andre karuselldører har Duotour ikke en midtsøyle. Dermed kan man lage en passasje uten hindringer.

Nødutgang

Bygningsstandardene som ble innført i 2013, understreker at dersom en dør skal kunne brukes som rømningsvei, må den kunne åpnes for å lage fri passasje uten hindringer til enhver tid. Formen på og den roterende bevegelsen til Duotour gjør dette umulig, og derfor kan ikke denne døren brukes som nødutgang. På grunn av skyve- eller slagdørene midt i dørsettet, passer døren imidlertid godt som et tillegg til en rømningsvei for å slippe ut folk. (Krav til nødutgang må følge lokale forskrifter).

Tekniske Spesifikasjoner

Strømforsyning: 200-240 VAC, 50/60 Hz

Motor: AC motor, 3-phase

Strømforbruk

Drift: 250W

Stillstand: 45W

Omgivelsestemperatur: -15°C til +50°C

Sikring: 16A C/D-karakteristikk