



BOON EDAM
YOUR **ENTRY** EXPERTS.



LAVT SIKKERHETSNIVÅ



WINGLOCK SWING.

DEN **INTUITIVE** BREDE **SIDEPORTEN**



OVERSIKT

Denne bredde sideporten koordinerer harmonisk med vår Lifeline-serie, og kan inngå i din eksisterende kombinasjon av adgangssperrer eller brukes som en frittstående løsning. Denne enfløyede tilgangsporten er den slankeste på markedet med moderne, intelligent teknologi og en elegant, rammeløs vinge.

Etter hvert som bygningene blir større og gjennomgangstrafikken øker, øker også behovet for å håndtere mer trafikk. Winglock Swing er den ideelle, sikre inngangsløsningen for å gi adgang for bevegelseshemmede eller sikker adgang som krever et bredt løp (for eksempel stor bagasje eller leveranser).

Løpet er elegant og diskret utformet med rustfritt stål og ett enkelt glasspanel.

Den solide gulvmonteringsplate på 135 mm sørger for solid installasjon og fjerner behovet for en sidestolpe. Våre teknikere har utviklet alternative gulvfesteløsninger for vanlige gulvtyper – vi har en løsning for din unike installasjon.

TILGJENGLIG MED HØYT GLASS OG DOBBEL BREDD

Du kan nå bestille sideporten din med høye glassfelt (opptil 1800 mm i høyden) eller som dobbel glassversjon (opptil 1400 mm i passasjebredde). Det er viktig å huske på at en høy glassversjon også må konfigureres som en dobbel versjon for å begrense slagkreftene - for å sikre at sikkerhetsstandardene forblir høye.

De doble glasspanelene er konstruert for å lukkes ved hjelp av synkronisert timing for å redusere risikoen for fastklemming. Begge disse alternativene er i samsvar med gjeldende standarder uten behov for å legge til sensorer.

ENKEL TOVEIS TRAFIKK

Denne estetiske adgangsporten er konstruert for å håndtere trafikk i begge retninger på en enkel måte, med smart og intuitiv teknologi som hjelper alle besøkende frem til bestemmelsesstedet uten forsinkelser eller bryderi.

En rekke velprøvde og tydelige lyssignaler indikerer handlinger som: i bruk, autorisert, ikke autorisert, lukking og standby. De vises som pulserende og raskt blinkende for å veilede gjester gjennom adgangsporten.

BÆREKRAFTIG, STABIL OG SIKKER

Winglock Swing har et imponerende lavt karbonavtrykk, og bruker bare 9 watt i standby og 20 watt i bevegelse. For å illustrere poenget bruker den mindre energi (også når den brukes døgnet rundt) enn en bærbar PC i standbymodus, som i gjennomsnitt bruker 25 watt. Sammenlignet med bransjestandarden på 200 watt er dette en energibesparing vi er stolte av.

HOVEDFUNKSJONER


- Slankt, moderne design
- Rammeløs
- Usynlige klemmer
- Passering i begge retninger
- Integrering av eksternt betjeningspanel
- Motstandsdyktig mot sabotasje og hærverk
- Lite fotavtrykk
- Dørblad med jevn bevegelse
- Ergonomisk design for god brukerkomfort
- Intelligente og velprøvde LED-lys gir enkel og oversiktlig passering
- Nødutgang (lås og motor kobles ut, slik at fri passering er mulig)
- Førsteklasses kvalitetsmaterialer
- Flere fleksible alternativer for tilpasning eller «Level Up»

HOVEDFORDELER

- Transparent og diskret
- Lavt karbonavtrykk – økonomisk
- Bredt løp gir tilgang for bevegelseshemmede og varelevering - enda bredere med tilvalget Dobble glass dører
- Fungerer godt som en del av en større konfigurasjon eller som et frittstående alternativ
- Høye glass dører er mulig opp til 1800mm
- Hygienisk og lett å rengjøre
- Ukomplisert betjening

FORESLÅTTE SEGMENTER

- Bedriftskontorer
- Leiegårder i flere etasjer
- Medisinske og farmasøytiske anlegg
- Transportknutepunkter
- Banker
- Offentlige rom (museer, kinoer, svømmebassenger)
- Skoler og universiteter
- Idrettsanlegg
- Myndighets- og ambassadebygg

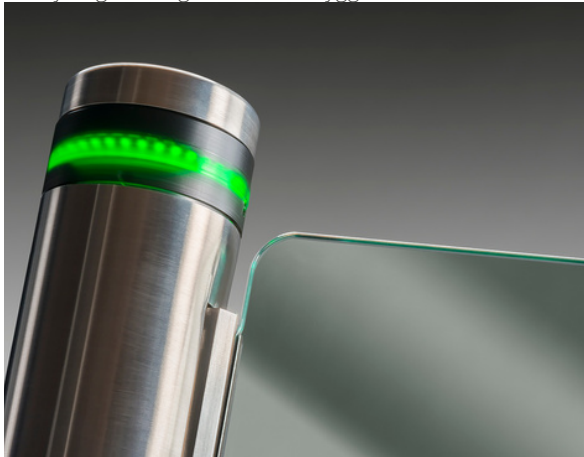

GIR DEG STYRINGEN TILBAKE

En størrelse passer ikke for alle, og det er derfor vi i Boon Edam har tro på å tilby modulløsninger. Med denne tilnærmingen kan sikkerhetsfagfolk lage en skreddersydd inngangsløsning som balanserer sikkerhet og trygghet med estetikk.


Resultatet er en unik inngang som passer til behovene for hver bransje, hvert bruksområde og hver enkelt bedrift. Velg blant en rekke standardalternativer av høy kvalitet for å komme i gang. Deretter kan du «Level Up» der det er viktigst for bedriften din – enten det gjelder gjennomgangskapasitet, sikkerhet, trygghet, estetikk, teknologi eller brukerkomfort – eller en kombinasjon av disse. En tilnærming med en modulløsning gir deg full kontroll – slik at du enkelt kan lage et eksklusivt inngangsparti.

SKALERBAR FLEKSIBILITET ER FREMTIDEN

Muligheten til å integrere sekundær sikkerhetsteknologi eller programvare for administrering av besøkende i våre adgangsporter er den ideelle måten å finjustere eller «Level Up» inngangen på. Portens sikkerhetsnivå kan enkelt økes ved å legge til disse funksjonene.

Vi dekker dine sikkerhetsmål innenfor budsjettet, og vi jobber sammen med deg for å sikre at du med disse alternativene får et produkt med bedre sikkerhet, utseende og lønnsomhet enn de andre.

Du kan oppgradere innen følgende kategorier:

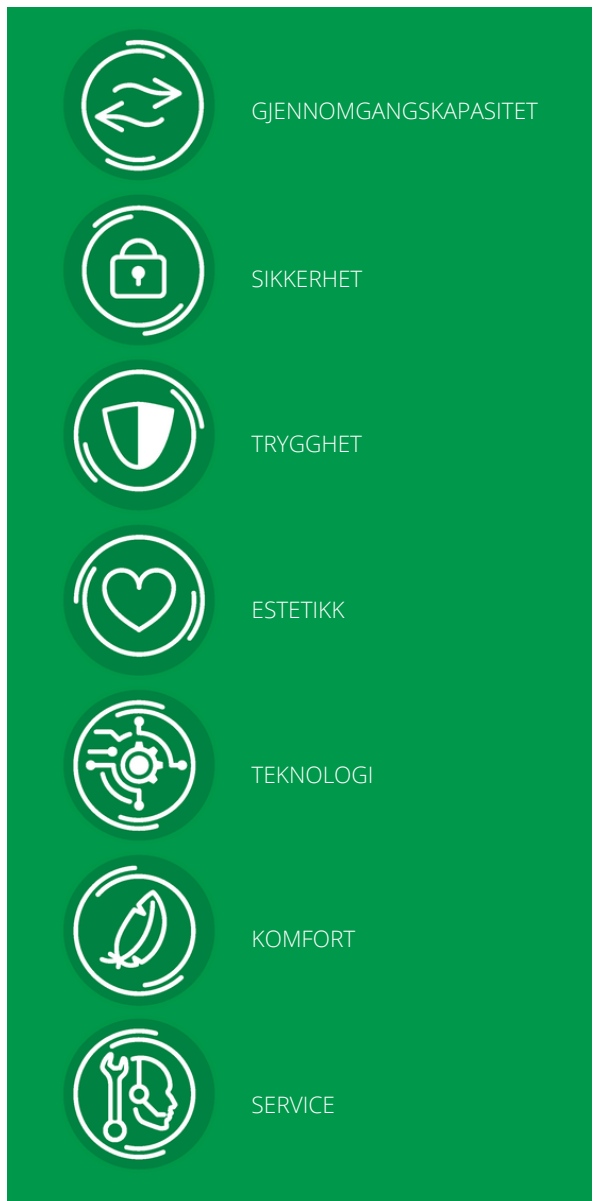

LEVEL UP

Hvis våre standardspesifikasjoner ikke passer helt til dine behov, åpner vi for muligheten for at du kan «Level Up» der det er viktigst. Du kan også gjøre dette ut fra hvilke alternativer som skaper mest merverdi for deg. Spesifikasjonstabellen viser våre standard produktalternativer, og til høyre for dem kan du enkelt se og vurdere kompatible «Level Up»-alternativer for tilpasning av Winglock Swing



Standard singel-dørblad




Høyt glass med dobbel dørblader






TECHNICAL SPECIFICATIONS

 GJENNOMGANGSKAPASITET	STANDARD	LEVEL UP
Gjennomgangskapasitet	30 Personer per minutt	
Stolpebredde	90 mm	
Stolpehøyde	1035 mm	
Passeringsbredde	915 mm (singel)	1750 mm (dobbel) Høyt glass: 915 / 1400 mm (dobbel)
Antall blader	1 (singel)	2 (dobbel)
Bladets høyde	940 / 980 mm (lavt)	Høyt glass: 1200 - 1400 - 1600 - 1800 mm
 SIKKERHET	STANDARD	LEVEL UP
Deteksjon av uautorisert bruker	-	
Bookingsignal	-	
Lydalarm	-	
Deteksjon av tailgating	-	
 TRYGGHET	STANDARD	LEVEL UP
Fail safe-drift	Låsen deaktiveres ved strømbrudd	
Tilkobling til brannalarm (NC)	Innstillinger for nødutgang avhengig av lokale forskrifter og/eller kundens ønsker	
Nødapning	dørblader kan åpnes 90°	Asynkronisert luknings syklus (dobbel)
 ESTETIKK	STANDARD	LEVEL UP
Dørbladets materiale	10 mm herdet glass	
Kabinettmateriale	Rustfritt stål	Andre farger: På forespørsel Branding: På forespørsel
 TEKNOLOGI	STANDARD	LEVEL UP
Strømforsyning	100 - 240VAC, 24VDC	INTEGRERINGSMULIGHETER: - BoonTouch eksternt - betjeningspanel (opptil 6 løp) - The Lifeline Boost
Driftseffekt	20W (singel) / 40W (dobbel)	
Driftstemperatur	-20°C to +50°C	
Vekt	48 kg (singel) / 96 kg (dobbel) avhengig av glasshøyde	
Adgangskontrollsystemer	Potensialfrie signaler inn og ut for alle styreenheter	
Kortleser plassering	-	
 KOMFORT	STANDARD	LEVEL UP
Adgang for bevegelseshemmede	Standard passeringsbredde gir tilgang for bevegelseshemmede	
Intuisjon	LED-ring øverst på stolpen gir tilbakemelding til brukeren	
Strømforbruk i standby	Stasjonær 9W (singel) 18W (dobbel)	

6 VIRKEMÅTE

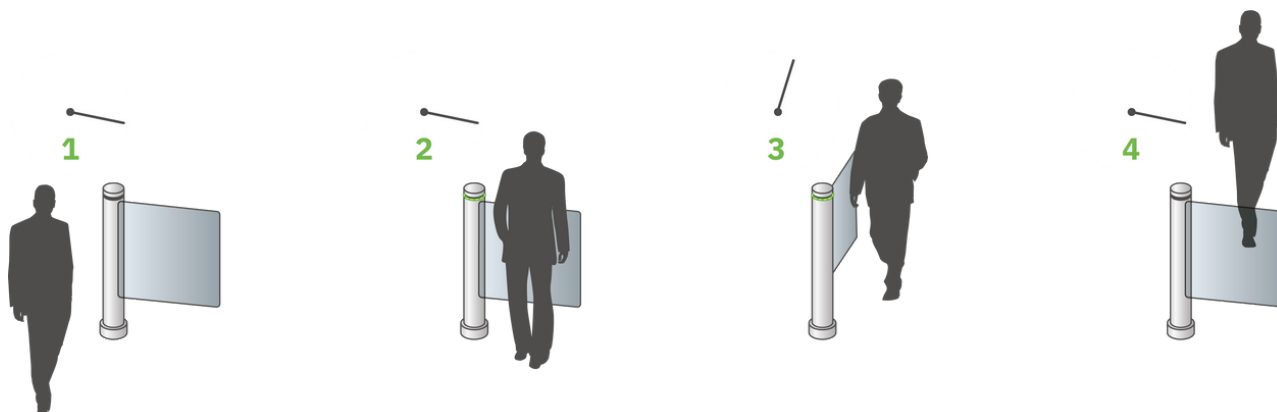

TEKNISKE MÅL

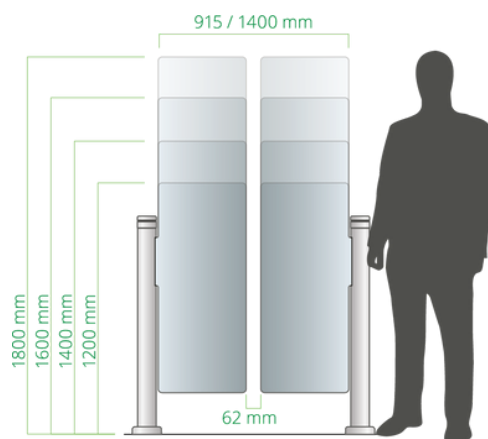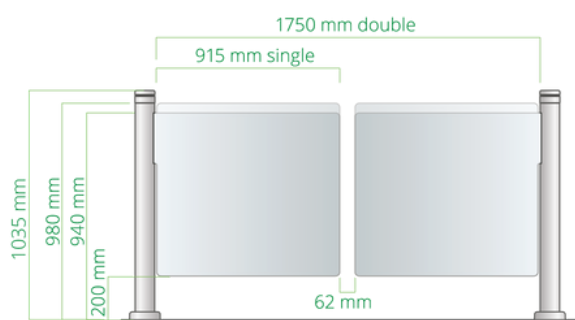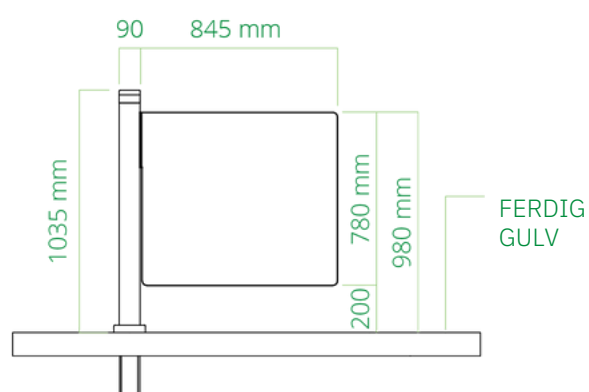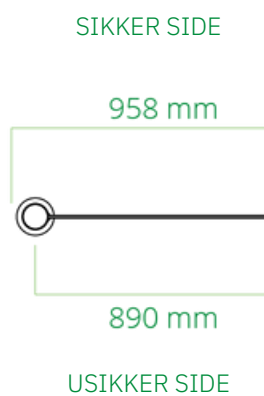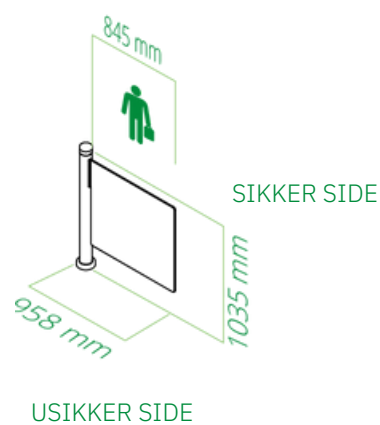



SERVICE OG VEDLIKEHOLD

Inngangspartier som brukes av hundrevis eller tusenvis av mennesker hver dag, er avhengige av driftssikre og pålitelige inngangsløsninger. Regelmessig service og vedlikehold kan forebygge uventet driftsstans. Boon Edams service- og vedlikeholdsteam over hele verden har erfaring med virkningene av lokale forhold på bruk og slitasje på inngangsløsningene dine, og kan tilby spesialiserte service- og vedlikeholdskontrakter som er perfekt tilpasset disse forholdene.

SAMSVAR

Organisasjonens mål er å sikre verdiene på innsiden – både mennesker og eiendom. Ulike bransjer må ofte følge relevante lokale og globale lover, forskrifter og retningslinjer for å nå det viktige målet med generell sikkerhet og trygghet. Hvis nødvendige tiltak og kriterier som er beskrevet i disse forskriftene ikke overholdes, kan det føre til katastrofale hendelser og betydelige bøter.

Boon Edam sikkerhetsporter er pålitelige løsninger som gjør at organisasjoner kan oppfylle samsvarsforskrifter i forbindelse med å begrense tilgang til områder i en bygning. Vi tar samsvar og sikkerhet svært alvorlig, og sikrer at produktene våre produseres, installeres og vedlikeholdes slik at de oppfyller de strenge kriteriene i alle våre land. Vi forbedrer oss hele tiden, og målet vårt er alltid å sikre at produktene våre samsvarer og er sertifisert. Du finner mer informasjon under «Om oss» på nettsidene våre.

The Winglock Swing samsvarer med følgende Europeiske standarder:

- Machine Direktivet(2006/42/EC)
 - EN17352
- EMC Direktivet (2014/30/EU)
- Lav Volt Direktivet (2014/35/EU)
- RoHS Direktivet (2011/65/EU)



VI HAR GLOBAL REKKEVIDDE.

Vi produserer adgangsløsninger med førsteklasses utseende og sikkerhet i Nederland, USA og Kina, og har vært i bransjen enn 150 år. Vi har datterselskaper i større byer over hele verden, og kan trygt si at vi dekker alle verdenshjørner. Vår globale eksportdivisjon samarbeider ikke bare med våre distributører, men tilbyr også direkte salg og service over hele verden. Dette store nettverket gir oss en sterk global tilstedeværelse og gode kunnskaper om lokale markeder med unike krav til adgangskontroll.

Finn din nærmeste Boon Edam-ekspert her:

www.boonedam.no/kontakt



Boon Edam AS

T +47 67 10 33 40

E info@boonedam.no

I www.boonedam.no


BOON EDAM
YOUR **ENTRY** EXPERTS.