



**BOON EDAM**  
YOUR **ENTRY** EXPERTS.



MEDIUM SIKKERHETS NIVÅ



# LIFELINE SPEEDLANE SLIDE.

**SOLID** ADGANGSSPERRE



## OVERSIKT

Utvidelse og vekst i en bygning gir ofte en felles konflikt når det gjelder fysisk sikkerhet. Installasjoner i en bygning må holdes oppdaterte og forbli tilpasningsdyktige for å oppfylle endrede og obligatoriske spesifikasjonskriterier.

## NØKKELEGENSKAPER

- Intuitiv tilnærming deteksjon
- Intelligent brukerveiledning
- Deteksjon av Tailgating
- Glatte, glidbare glassbarrierer
- V-formede, koniske skap med ergonomisk design og lite fotavtrykk
- Materialer av høy kvalitet
- Fleksible banekonfigurasjoner
- Lav-energi, "søvn" -modus
- Universelt forstått og velprøvde visningssymboler
- Flere fleksible alternativer som er tilgjengelige for å finjustere eller oppgradere (se side 4/5)

## TRYGT OG FORMÅLSTJENLIG PÅ LANG SIKT

Forpliktelsene som nevnes ovenfor blir oppfylt av kontinuerlig forskning og produktdesign for å sikre at våre adgangssperrer lever opp til høye standarder. Dessuten må de fortsatt tilby fleksible valg når det gjelder hvordan de integreres, brukervennligheten, sikkerheten i bruk, og de skal kunne innpasses i hvert unikt miljø.

## ET POPULÆRT VALG UTEN KOMPROMISS

Lifeline Speedlane Slide adgangssperre er designet med et buet kabinett for å tillate en rask, glidende bevegelse av glassvingene, i tillegg til å vise de intuitive, fargede LED-lysene som lett glir langs en blank glassoverflate, og leder brukerne fra inngangen, gjennom godkjenningsfasen og ut mot utgangen. Dette produktet har vist seg å være et populært valg for de som ikke er villige til å gå på akkord med sikkerhet eller design.

## HOVEDFORDELER

- Lindrer press fra sikkerhets- eller resepsjonspersonalet
- Koordinerer vakkert med eksisterende bygningsdekor og design
- Minsket kabinettlengde optimaliserer bruken av verdifull gulvplass
- Bygget for å vare

## SEGMENTER

- Bedriftskontorer
- Leide lokaler med flere etasjer
- Medisinske og farmasøytiske fasiliteter
- Skoler, universiteter og høyskoler
- Idrettsanlegg
- Regjerings- og ambassadebygninger



## SETTER KRAFTEN TILBAKE I DINE HENDER

En størrelse passer ikke for alle, og det er derfor vi i Boon Edam tror på å tilby modulbaserte løsninger. Denne tilnærmingen gjør det mulig for sikkerhetspersonell å designe en skreddersydd inngangsløsning som balanserer sikkerhet og trygghet med estetikk.

Resultatet er en unik inngang som passer til behovene i enhver bransje. Velg fra en rekke kvalitetskriterier for å komme i gang.


Deretter, oppgradere der det betyr mest for selskapet ditt - enten det er når det gjelder gjennomstrømning, sikkerhet, estetikk, teknologi eller brukerkomfort - eller en kombinasjon av hver. En modulær tilnærming setter virkelig kraften tilbake i dine hender - kraften til å lage en raffinert inngang med letthet.

## SKALBAR FLEKSIBILITET ER FREMTIDEN

Muligheten til å innlemme et stort utvalg av sekundær sikkerhetsteknologi i hurtigportene våre er den ideelle måten å finjustere ved å oppgradere inngangssikkerheten når det kreves økt beskyttelse.

Å møte sikkerhetsmålet ditt enkelt og innenfor budsjettet, er grunnen til at vi samarbeider med deg for å sikre at du ved å bruke disse alternativene ender opp med et produkt som overgår de andre trygt, vakkert og lønnsomt.

**Du kan oppgradere i hvilken som helst av disse kategoriene:**

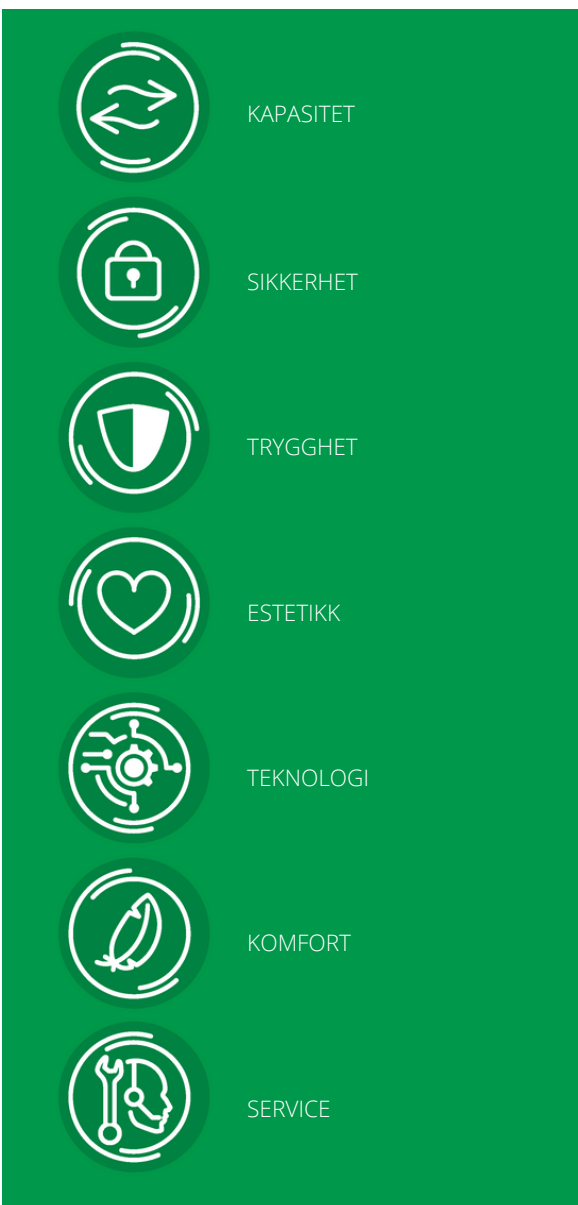

# OPPGRADERINGER

Hvis standard spesifikasjonene våre ikke helt passer dine behov, åpner vi muligheter for deg å oppgradere der det teller mest. Du kan også gjøre dette i henhold til din mest motiverende verdifaktorer:

Spesifikasjonstabellen viser deg våre standard produktalternativer, og til høyre for disse kan du enkelt se og vurdere alle kompatible oppgraderings alternativer for å finjustere Lifeline Speedlane Slide.



## TEKNISKE SPESIFIKASJONER

**KAPASITET****STANDARD****OPPGRADERING**

|                 |                                  |                                           |
|-----------------|----------------------------------|-------------------------------------------|
| Kapasitet       | 20 - 30 Personer per minutt      |                                           |
| Kabinett bredde | 312 mm                           | Bred: 512 mm                              |
| Kabinett høyde  | 1035 mm                          |                                           |
| Kabinett lengde | 1440 mm                          |                                           |
| Passasje bredde | 510 mm                           | Bred: 910 mm                              |
| Total bredde    | 1134 mm (2 Vinget) (for ett løp) | Bred: 1934 mm                             |
| Glass Høyde     | 980 mm                           | Høyere alternativ tilgjengelig se side: 6 |

**SIKKERHET****STANDARD****OPPGRADERING**

|                              |                          |                            |
|------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| Uautorisert bruker Deteksjon | Standard Sensor Sett     | Ekstra Jump-over detection |
| Booking Signal               | Justerbar booking signal |                            |
| Lyd Alarm                    | Standard Lyd / buzzer    | Lyd modul                  |
| Tailgating Deteksjon         | Standard                 | Tailgate+                  |

**TRYGGHET****STANDARD****OPPGRADERING**

|                        |                                                                                          |                                    |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Fail Safe              | Batteribackup i tilfelle strømbrudd                                                      |                                    |
| Brann Alarm tilkobling | Nød modus innstillinger ved tilkobling til brannsentral/ nødterminal/ Kac boks Signal NC |                                    |
| Sikkerhets Sensor      | Standard                                                                                 | Området/rekkevidde kan finjusteres |

**ESTETIKK****STANDARD****OPPGRADERING**

|                    |                         |                              |
|--------------------|-------------------------|------------------------------|
| Kabinett materiale | Rustfritt stål          |                              |
| Kabinett farge     | Standard Rustfritt stål | Andre farger: på forespørsel |
|                    |                         | Branding: på forespørsel     |


**TEKNOLOGI****STANDARD****OPPGRADERING**

|                        |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Strømforsyning         | 110-240 VAC, 50 / 60 Hz                                                     | <b>INTEGRASJON MULIGHETER:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lifeline Boost feste (3 alternativer)</li> <li>• Universal Heis Destinasjons Display (maks. 8 heiser)</li> <li>• BoonTouch Eksternt kontroll panel (opptil 6 løp)</li> </ul> |
| Strømforbruk           | 80W                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Arbeids temperatur     | -5°C til +40°C                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Vekt                   | 330 Kg                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Adgangskontroll system | Tilkoblings kontakt for hvilket som helst adgangssystem                     |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Kortleser montering    | Montert under topp av Kabinett. Maks. dimensjoner: 80 x 130 x 50 mm (BxLxH) |                                                                                                                                                                                                                                                      |





**KOMFORT****STANDARD****OPPGRADERING**

|                       |                                           |                              |
|-----------------------|-------------------------------------------|------------------------------|
| Handikapp Adgang      | Passasje bredde tilpasset handikapbrukere | Winglock Swing adgangs port  |
| Intuisjon             | trafikksensor, Feedback-signaler          | Passasje bredde 915 mm / 36" |
| Stand-by Strømforbruk | Stasjonert 60W, Søvnmodus 40W             |                              |

## 6 ARBEIDSPRINSIPP

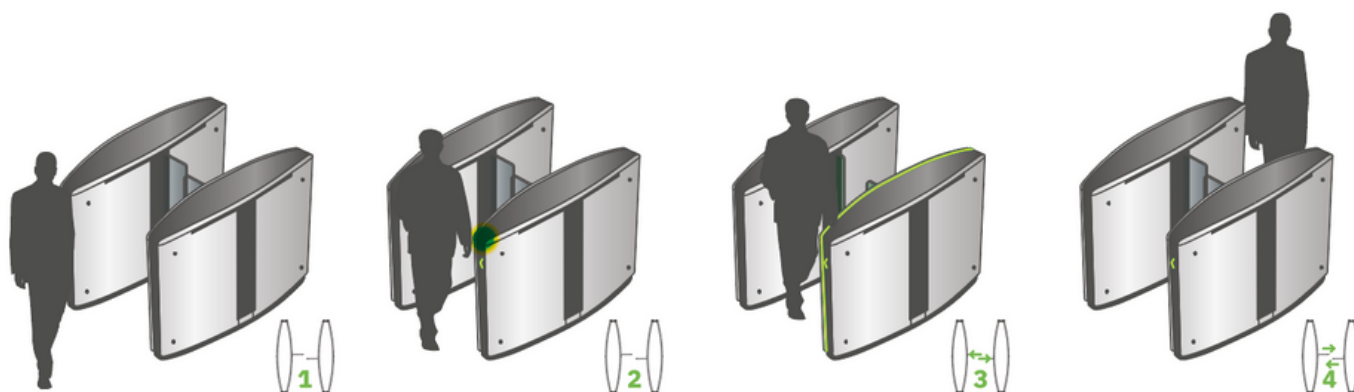

## TEKNISKE DIMENSJONER

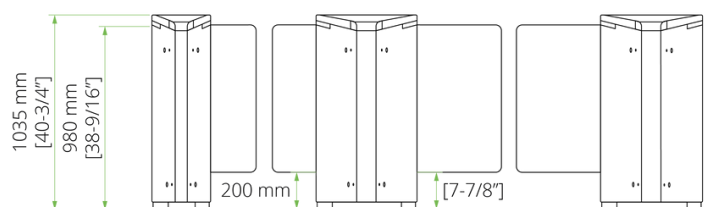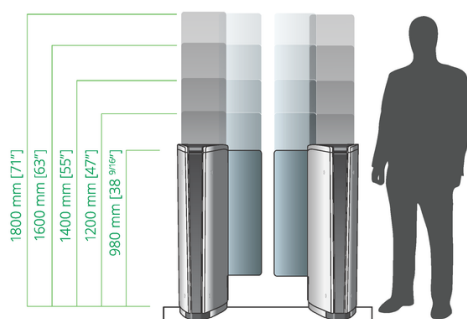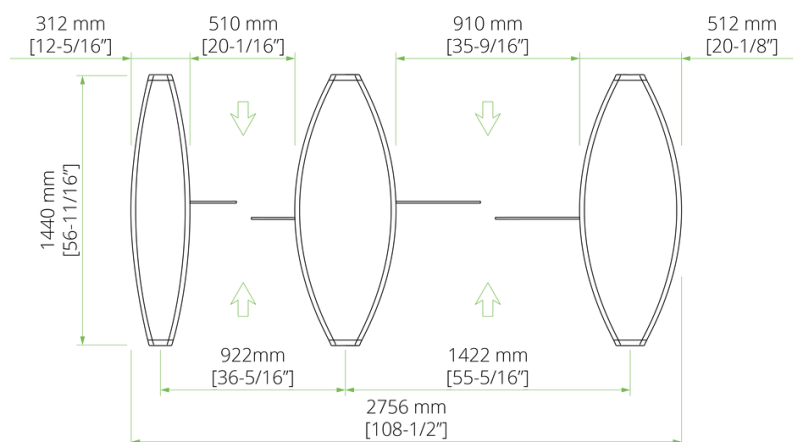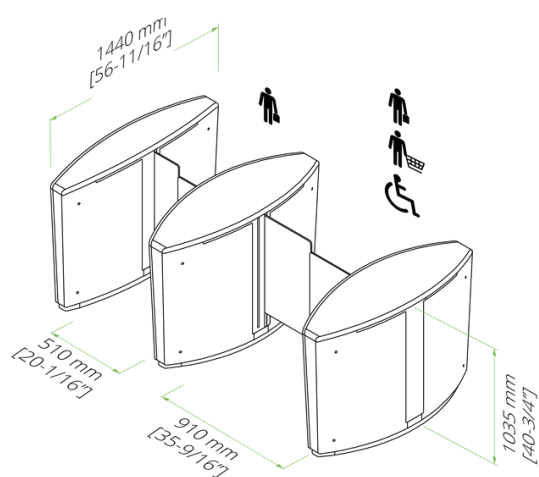



## SERVICE OG VEDLIKEHOLD

Pålitelig drift er avgjørende både for deg og for oss. Regelmessig service og vedlikehold minimerer driftsstopp og forlenger levetiden på dine nye produkter. Selv om våre produkter er i toppen hva gjelder kvalitet og driftssikkerhet, vil de bevegelige delene yte bedre over tid, med litt omsorg.

Våre service- og vedlikeholdsmedarbeider har teknisk kompetanse og forstår dine lokale forhold, og hvilken påvirkning den har på våre produkter. Vi tilbyr tilpassede service- og vedlikeholdsavtaler som sikrer deg den beste brukeropplevelsen

## SAMSVAR

Målet med en organisasjon er å ivareta verdifulle eiendeler inne - både mennesker og eiendommer. Ofte må næringer overholde relevante lokale og globale lover, retningslinjer og forskrifter for å oppnå det viktige målet om generell sikkerhet. Unnlatelse av å oppfylle de nødvendige tiltak og kriterier som er angitt i denne forskriften, kan føre til katastrofale hendelser og betydelige bøter.

Boon Edam sikkerhetsinnganger er pålitelige løsninger som lar organisasjoner oppfylle overholdelsesbestemmelser knyttet til å begrense tilgangen til områder i en bygning. Vi tar overholdelse og sikkerhet veldig alvorlig og sikrer at produktene våre blir produsert, installert og vedlikeholdt for å opprettholde de strenge kriteriene som kreves i alle våre land. Vi forbedrer oss alltid og er alltid opptatt av å sikre at produktene våre er compatible og sertifiserte. Mer informasjon finner du på nettstedet vårt under 'Vårt ansvar'.

### Lifeline Speedlane Slide oppfyller følgende europeiske standarder:

- Maskindirektiv (2006/42/EF)
- EMC-direktiv (2004/108/EF)
- RoHS-direktiv (2011/65/EU)



# VI HAR GLOBAL REKKEVIDDE.

---

Vi har vært i virksomhet i mer enn 140 år og produserer førsteklasses estetiske sikkerhetsinngangsløsninger i Nederland, USA og Kina. Vi kan trygt si at vi dekker hvert hjørne av kloden med datterselskaper i større byer over hele kloden. Videre har vår globale eksportdivisjon ikke bare samarbeid med våre distributører, men tilbyr også direkte salg og service til alle territorier. Dette brede nettet gjør det mulig for oss å ha et sterkt globalt fotavtrykk, så vel som et personlig grep om lokale markeder og deres unike inngangskrav.

For å finne din nærmeste Boon Edam ekspert, gå til:  
[www.boonedam.no/kontakt](http://www.boonedam.no/kontakt)



**Boon Edam AS**  
T +47 (0) 67 10 33 40  
E [no.info@boonedam.com](mailto:no.info@boonedam.com)  
I [www.boonedam.no](http://www.boonedam.no)

  
**BOON EDAM**  
YOUR **ENTRY** EXPERTS.