


  
**BOON EDAM**  
YOUR **ENTRY** EXPERTS.




MEDIUM SIKKERHETS NIVÅ

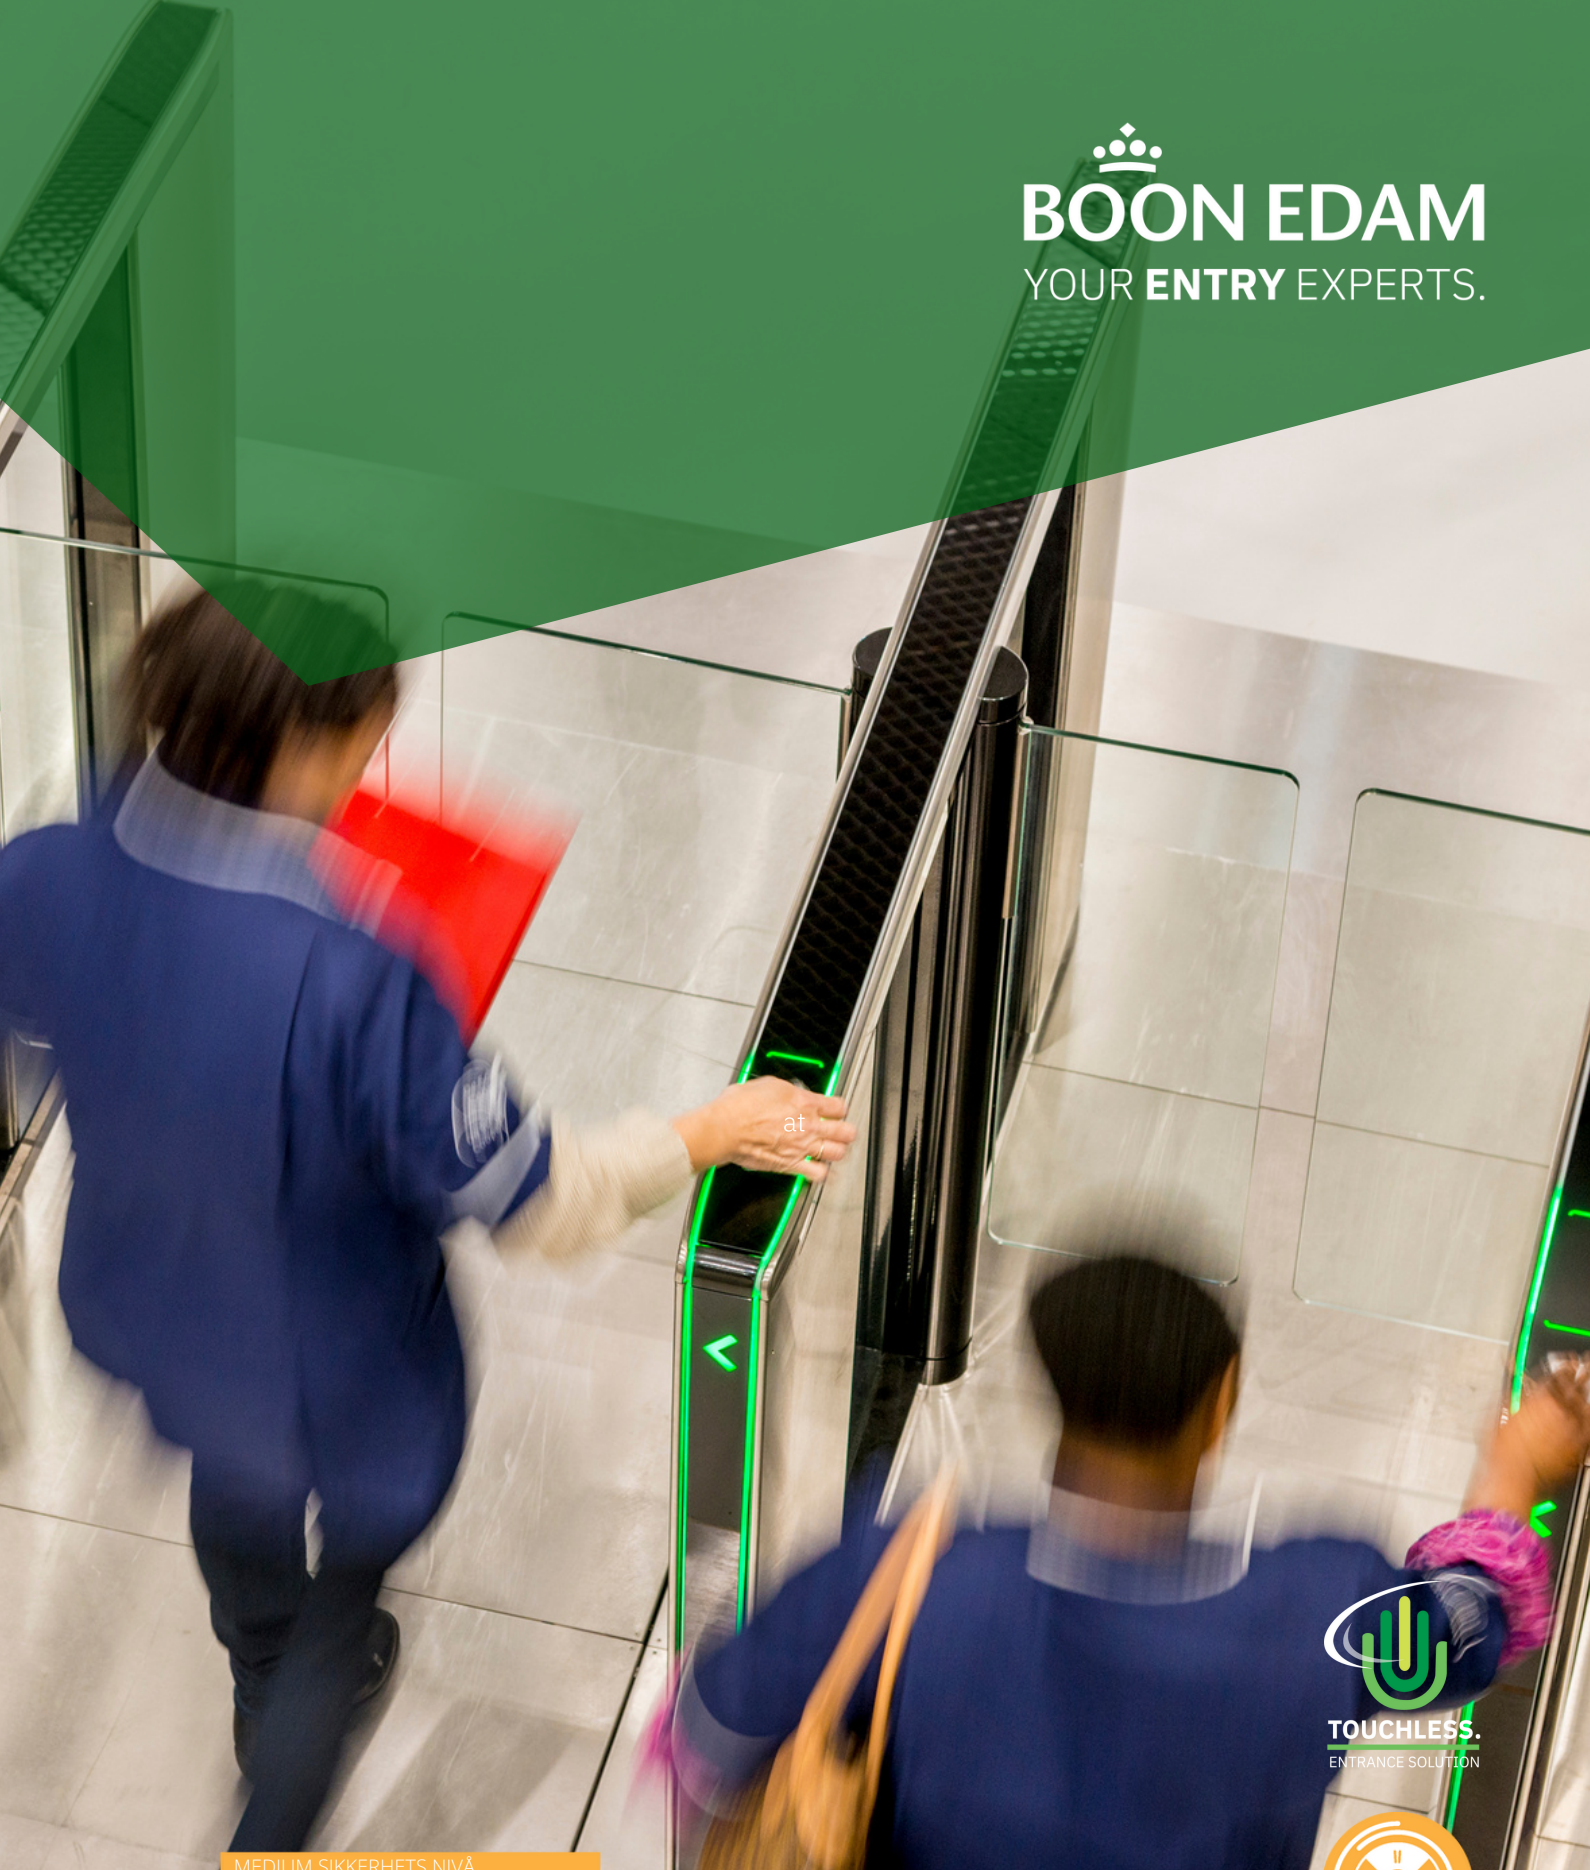

## LIFELINE SPEEDLANE SWING.

DEN **SMÅLE** SIKKERHETSSPERREN

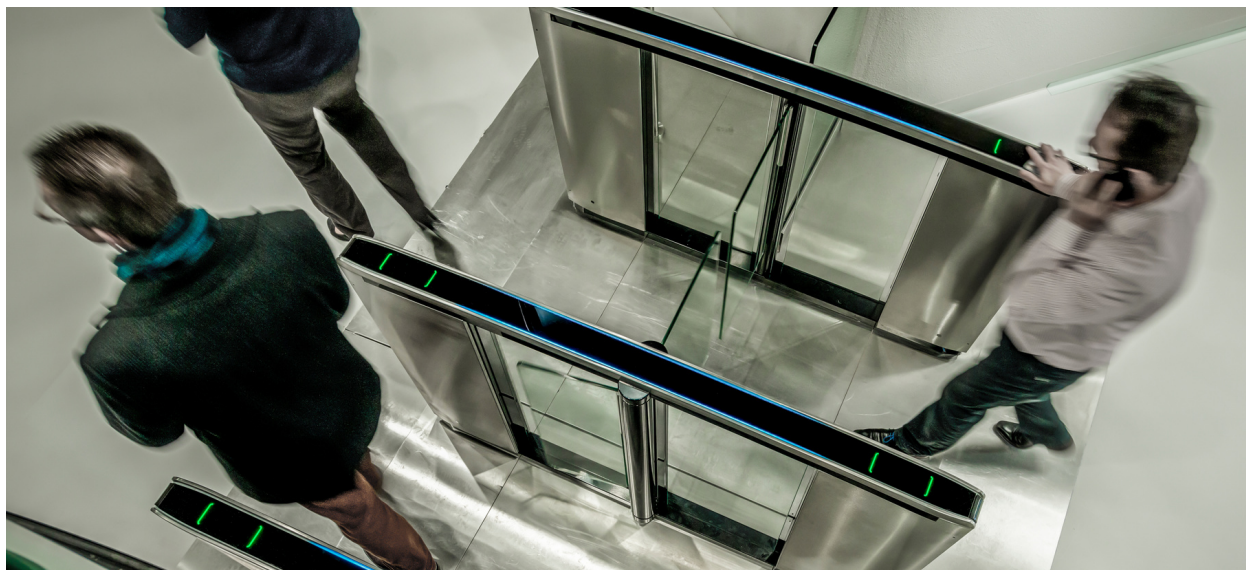

## OVERSIKT

Med et større antall mennesker som flytter seg i fra et offentlig miljø til privat miljø, følger det et økende sikkerhetsproblemer rundt dette.

Lifeline Speedlane Swing adgangssporten leder sømløst store grupper av mennesker trygt inn til neste punkt på sine reiser ved hjelp av sofistikerte og intuitive sensorer og moderne teknologi.

## SOFISTIKERT, SLANK OG RUMSPARENDE

Lifeline Speedlane Swing er den smaleste porten i Lifeline familien, og en av de mest slanke på markedet. Dette kombinert med at det kan tilpasses, åpner en verden av muligheter for sikkerhetslederen - som har til oppgave å tilby en middels sikkerhetsløsning til et høyt flytende område. Lifeline Speedlane Swing fungerer som en grense mellom offentlige og private miljøer og gjør det med finesse.

## DET FORETRUKE VALGET FOR KOMPAKTETESTIKK

Lifeline Speedlane Swing er gjennomtenkt utformet med design i tankene. Det glatte, glasskabinettet inneholder intuitive fargede LED-lys som enkelt glir langs oversiden av skapet, og som leder brukerne fra usikret området gjennom autorisasjon til det sikrede området. Dette produktet oppdager effektivt tailgating, og estetikken kan enkelt justeres for å enten blandes inn eller skille seg ut, avhengig av dine behov.

## NØKKELEGENSKAPER

- Intuitiv tilnærming deteksjon
- Intelligent brukerveiledning
- Deteksjon av Tailgating
- Glatte, svingbare glassbarrierer
- Slankt, V-formede, koniske skap med ergonomisk design og lite fotavtrykk
- Materialer av høy kvalitet
- Fleksible banekonfigurasjoner
- Lav-energi, "søvn" -modus
- Universelt forstått og velprøvde visningssymboler
- Flere fleksible alternativer som er tilgjengelige for å finjustere eller Oppgradere (se side 4/5)

## HOVEDFORDELER

- Lindrer press fra sikkerhets- eller resepsjonspersonalet
- Koordinerer vakkert med eksisterende bygningsdekor og design
- Lar mindre lobbyer innlemme fysiske sikkerhetsinnganger
- Bygget for å vare

## SEGMENTER

- Bedriftskontorer
- Leide lokaler med flere etasjer
- Medisinske og farmasøytiske fasiliteter
- Skoler, universiteter og høyskoler
- Idrettsanlegg
- Regjerings- og ambassadebygninger



## SETTER KRAFTEN TILBAKE I DINE HENDER

En størrelse passer ikke for alle, og det er derfor vi i Boon Edam tror på å tilby modulbaserte løsninger. Denne tilnærmingen gjør det mulig for sikkerhetspersonell å designe en skreddersydd inngangsløsning som balanserer sikkerhet og trygghet med estetikk.

Resultatet er en unik inngang som passer til behovene i enhver bransje. Velg fra en rekke kvalitetsstandardalternativer for å komme i gang.


Deretter, Oppgradere der det betyr mest for selskapet ditt - enten det er når det gjelder gjennomstrømning, sikkerhet, estetikk, teknologi eller brukerkomfort - eller en kombinasjon av hver. En modulær tilnærming setter virkelig kraften tilbake i dine hender - kraften til å lage en raffinert inngang med letthet.

## SKALBAR FLEKSIBILITET ER FREMTIDEN

Muligheten til å innlemme et stort utvalg av sekundær sikkerhetsteknologi i hurtigportene våre er den ideelle måten å finjustere ved å oppgradere inngangssikkerheten når det kreves økt beskyttelse.

Å møte sikkerhetsmålet ditt enkelt og innenfor budsjettet er grunnen til at vi samarbeider med deg for å sikre at du ved å bruke disse alternativene ender opp med et produkt som overgår de andre trygt, vakkert og lønnsomt.

**Du kan oppgradere i hvilken som helst av disse kategoriene:**

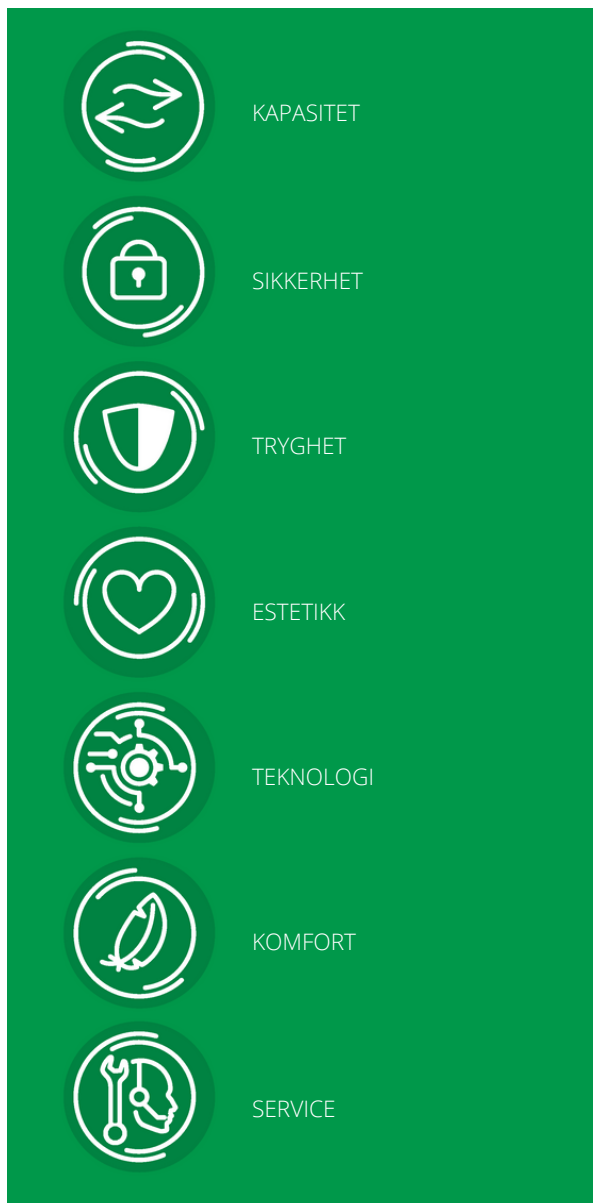

# OPPGRADERINGER

hvis standardspesifikasjonene våre ikke helt passer dine behov, åpner vi muligheter for deg å oppgradere der det teller mest. Du kan også gjøre dette i henhold til din mest motiverende verdidriver:

Spesifikasjonstabellen viser deg våre standard produktalternativer, og til høyre for disse kan du enkelt se og vurdere alle compatible oppgraderings alternativer for å finjustere Lifeline Speedlane Swing.



## TEKNISKE SPESIFIKASJONER


## OPPGRADERINGER

5





YOUR ENTRY EXPERTS | BOON EDAM

|  KAPASITET   | STANDARD                                                                                    | OPPGRADERING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kapasitet                                                                                    | 20 - 30 Personer per minutt                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Kabinett bredde                                                                              | 106 mm / 4-1/8"                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Kabinett høyde                                                                               | 1035 mm / 40-3/4"                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Kabinett lengde                                                                              | 1776 mm / 69 - 7/8"                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Passasje bredde                                                                              | 615 mm / 24-1/4" (2 Vinget)                                                                 | Smal: 500 mm (1 Vinget)<br>Bred: 915 mm (2 Vinget)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Total bredde                                                                                 | 827 mm / 32-1/2" (2 Vinget) (for ett løp)                                                   | Smal: 712 mm (1 Vinget)<br>Bred: 1127 mm (2 Vinget)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Glass Høyde                                                                                  | 940 mm / 37"                                                                                | Høyere alternativ tilgjengelig se side: 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Pålitelighet (MCBF)                                                                          | 5 millioner sykluser                                                                        | 10 millioner sykluser med vedlikehold                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|  SIKKERHET   | STANDARD                                                                                    | OPPGRADERING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Uautorisert bruker Deteksjon                                                                 | Standard Sensor Sett                                                                        | Ekstra Jump-over detection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Booking Signal                                                                               | Justerbar booking signal                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Lyd Alarm                                                                                    | Standard Lyd / buzzer                                                                       | Lyd modul                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Tailgating Deteksjon                                                                         | Standard                                                                                    | Tailgate+                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|  TRYGHET   | STANDARD                                                                                    | OPPGRADERING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Fail Safe                                                                                    | In case of power outage                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Brann Alarm tilkobling                                                                       | Nød modus innstillinger ved tilkobling til<br>brannsentral/ nød terminal/ kacboks Signal NC |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sikkerhets Sensors                                                                           | Standard                                                                                    | Området/rekkevidde kan finjusteres                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|  ESTETIKK  | STANDARD                                                                                    | OPPGRADERING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Kabinett materiale                                                                           | Rustfritt stål                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Kabinett farge                                                                               | Standard Rustfritt stål                                                                     | Andre farger: på forespørsel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                              |                                                                                             | Branding: på forespørsel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|  TEKNOLOGI | STANDARD                                                                                    | OPPGRADERING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Strømforsyning                                                                               | 110-240 VAC, 50 / 60 Hz                                                                     | <b>INTEGRASJON MULIGHETER:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Lifeline Boost feste (3 alternativer)</li> <li>Ansiktsgjenkjenning Integrasjon</li> <li>Topp montert (universal monterings plate)</li> <li>Universal Heis Destinasjons Display (maks. 8 heiser)</li> <li>Schindler PORT 4 mini</li> <li>BoonTouch Eksternt kontroll panel (opptil 6 løp)</li> </ul> |
| Strømforbruk                                                                                 | 80W                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Arbeids temperatur                                                                           | -15°C til +50°C                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Vekt                                                                                         | 100 Kg / 220.4 lbs                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Adgangskontroll system                                                                       | Tilkoblings kontakt for hvilket som helst adgangssystem                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Kortleser montering                                                                          | Montert under topp av Kabinett. Maks. dimensjoner: 55 x 130 x 50 mm (BxLxH)                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|  KOMFORT   | STANDARD                                                                                    | OPPGRADERING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Handikap Adgang                                                                              | Passasje bredde tilpasset handikapbrukere                                                   | Winglock Swing adgangs port<br>Passasje bredde 915 mm / 36"                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Intuisjon                                                                                    | trafiksensor, Feedback signaler<br>Lifeline LED veileder                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Stand-by Strømforbruk                                                                        | Stasjonert 50W, Søvnmodus 40W                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

## 6 ARBEIDSPRINSIPP

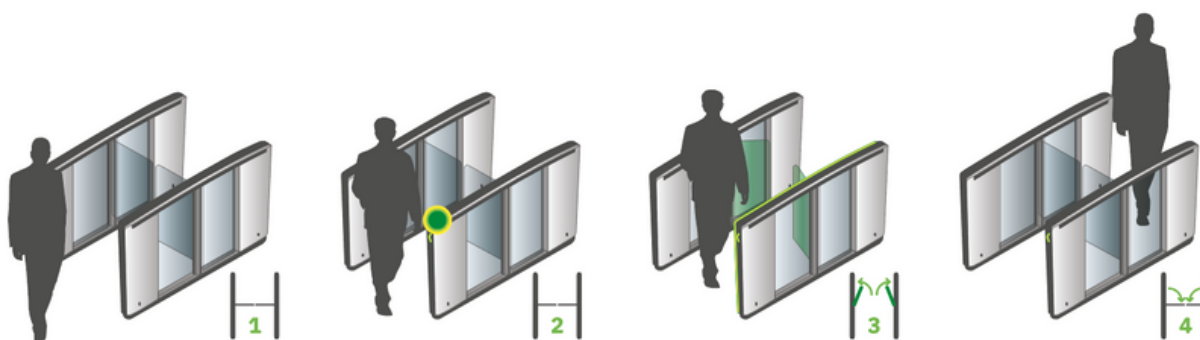

## TEKNISKE DIMENSJONER

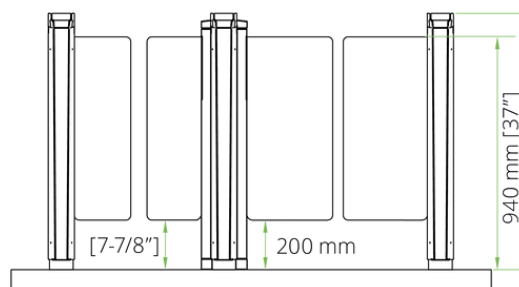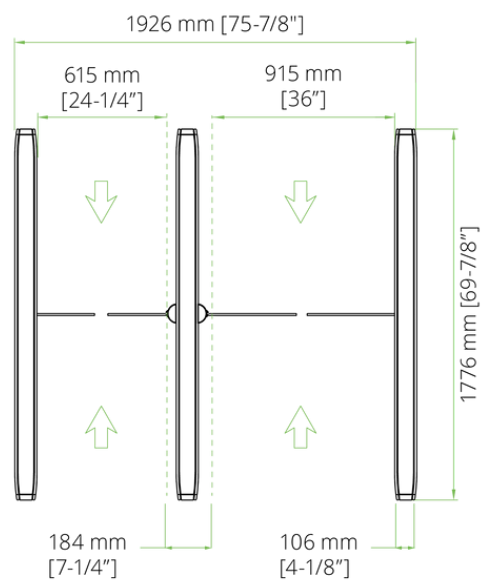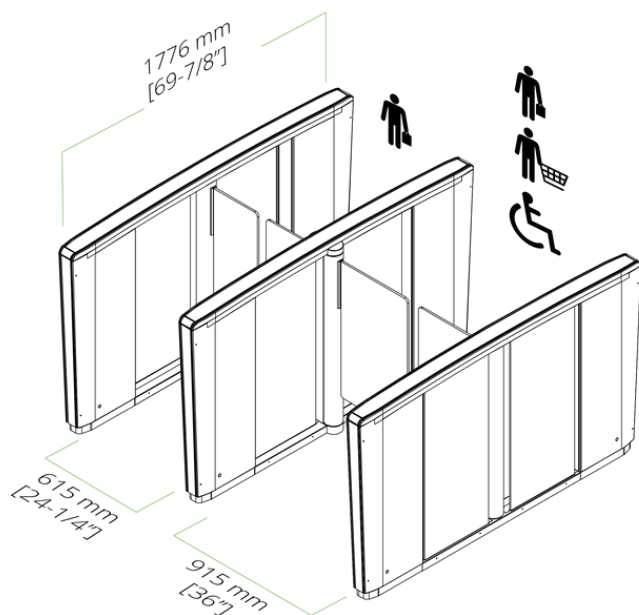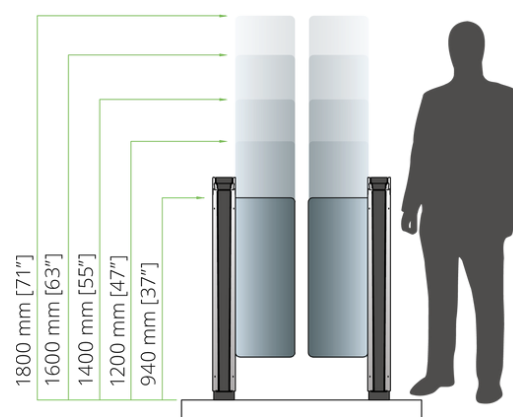



## SERVICE OG VEDLIKEHOLD

Med hundre eller tusenvis av besøkende som går gjennom en inngang hver dag, er pålitelig drift avgjørende. Regelmessig service og vedlikehold kan forhindre uventede maskinwarefeil. Boon Edams service- og vedlikeholdsteam over hele verden er erfarne i effektene de lokale forholdene har på slitasje av løsningene dine, og kan tilby spesialiserte service- og vedlikeholdskontrakter som perfekt samsvarer med disse forholdene.

Våre adgangsløsninger er utviklet for langvarig ytelse i områder med stor trafikkbelastning, med en dokumentert MCBF (gjennomsnittlig antall sykluser før feil) på 5 millioner uten vedlikehold og 10 millioner med vedlikehold. Dette gir pålitelig drift og reduserte totale eierkostnader.

## SAMSVAR

Målet med en organisasjon er å ivareta verdifulle eiendeler inne - både mennesker og eiendommer. Ofte må næringer overholde relevante lokale og globale lover, retningslinjer og forskrifter for å oppnå det viktige målet om generell sikkerhet. Unnlatelse av å oppfylle de nødvendige tiltak og kriterier som er angitt i denne forskriften, kan føre til katastrofale hendelser og betydelige bøter.

Boon Edam sikkerhetsinnganger er pålitelige løsninger som lar organisasjoner oppfylle overholdelsesbestemmelser knyttet til å begrense tilgangen til områder i en bygning. Vi tar overholdelse og sikkerhet veldig alvorlig og sikrer at produktene våre blir produsert, installert og vedlikeholdt for å opprettholde de strenge kriteriene som kreves i alle våre land. Vi forbedrer oss alltid og er alltid opptatt av å sikre at produktene våre er kompatible og sertifiserte. Mer informasjon finner du på nettstedet vårt under 'Vårt ansvar'.

### Lifeline Speedlane Swing oppfyller følgende europeiske standarder:

- Maskindirektiv (2006/42/EF)
- EMC-direktiv (2004/108/EF)
- RoHS-direktiv (2011/65/EU)



# VI HAR GLOBAL REKKEVIDDE.

Vi har vært i virksomhet i mer enn 150 år og produserer førsteklasses estetiske sikkerhetsinngangsløsninger i Nederland, USA og Kina. Vi kan trygt si at vi dekker hvert hjørne av kloden med datterselskaper i større byer over hele kloden. Videre har vår globale eksportdivisjon ikke bare samarbeid med våre distributører, men tilbyr også direkte salg og service til alle territorier. Dette brede nettet gjør det mulig for oss å ha et sterkt globalt fotavtrykk, så vel som et personlig grep om lokale markeder og deres unike inngangskrav.

For å finne din nærmeste Boon Edam ekspert, gå til:  
[www.boonedam.no/kontakt](http://www.boonedam.no/kontakt)



**Boon Edam AS**

**T** +47 67 10 33 40

**E** [no.info@boonedam.com](mailto:no.info@boonedam.com)

**W** [www.boonedam.no](http://www.boonedam.no)

  
**BOON EDAM**  
YOUR **ENTRY** EXPERTS.