



BOON EDAM
YOUR **ENTRY** EXPERTS.



LÅG SÄKERHETSNIVÅ



WINGLOCK SWING.

DEN **BREDA** OCH **INTUITIVA** ENTRÉGRINDEN



ÖVERSIKT

I harmoni med vår Lifeline-serie med speedgates, kan denna breda entrégrind utgöra en del av din befintliga kombination av säkerhetsspärrar eller användas som en fristående lösning. Denna entrégrind är onekligen den tunnaste på marknaden med en modern, intelligent teknik och med elegant, ramlös vinge.

I takt med att byggnader blir allt större och får ökad genomströmning, ökar också behovet av att kunna hantera ett ökat trafikflöde. Winglock Swing är den perfekta säkerhetsentré-lösningen för hantering av åtkomst för funktionshindrade eller säkert tillträde, något som kräver en bredare fil (för till exempel skrymmande bagage eller leveranser). Winglock Swing är tillverkad i rostfritt stål, har en enda glaspanel och är elegant och diskret i både utseende och funktion.

SMIDIG DUBBELRIKTAD TRAFIK

Denna estetiskt tilltalande entrégrind har utformats för att enkelt hantera dubbelriktad trafik med hjälp av smart, intuitiv teknik som vägleder besökare till deras destination bekvämt och utan fördröjning.

En rad beprövade och tydliga ljussignaler indikerar en uppsättning tillstånd såsom: används, auktoriserad, ej auktoriserad, stänger och standby. Ljussignalerna vägleder besökare genom grinden i form av pulserande, snabba blinkningar.

HÅLLBAR, STABIL OCH SÄKER

Winglock Swing har ett anmärkningsvärt lågt koldioxid-avtryck – den förbrukar endast 9 W i standbyläge och 20 W i drift.

Detta kan förtydligas genom följande exempel, den förbrukar mindre energi (även om den används dygnet runt) än en bärbar dator i standbyläge, som i genomsnitt förbrukar 25 W. Jämfört med bransch-standarderna på 200 W är detta en energibesparing vi är stolta över.

Den kraftiga golvmonteringsplattan på 135 mm säkerställer stabil installation, vilket minskar behovet av en bärande sidostolpe. Våra ingenjörer har även utvecklat alternativa golvmonteringslösningar för vanliga golvutmaningar – vi har en lösning för just din unika installation.

FINNS SOM HÖG OCH DUBBEL

Du kan nu beställa din entrégrind med höga glaspaneler (upp till 1 800 mm i höjd) eller med dubbla glas (upp till 1 400 mm i passagebredd). Det är viktigt att komma ihåg att en version med högt glas också måste konfigureras med dubbla glas för att begränsa slagkraften - vilket säkerställer att säkerhetsstandarden förblir hög.

De dubbla glaspanelerna är konstruerade att stängas med hjälp av synkroniserad tidtagning detta för att minska risken att klämmas. Båda dessa alternativ överensstämmer med tillämpliga standarder utan att behöva lägga till sensorer.

HUVUDEGENSKAPER


- Slimmad och modern design
- Ramlös
- Osynliga hållare
- Dubbelriktad
- Integrering av extern kontrollpanel
- Manipulerings- och vandalsäkert
- Kompakt storlek
- Smidig, svängbar glasvinge
- Ergonomisk utformning för bättre användarkomfort
- Intelligent och beprövade LED-lampor vägleder för enkel och tydlig passage
- Nödutrymning (frånkoppling av motor och lås vilket möjliggör fri passage)
- Fler flexibla alternativ tillgängliga för finjustering eller "Level Up"

HUVUDFÖRDELAR

- Transparent och diskret
- Lågt koldioxidavtryck – ekonomiskt
- Bred passagebredd för åtkomst för funktionshindrade och godsleveranser - ännu bredare med dubbla glasalternativet
- Fungerar bra som en del av en större konfiguration eller som ett fristående alternativ
- Höga glaspaneler är möjliga upp till 1 800 mm
- Enkel att rengöra och hygienisk
- Enkel användning

FÖRSLAG PÅ SEGMENT

- Kontor
- Flervåningshus
- Medicin-/farmaceutanläggningar
- Transportknutpunkter
- Banker
- Offentliga platser (museer, biografer, simhallar)
- Skolor, högskolor och universitet
- Sportanläggningar
- Regerings- och ambassadbyggnader

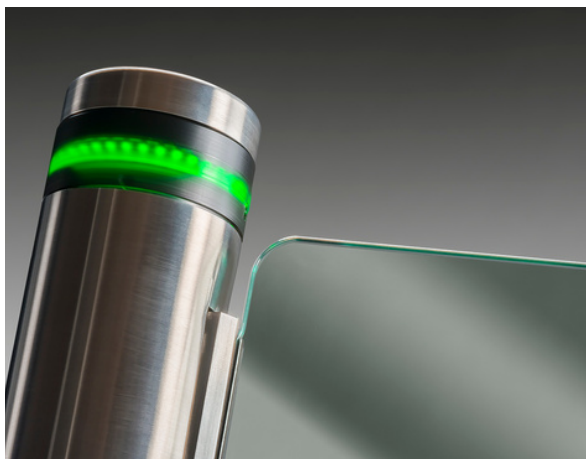

TA SAKEN I EGNA HÄNDER

En storlek passar inte alla och det är därför som Boon Edam erbjuder modulära lösningar. Detta gör det möjligt för säkerhetsexperten att designa en skräddarsydd entrélösning som skapar en balans mellan säkerhet och estetik.


Resultatet är en unik entré som uppfyller behoven inom alla branscher, användningsområden och enskilda företag. Börja med att välja bland en stor mängd kvalitativa standardalternativ. Sedan kan du göra en "Level Up" där det är viktigast för dig – oavsett det gäller kapacitet, säkerhet, estetik, teknik eller användarkomfort, eller en kombination av alla alternativ. En modulär lösning innebär att du verkligen tar saken i egna händer – skräddarsy enkelt en elegant entré precis så som du vill ha den.

SKALBAR FLEXIBILITET – EN FRAMTIDSLÖSNING

Möjligheten att integrera sekundär säkerhetsteknik eller programvara för besökshantering i våra entrégrindar är det perfekta sättet att finjustera eller utföra en "Level Up" av din entré. Om du lägger till dessa säkerhetsfunktioner kan du enkelt förbättra skyddet som tillhandahålls av din entrégrind.

Vi samarbetar med dig för att se till att du med hjälp av dessa alternativ får en produkt som är säkerhets-, utseende- och lönsamhetsmässigt överlägsen och att du kan uppfylla dina säkerhetsmål enkelt och inom budgetramarna.

Du kan genomföra en Level Up i följande kategorier:

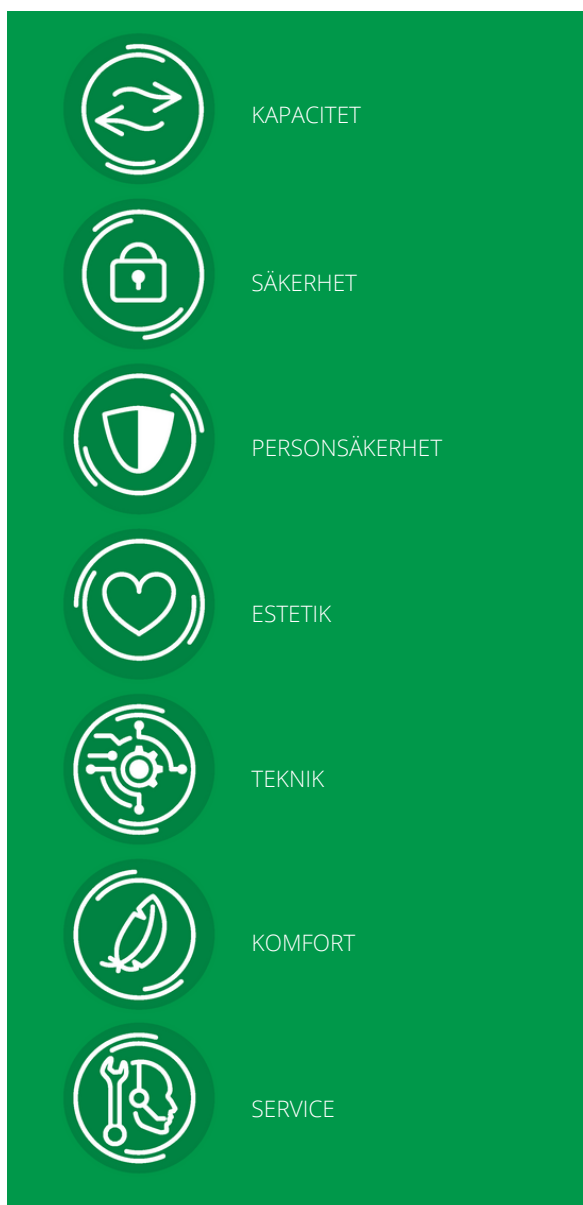

LEVEL UP

Om våra standardspecifikationer inte uppfyller dina behov har du möjlighet att göra "Level Up" där det gör störst skillnad för dig. Du kan göra en "Level Up" enligt dina viktigaste värdeskapande faktorer.

Specifikationstabellen nedan visar våra standardproduktalternativ, och till höger kan du se och överväga alla kompatibla "Level Up"-alternativ så att du kan finjustera din Winglock Swing.



Standard med en vinge




Högt glas med dubbla paneler






TEKNISKA SPECIFIKATIONER

	THROUGHPUT	STANDARD	LEVEL UP ALTERNATIV
	Kapacitet	30 personer per minut	
	Stolpbredd	90 mm	
	Stolphöjd	1035 mm	
	Total bredd	958 mm (inklusive monteringsfläns)	
	Passagebredd	915 mm (singel)	1750 mm (dubbel) Högt glas: 915 / 1400 mm (dubbel)
	Antal vingar	1 (singel)	2 (dubbel)
	Glashöjd	940 / 980 mm (låg)	Högt glas: 1200 - 1400 - 1600 - 1800 mm
	SÄKERHET	STANDARD	LEVEL UP ALTERNATIV
	Detektering av obehörig användare	-	
	Retursignal	-	
	Ljudlarm	-	
	Detektering av tailgating	-	
	PERSONSÄKERHET	STANDARD	LEVEL UP ALTERNATIV
	Fail Safe-drift	Låset kopplas från i händelse av strömavbrott	
	Brandlarmsanslutning	Inställningar för nödutrymning beroende på lokala bestämmelser och/eller kundbegäran	
	Nödöppning	Ving(ar) kan öppnas 90°	Asynkroniserad stängningscykel (dubbel)
	ESTETIK	STANDARD	LEVEL UP ALTERNATIV
	Vingmaterial	10 mm härdat glas	
	Material, spärrenhet	Rostfritt stål	Andra färger: På begäran Varumärkesprofilering: På begäran
	TEKNIK	STANDARD	LEVEL UP ALTERNATIV
	Strömförsörjning	100 - 240VAC, 24VDC	INTEGRERINGSMÖJLIGHETER: - BoonTouch extern kontrollpanel (upp till sex filer) - Lifeline Boost
	Driftström	20W (singel) / 40W (dubbel)	
	Drifttemperatur	-20°C till +50°C	
	Vikt	48 kg (singel) / 96 kg (dubbel) beroende på glashöjden	
	Tillträdeskontrollsystem	Potentialfria kontakter för alla tillträdeskontrollsenheter	
	Card Reader Mount	-	Piedestal för tillträdeskontrollsystem
	KOMFORT	STANDARD	LEVEL UP ALTERNATIV
	Åtkomst för funktionshindrad	Standardpassagebredden möjliggör åtkomst för funktionshindrade	
	Intuition	Användaren får feedback via LED-ringen ovanpå stolpen	
	Strömförbrukning i standby-läge	Stillastående 9 W (singel) 18W (dubbel)	

6 FUNKTIONSPRINCIP

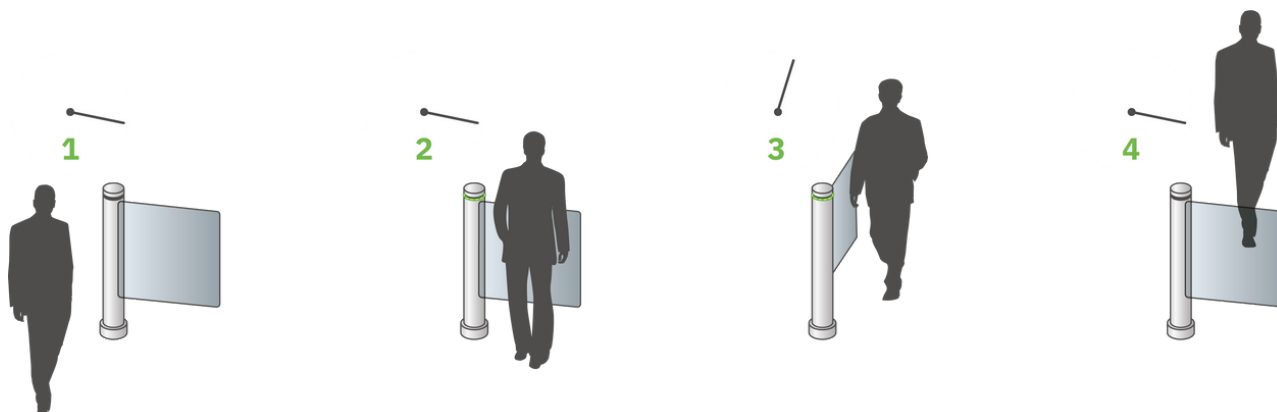

TEKNISKA RITNINGAR

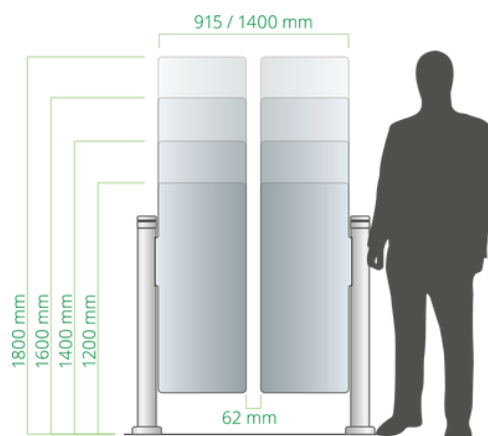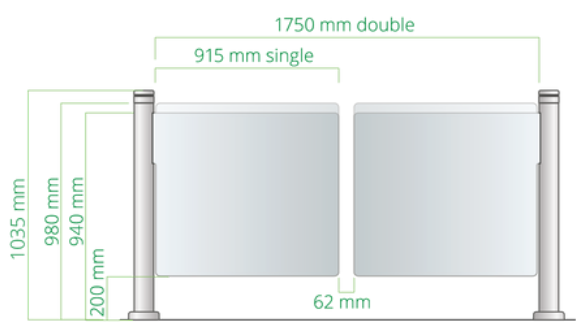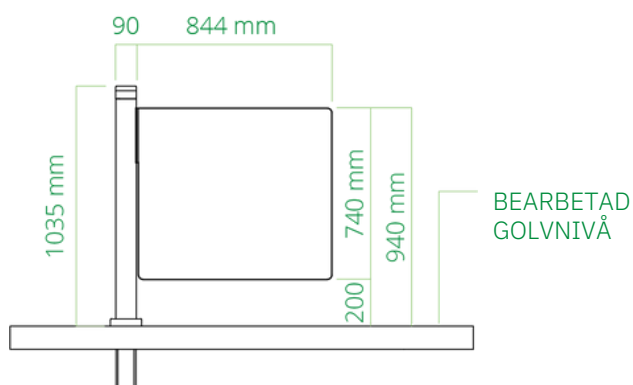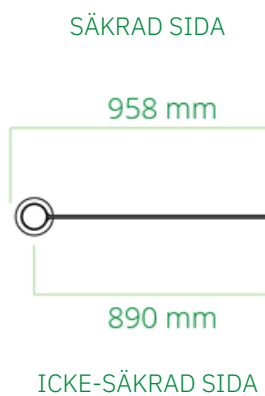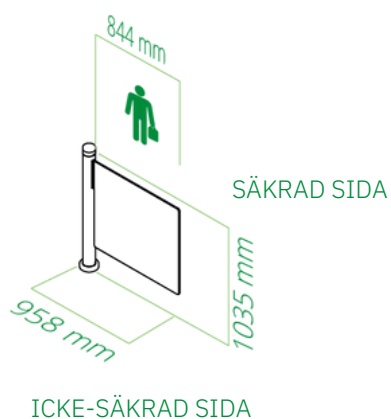



SERVICE OCH UNDERHÅLL

När hundratals eller tusentals användare passerar igenom entrén varje dag är kontinuerlig och tillförlitlig drift avgörande. Regelbunden service och underhåll kan förhindra oväntade driftstopp. Boon Edams service- och underhållsteam runt om i världen har erfarenhet av de effekter de lokala förhållandena har på dina entrélösningar och kan erbjuda specialiserade service- och underhållsavtal som perfekt motsvarar dessa villkor.

ÖVERENSSTÄMMELSE

Organisationer har som mål att säkra värdefulla tillgångar i sina byggnader – både människor och egendom. Företag måste oftast rätta sig efter tillämpliga lokala och internationella lagar och bestämmelser för att uppnå det viktiga målet med övergripande säkerhet. Om kraven och kriterierna i dessa lagar och bestämmelser inte uppfylls kan det leda till katastrofala incidenter och höga böter.

Boon Edams säkerhetsentréer är tillförlitliga lösningar som gör det möjligt för organisationer att uppfylla bestämmelser i samband med begränsning av tillträde till olika områden i en byggnad. Vi tar efterlevnad och säkerhet på största allvar och ser därför till att våra produkter tillverkas, installeras och underhålls för att stränga kriterier ska kunna uppfyllas i alla länder där vi är verksamma. Vi genomför ständigt förbättringar och strävar alltid efter att se till att våra produkter uppfyller bestämmelser och certifieringskrav. Mer information finns på vår webbsida under "Om oss".

Winglock Swing uppfyller följande europeiska standarder:

- Maskindirektiv (2006/42/EG)
 - EN17352
- EMC-direktiv (2014/30/EU)
- Lågspänningsdirektiv (2014/35/EU)
- RoHS-direktivet (2011/65/EU)



GLOBAL NÄRVARO.

Vi har varit verksamma i 150 år och tillverkar välldesignade entrélösningar av premiumkvalité i egna fabriker i Nederländerna, USA och Kina. Vi kan med säkerhet säga att vi täcker världens alla hörn med dotterbolag i stora städer över hela världen. Dessutom är vår globala exportavdelning inte bara leverantör till våra distributörer, utan kan också erbjuda direktförsäljning och service inom varje affärsområde. Detta breda nätverk gör det möjligt för oss att få en stark global närvaro samt ett personligt grepp om lokala marknader och deras unika krav på entrélösningar.

Kontakta din Boon Edam-expert på www.boonedam.se



Boon Edam Sweden AB

T +46 (0)8 753 60 30

E info@boonedam.se

I www.boonedam.se

V4-2306


BOON EDAM
YOUR **ENTRY** EXPERTS.