




**BOON EDAM**  
YOUR **ENTRY** EXPERTS.

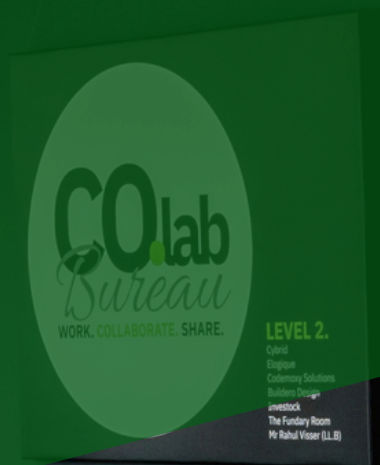

MEDELHÖG SÄKERHETSNIVÅ

## SPEEDLANE COMPACT.

DEN **KORTA** OCH **OKOMPLICERADE** SPEEDGATEN





## ÖVERSIKT

Speedlane Compact är ett uppdaterat och funktionellt tillskott som ökar säkerhetsnivån för dina värdefulla tillgångar. Speedgatens kompakta storlek äventyrar inte på något sätt effektiviteten vad gäller att på ett säkert sätt föra människor vidare till nästa punkt i deras resa. Avancerade algoritmer och senaste teknik säkerställer smidig och korrekt passage.

Speedgates har blivit allt mer populära i takt med att kravet på att säkra trafikerade arbetsmiljöer och offentliga miljöer har ökat. Speedlane Compact erbjuder utmärkt hjälp åt vaktare och säkerhetspersonal som ansvarar för behörigt tillträde till säkrade områden.

## MINIMALISM OCH SOFISTIKERAD ELEGANS

Speedlane Compact har utvecklats med enkel och sofistikerad design i åtanke. De minimalistiska linjerna hos spärrenheterna passar nästan in överallt utan att dra till sig för mycket uppmärksamhet.

De profilerade spärrenheterna samt placeringen och driften hos de vägledande lysdioderna möjliggör enkel passage även för ovana användare. Trots att produkten är väldigt enkel att använda erbjuder den högkvalitativa integrerade tekniken utmärkt detektering av tailgating och säkerhetssensorer som standardfunktioner.

## ENKEL OCH EFFEKTIV

Speedlane Compact kan beskrivas med ett enda ord som säger allt – enkelhet. Enkel integrering med många olika system och tekniker för tillträdeskontroll ger dig hög flexibilitet om du vill använda enheten som en del av din totala säkerhetslösning.

Speedgaten är enkel att installera och underhålla och de snabba leveranstiderna är ännu ett plus i kanten.

Denna lösning för medelhög säkerhet gör sitt jobb, och gör det väl. Inga överflödiga funktioner. För i detta fall är mindre mer.

## HUVUDEGENSKAPER

- Intuitiv användarvägledning
- Sensorset för tailgaiting-, säkerhets- och föremålsdetektering som standard.
- Enkel installation
- Generöst utrymme i spärrenheten för integrering av tillträdeskontrollsystem
- Material av premiumkvalitet
- Smidiga, svängbara glasdörrar
- Kort, V-formad spärrenhet med ergonomisk design som tar lite plats
- Flexibla filkonfigurationer (inklusive en bred fil för åtkomst för funktionshindrade och passage med stora föremål)
- Lättförståeliga och beprövade universella displaysymboler
- Fler flexibla alternativ tillgängliga för finjustering eller "Level Up"



## HUVUDFÖRDELAR

- Underlättar arbetet för väktare och receptionspersonal
- Passar in väl i befintlig inredning
- Kort längd på spärrenheten optimerar användningen av värdefullt golvutrymme
- Byggd för att hålla

## FÖRSLAG PÅ SEGMENT

- Kontor
- Universitet och skolor
- Gym och sporthallar
- Detaljhandel (obemannade butiker)

## SKALBAR FLEXIBILITET ÄR FRAMTIDEN

Möjligheten att integrera extra säkerhetssystem i våra speedgates är det perfekta sättet att finjustera säkerhetslösningen genom att göra en "Level Up".

Vi samarbetar med dig för att se till att du med hjälp av dessa alternativ får en produkt som är säkerhets-, utseende- och lönsamhetsmässigt överlägsen och att du kan uppfylla dina säkerhetsmål enkelt och inom budgetramarna.



## EN DEL AV ETT STÖRRE SAMMANHANG

Produkter från Boon Edam utgör en viktig del av den övergripande säkerheten i en byggnad, i synnerhet för byggnader där speedgates används för medelhög säkerhetsnivå. Speedlane Compact gör det möjligt att integrera ett stort antal moderna och tekniskt avancerade enheter som minskar risken för obehörigt tillträde. Vi arbetar i nära samarbete med leverantörer av enheter såsom kortläsare, QR-läsare, knappsatser, videoövervakningsenheter osv. Genom dessa goda relationer så hjälper vi våra kunder att få ut det mesta av sina entrélösningar från Boon Edam.

Du kan genomföra en Level Up i följande kategorier:



# LEVEL UP

Om våra standardspecifikationer inte täcker dina behov, ger vi dig möjlighet till att göra en "Level Up". Du kan göra en "Level Up" enligt dina viktigaste värdeskapande faktorer.


Specifikationstabellen visar våra standardalternativ och till höger om dessa kan du enkelt se och överväga alla "Level Up"-alternativ för att finjustera Speedlane Compact.







## TEKNISKA SPECIFIKATIONER

|  <b>KAPACITET</b>        | STANDARD                                                                             | LEVEL UP ALTERNATIV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kapacitet                                                                                                | 20-30 personer per minut                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Bredd, spärrenhet                                                                                        | 150 mm                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Höjd, spärrenhet                                                                                         | 990 mm                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Längd, spärrenhet                                                                                        | 1200 mm                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Passagebredd                                                                                             | 615 mm                                                                               | Bredd: 915 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Total bredd, spärrenhet (en fil)                                                                         | 1065 mm                                                                              | Bredd: 1365 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Höjd dörrblad/dörr                                                                                       | 940 mm                                                                               | Höjd: 1200 - 1800 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|  <b>SÄKERHET</b>         | STANDARD                                                                             | LEVEL UP ALTERNATIV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Detektering av obehörig                                                                                  | Flertal säkerhetssensorer                                                            | Överklättringssensorer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Retursignal                                                                                              | Inställbar retursignal                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Ljudlarm                                                                                                 | Audiomodul                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Detektering av tailgating                                                                                | Standardomfång                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|  <b>PERSONSÄKERHET</b> | STANDARD                                                                             | LEVEL UP ALTERNATIV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Fail Safe-drift                                                                                          | I händelse av strömbrott                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Brandlarmsanslutning                                                                                     | Inställningar för nödutrymning beroende på lokala bestämmelser och/eller kundbegäran |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Personsäkerhetssensorer                                                                                  | Flertal säkerhetssensorer                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|  <b>ESTETIK</b>        | STANDARD                                                                             | LEVEL UP ALTERNATIV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Material, spärrenhet                                                                                     | Rostfritt stål                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Färg, spärrenhet                                                                                         | Standard rostfritt stål                                                              | Andra färger: På begäran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                          |                                                                                      | Varumärkesprofilering: På begäran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|  <b>TEKNIK</b>         | STANDARD                                                                             | LEVEL UP ALTERNATIV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Strömförsörjning                                                                                         | 110-240 VAC, 50 / 60 Hz                                                              | <b>INTEGRATIONSMÖJLIGHETER:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lifeline Boost montering (3 alternativ)</li> <li>• Ansiktsigenkänning</li> <li>• Toppmontering (universell monteringsplatta)</li> <li>• Universell display för hissdestination (max. 8 hissar)</li> <li>• Schindler PORT 4 mini</li> <li>• BoonTouch extern kontrollpanel (upp till 6 filer)</li> </ul> |
| Driftström                                                                                               | 60W                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Drifttemperatur                                                                                          | -15°C till +50°C                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Vikt                                                                                                     | 100 kg                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Tillträdeskontrollsystem                                                                                 | Potentialfria kontakter för alla tillträdeskontrollsenheter                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Kortläsarplacering                                                                                       | Sömlöst integrerad under spärrenhetens oandel. Max mått: 90 x 200 x 70 mm (BxLxH)    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|  <b>KOMFORT</b>        | STANDARD                                                                             | LEVEL UP ALTERNATIV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Åtkomst för funktionshindrad                                                                             | Alternativ med vid passagebredd för åtkomst för funktionshindrad                     | Winglock Swing entrégrind<br>Passagebredd 915 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Intuition                                                                                                | Feedback-signaler, Intuitiv symbolutformning                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Strömförbrukning i standby-läge                                                                          | Stillastående 50 W                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## 6 FUNKTIONSPRINCIP

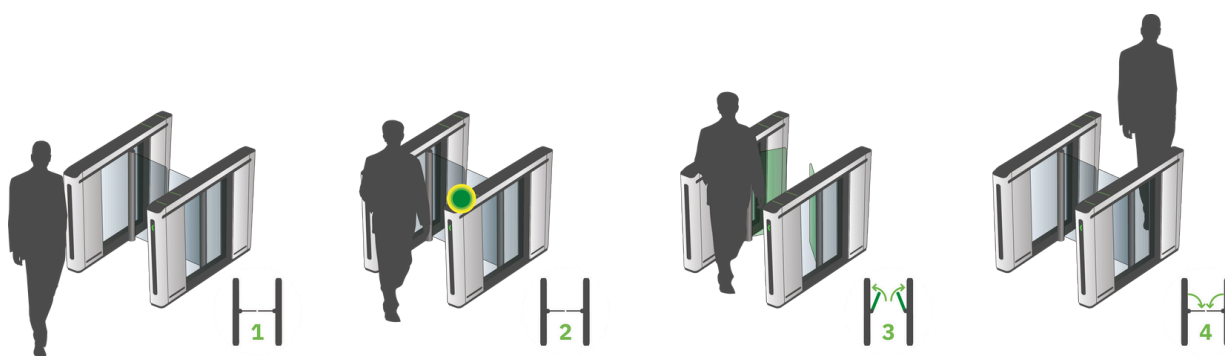

## TEKNISKA RITNINGAR

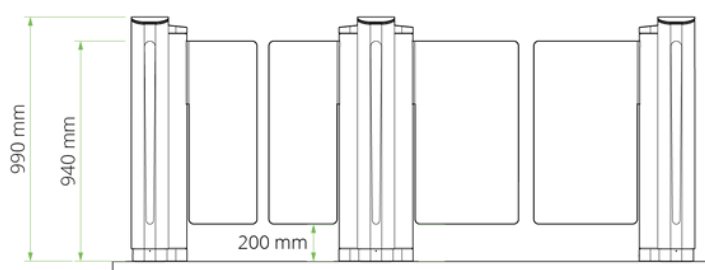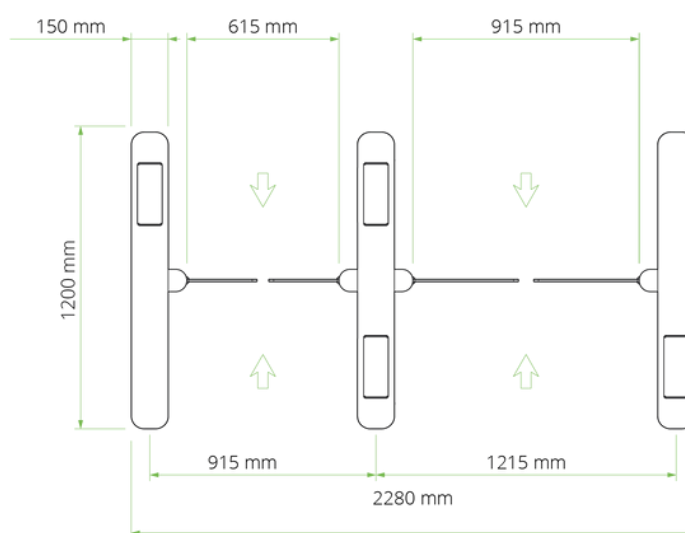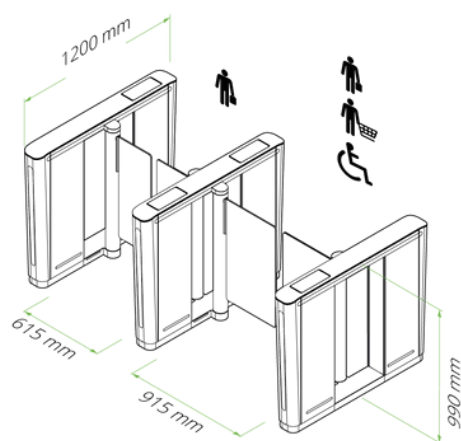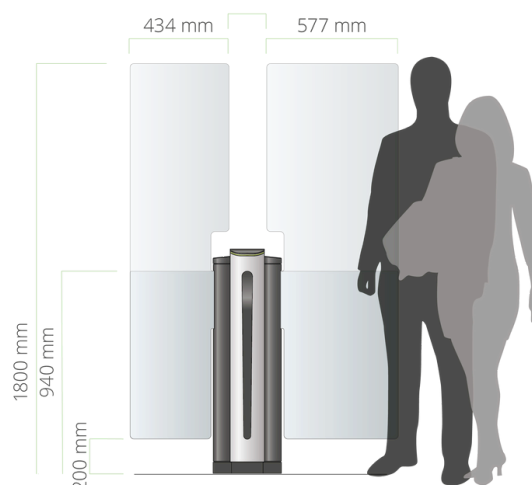



Med denna nya produkt har vi en lösning som passar in överallt - både i dimension och design.

MARK DE JONG.  
PRODUKTCHIEF

## SERVICE OCH UNDERHÅLL

När hundratals eller tusentals användare passerar igenom entrén varje dag är kontinuerlig och tillförlitlig drift avgörande. Regelbunden service och underhåll kan förhindra oväntade driftstopp. Boon Edams service- och underhållsteam runt om i världen har erfarenhet av de effekter de lokala förhållandena har på dina entrélösningar och kan erbjuda specialiserad service- och underhållsavtal som perfekt motsvarar dessa villkor.

## ÖVERENSSTÄMMELSE

Organisationer har som mål att säkra värdefulla tillgångar i sina byggnader – både människor och egendom. Företag måste oftast rätta sig efter tillämpliga lokala och internationella lagar och bestämmelser för att uppnå det viktiga målet med övergripande säkerhet. Om kraven och kriterierna i dessa lagar och bestämmelser inte uppfylls kan det leda till katastrofala incidenter och höga böter.

Boon Edams säkerhetsentréer är tillförlitliga lösningar som gör det möjligt för organisationer att uppfylla bestämmelser i samband med begränsning av tillträde till olika områden i en byggnad. Vi tar överensstämmelse och säkerhet på största allvar och ser därför till att våra produkter tillverkas, installeras och underhålls för att stränga kriterier ska kunna uppfyllas i alla länder där vi är verksamma. Vi genomför ständigt förbättringar och strävar alltid efter att se till att våra produkter uppfyller bestämmelser och certifieringskrav. Mer information finns på vår webbsida under "Vårt ansvar".

### Speedlane Compact uppfyller kraven i följande europeiska standarder:

- Maskindirektivet (2006/42/EG)
- EMC-direktivet (2004/108/EG)
- RoHS-direktivet (2011/65/EU)



# GLOBAL NÄRVARO.

---

Vi har varit verksamma i 150 år och tillverkar välldesignade entrélösningar av premiumkvalité i egna fabriker i Nederländerna, USA och Kina. Vi kan med säkerhet säga att vi täcker världens alla hörn med dotterbolag i stora städer över hela världen. Dessutom är vår globala exportavdelning inte bara leverantör till våra distributörer, utan kan också erbjuda direktförsäljning och service inom varje affärsområde. Detta breda nätverk gör det möjligt för oss att få en stark global närvaro samt ett personligt grepp om lokala marknader och deras unika krav på entrélösningar.

Kontakta din Boon Edam-expert på: [www.boonedam.se](http://www.boonedam.se)



**Boon Edam Sweden AB**  
T +46 (0) 8 753 60 30  
E [info@boonedam.se](mailto:info@boonedam.se)  
I [www.boonedam.se](http://www.boonedam.se)

  
**BOON EDAM**  
YOUR **ENTRY** EXPERTS.